CUENOD

elco

DOMESTIQUE & INDUSTRIE

ErP CERTIFIE





www.cuenod-pro.fr

FUEL DOMESTIQUE | BRÛLEURS MONOBLOCS de 18 kW à 200 kW

1 allure


Les modèles de la gamme **NC14** et **NC20** sont des brûleurs monobloc à air soufflé à 1 allure, prévus pour fonctionner au fuel domestique, et principalement destinés à une utilisation domestique.

AVANTAGES

- Système **MDE2®** (brevet Cuenod) équipé d'un affichage intégré permettant de communiquer en permanence toutes les informations et données de fonctionnement.
- Le Système **MDE2®** utilise en outre le langage universel **Cuenogram®** composé de pictogrammes et de chiffres; les pictogrammes reprennent la majeure partie des symboles utilisés dans les schémas électriques, reconnus et lisibles dans tous les pays. Ce langage garantit une lecture ainsi qu'une rapidité de compréhension incomparables.
- Niveau de bruit réduit grâce à l'utilisation de matériaux composites et à la structure alvéolaire de la boîte à air.
- Ventilation avec circuit aéraulique doté du Système **RHP®** (brevet Cuenod) pour optimiser la combustion.
- Système **RTC®** (brevet Cuenod) conçu pour faciliter la maintenance de la tête de combustion.
- Bride de fixation de chaudière coulissante.

CARACTÉRISTIQUES

- Pré-réglage effectué en usine pour faciliter la première mise en marche.
- Indice de protection IP 21.
- Facilité et rapidité de montage sur la chaudière.
- Réduction du temps d'intervention lors des opérations de maintenance:
  - composants électriques avec connecteurs;
  - accessibilité totale au circuit aéraulique et à la tête de combustion;
  - extraction des organes internes de la tête de combustion sans retirer le brûleur de la chaudière.
- Alimentation électrique 230V 50Hz monophasée.

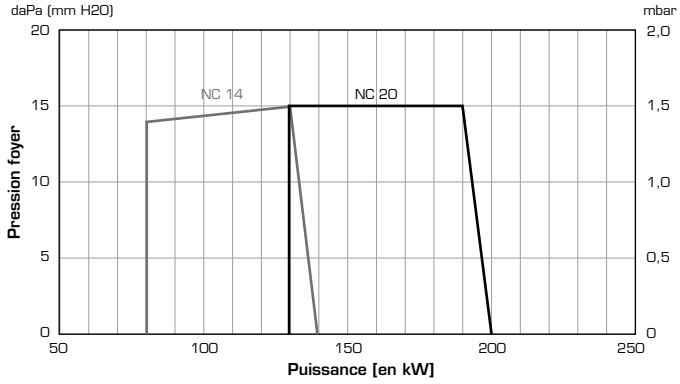

MODÈLE	Code	Puissance en kW	Débit en Kg/h	Puissance moteur en W	Niveau acoustique dB(A)
NC 14 H 101A T1	3 833 532	80 - 140	6,7 - 11,8	160	62
NC 14 H 101A T2	3 833 533	80 - 140	6,7 - 11,8	160	62
NC 20 H 101A T1	3 833 020	130 - 200	11 - 16,9	130	65
NC 20 H 101A T2	3 833 193	130 - 200	11 - 16,9	130	65




COMPOSANTS FOURNIS


- Bride de fixation à la chaudière avec joints et vis de fixation.
- Gicleur monté sur le brûleur.
- Prise 7 pôles.
- Flexibles pour raccordement combustible.


OPTIONS

- Kit PC interface.
- Kit de raccordement d'air extérieur.
- Contre-plaque de façade.

Flashez le QR code
et téléchargez
nos documentations

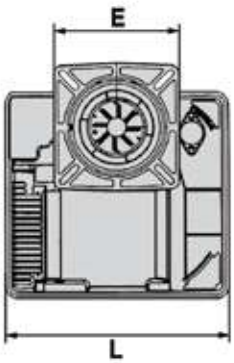

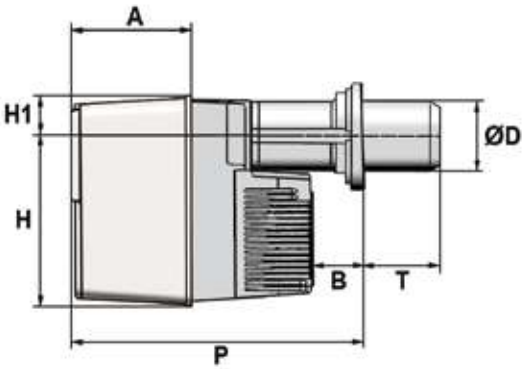



MODELLO	Peso en Kg	Dimensioni in mm								Flangia	
		L	P	H	H1	B	E	Ø D	T	Ø D3	Ø D4
NC 14 H 101A T1	17	331	398/518	256	69	15 min.	185	100	30/150	120/135	150/184
NC 14 H 101A T2	17	331	398/638	256	69	15 min.	185	100	30/270	120/135	150/184
NC 20 H 101A T1	17	331	398/518	256	69	15 min.	185	115	30/150	120/135	150/184
NC 20 H 101A T2	17	331	398/638	256	69	15 min.	185	115	30/270	120/135	150/184