

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuée CE
 Certifiée NF PAC Basse Température
 Conforme ErP
 Rendement saisonnier jusqu'à 163 %
 Fluide frigorigène R32 à bas PRP°
 Eau chaude sanitaire avec ballon TEAM.260L

*Faible impact CO2 avec un PRP - Potentiel de Réchauffement Climatique - de 675

CHAUFFAGE

- Puissances chauffage : 8 kW - 10 kW - 12 kW - 14 kW
- Module extérieur à technologie Inverter
- Module intérieur avec échangeur de chaleur HPE
- **Régulation numérique ECO RADIO SYSTEM Visio®** (température extérieure seule, température ambiante et extérieure)
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Prédisposée pour 2^e circuit chauffage
- Fonctions ECODRIVE-ECOFLASH-ECOEJP
- Résistance électrique 6 kW étagée 2/4/6 kW, intégrée de série
- Cordon chauffant de série
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT**
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**
- Relève possible fioul ou gaz
- Accessoires : voir page 30

EAU CHAUDE (option)

- Ballon TEAM.260L - volume 260 litres

Accessoires

- Module H Visio pour gestion complète d'un deuxième circuit chauffage plancher chauffant ou radiateur
- Kit de raccordement module H Visio
- Boîtier multifonction
- Kit ballon eau chaude sanitaire
- Box Frisquet Connect



Un module intérieur conçu à l'image d'une chaudière thermodynamique et équipé d'un échangeur à forte capacité en eau. Aucun débit minimum n'est à assurer dans l'installation de chauffage. Ses qualités intrinsèques font de Teamao 2 et Teamao 3 un produit HP efficace et fiable.




Module Intérieur

Module Extérieur

TEAMAO, une gamme de puissances étudiée pour :

- un dimensionnement adapté
- un COP performant
- une longévité du produit.

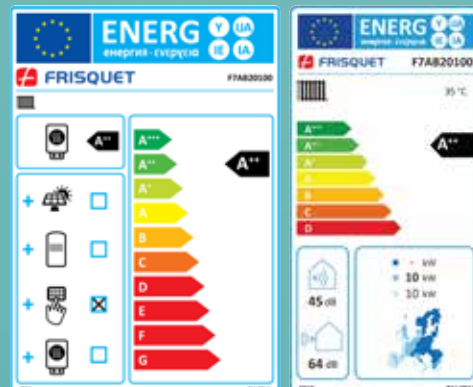

Notre PAC TEAMAO intégrant la régulation Visio, fait l'objet d'une étiquette énergétique relevant des produits combinés classés de A+++ à G. A noter que depuis le 26 Septembre 2019, les PAC non associée à un produit, sont classées pour le chauffage de A+++ à D et pour l'ECS de A+ à F. Ci-dessous exemple de l'étiquette énergétique de TEAMAO 10 kW, recto-verso.

TEAMAO COMPREND :

- Le Module Intérieur thermodynamique
- Le Module Extérieur à technologie Inverter
- La régulation Visio (gestion, jusqu'à 2 circuits chauffage)
- Le satellite radio
- La sonde extérieure
- Le câblage de sécurité plancher chauffant
- La résistance électrique d'appoint



Un module Extérieur 14 kW de dimension réduite : Longueur 940 x Prof. 460 x Haut. 820 (mm)

BALLON TEAM.260L

- Ballon 260 litres
- Classe énergétique : C
- Poids : 160 kg
- Hauteur : 1370 mm
- Diamètre : 640 mm



POMPE À CHALEUR TEAMAO

PAC AIR/EAU - 8 • 10 • 12 • 14 kW

BASSE TEMPÉRATURE - À BAS PRP (R32)

Chauffage

TEAMAO - Génération 3 Puissance	Code article
TEAMAO 8 kW monophasé	F7AC20080
TEAMAO 10 kW monophasé	F7AC20100
TEAMAO 12 kW monophasé	F7AC20120
TEAMAO 14 kW monophasé	F7AC20140
TEAMAO 14 kW triphasé	F7AC20141

+ Eau Chaude

TEAMAO peut être équipé de TEAM.260L, un ballon eau chaude spécifiquement conçu pour être raccordé au Module Intérieur au moyen de son kit ballon : une conception performante qui exclut tout autre ballon.

TEAMAO - Génération 3 + Ballon TEAM.260L Puissance et Code article
TEAMAO 8 kW + ballon TEAM.260 L F7AC20080 +F3AA70124 +F3AA70122
TEAMAO 10 kW + ballon TEAM.260 L F7AC20100 +F3AA70124+F3AA70122
TEAMAO 12 kW + ballon TEAM.260 L F7AC20120 +F3AA70124 +F3AA70122
TEAMAO 14 kW + ballon TEAM.260 L F7AC20140 +F3AA70124 +F3AA70122
TEAMAO 14 kW + ballon TEAM.260 L/triphasé F7AC20141 +F3AA70124 +F3AA70122

POMPE À CHALEUR TEAMAO

PAC BIBLOC AIR/EAU BASSE TEMPÉRATURE - R32

**TVA
5,5%***
page 7

* Si commandés avec l'équipement éligible, sous réserve des modalités de la LDF2021

ACCESSOIRES

	Code article
BALLON EAU CHAUDE	
BALLON TEAM.260L Ballon émaillé de 260 l utiles avec échangeur surdimensionné pour pompe à chaleur TEAMAO avec protection par anode ACI	F3AA70124
KIT BALLON TEAM.260L Kit de raccordement du Module Intérieur au ballon TEAM.260L	F3AA70122
DISPOSITIFS DE RÉGULATION	
MODULE H VISIO AVEC RÉGULATION D'AMBIANCE ET/OU TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE Permet la gestion d'un 2 ^{ème} circuit chauffage. Intègre de série : vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, vannes d'isolement, boîtier de régulation radio, câble de sécurité plancher chauffant (ref 250167)	F3AA41225
KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO Permet son raccordement au Module Intérieur TEAMAO	F3AA70123
SONDE EXTÉRIEURE RADIO Fournie avec son boîtier de communication radio. Utile lorsque l'implantation de la sonde extérieure est très éloignée du module intérieur TEAMAO	F3AA41227
BOÎTIER MULTIFONCTION • Fonction circulateur additionnel du circuit chauffage principal : permet la commande d'un circulateur supplémentaire pour circuit chauffage à très grand débit • Fonction report d'alarme : permet l'activation d'un relais en cas d'alarme sur le système Visio	F3AA41226
CORDON EJP pour raccorder le Module Intérieur au contact EJP de l'installation	F3AA41241
KITS DE RELÈVE	
KIT DE RELÈVE CHAUDIÈRE FRISQUET VISIO Permet d'ajuster automatiquement et au degré près la température de la chaudière de relèvement équipée de la régulation ECORADIOSYSTEM VISIO	intégré de série avec la régulation Visio
KIT DE RELÈVE CHAUDIÈRE FRISQUET ECORADIOSYSTEM Permet d'ajuster automatiquement la température de la chaudière de relèvement équipée de la régulation ECORADIOSYSTEM	F3AA40446
KIT DE RELÈVE CHAUDIÈRE TOUTE MARQUE équipée d'une régulation extérieure existante. Permet d'optimiser la température de la chaudière de relèvement par action de la régulation climatique existante	F3AA70038
CONNECTIVITÉ	
FRISQUET CONNECT pour pompes à chaleur TEAMAO Box fournie avec câble ethernet, câble d'alimentation élec. 230 V et support de fixation (pour Teamao de génération Visio, n° série ≥1836)	F3AA41484
SUPPORT	
SUPPORT AU SOL avec amortisseur caoutchouc (livré par 2) Rail de support au sol du Module Extérieur TEAMAO avec amortisseur caoutchouc.	F3AA70125