


Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle

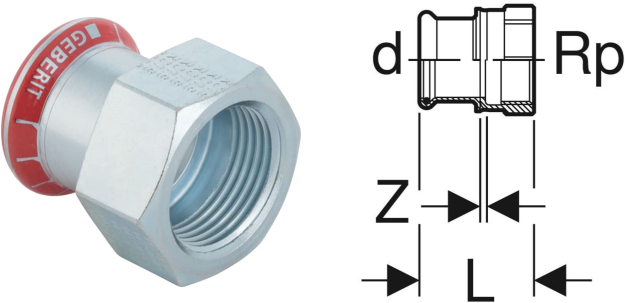

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

N° de réf.	DN	d _ø mm	Rp _ø	L cm	Z cm
21800	10	12	3/8	3.1	0.3
21801	10 / 15	12	1/2	3.4	0.4
21802	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4
21803	15	18	1/2	3.7	0.4
21804	15 / 20	18	3/4	3.8	0.3

N° de réf.	DN	d _e mm	R _p "	L cm	Z cm
21805	20 / 15	22	1/2	3.8	0.3
21806	20	22	3/4	3.9	0.3
21807	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2
21808	25 / 20	28	3/4	3.8	0.1
21809	25	28	1	4.4	0.4
21810	32 / 20	35	3/4	4.2	0.1
21811	32	35	1 1/4	4.9	0.4
21814	40	42	1 1/2	5.3	0.4
21818	50	54	2	6.2	0.5
21820	32 / 25	35	1	4.5	0.2
21823	12 / 20	15	3/4	3.8	0.7
21824	20 / 25	22	1	4.2	0.4
21827	12 / 10	15	3/8	3.3	0.3