
PLOTS ANTI-VIBRATILES

DIMENSIONS ET COURBES DE CHARGE ADMISSIBLE DES PLOTS APK

Dimensions

Type	PAV 40	PAV 60	PAV 80	PAV 100
A mm	40	60	80	100
H mm	18	22	25	25
E mm	20	24	27	28
e mm	2	3	3	3
B mm	52	76	100	124
C mm	64	90	120	148
M mm	M6	M6	M8	M10
F mm	6,2	6,2	8,2	10,2

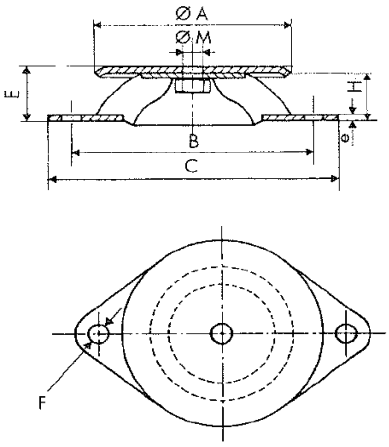

Matériau:
- Caoutchouc naturelnoir
- Partie m étalliqueen acier zingué

Dureté: 3 possibilitésstandard45-60-75 Sh A+ou-5
Tolérance: selonDIN 7715 M 3
Température d'utilisation: -30°C à +70°C


Application:
Pour des m achines tournantes à faiblebalourd. Ventilateurs,com presseurs,centrales de climatisation etc.

Charge maxi conseillée (par plot)


Type	charge max kg
PAV 40-45	7
PAV 40-60	13
PAV 60-45	16
PAV 60-60	25
PAV 60-75	45
PAV 80-45	45
PAV 80-60	80
PAV 80-75	130
PAV 100-45	105
PAV 100-60	180
PAV 100-75	247

Charge admissible et déformation axiale (par plot)


PAV 40

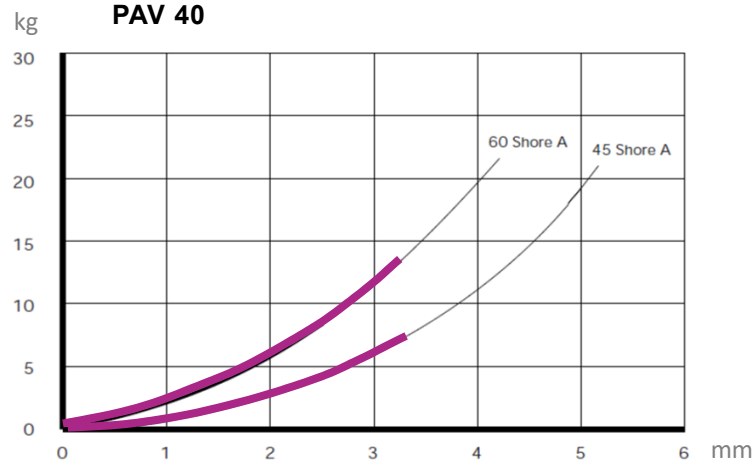

PAV 60

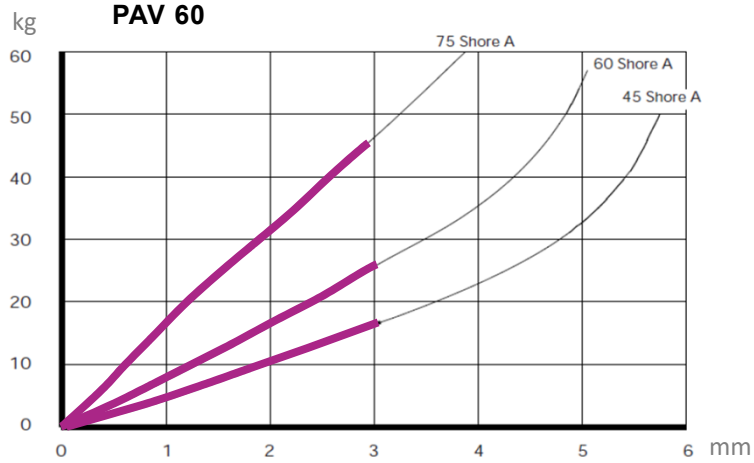

PAV 80

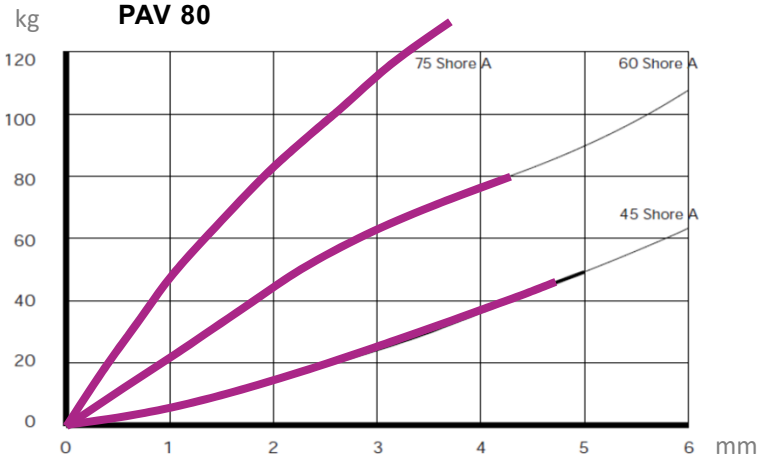

PAV 100

