REMS

www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

## Conditionnement de livraison

**REMS Swing Set.** Cintreuse arbalète pour tubes Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, tubes acier électro-zingué enrobé des systèmes à sertir Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, tubes multicouche Ø 14 – 32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, support de pièces coulissantes S Ø 10 – 26 avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise. Jusqu'au Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10 – 26 et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise plastique robuste.


| Désignation mm | pouce | Code |
|---|---|---|
| **Set 12-15-18-22** | ½-⅝-¾-⅞" | 153025R |
| **Set 10-12-15-18-22** | ⅜-½-⅝-¾-⅞" | 153021R |
| **Set 12-14-16-18-22** | ½-¾-⅞" | 153020R |
| **Set 14-16-20-25/26** | | 153026R |
| **Set 14-16-18-20-25/26** | | 153022R |
| **Set 16-20-25/26-32** | | 153029R |
| **Set Allround 22**<br>**10-12-14-15-16-17-18-20-22** | ⅜-½-⅝-¾-⅞" | 153027R |
| **Set 16-18-20-25/26-32** | | 153023R |
| **Set Allround 32**<br>**10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32** | ⅜-½-⅝-¾-⅞" | 153028R |



## Accessoires

| Désignation | Code |
|---|---|
| **REMS Swing mécanisme d'entraînement.** | 153100R |
| **Support de pièces coulissantes S Ø 10 – 26 mm** avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞" | 153125RX |
| **Support de pièces coulissantes Ø 32 mm** avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm | 153115RX2 |
| **Dispositif pour coudes renversés** sur tubes posés jusqu'au Ø 26 mm, ⅞". | 153140 |
| **Coffret métallique** avec insertion | 153265R |
| **Coffret** avec insertion | 153270R |

| **Forme de cintrage** pour tubes Ø mm/pouce | Rayon de cintrage[1] mm | convient pour Cu | Cu-U | St 10305-U | St 10305 | V | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, ⅜ | 30 | ● | | | ● | | 153155R |
| 12, 10 U, ½ | 36 | ● | ● | | ● | | 153160R |
| 14, 12 U | 50 | ● | | ● | ● | ● | 153170R |
| 15, 12 U, ⅝ | 55 | ● | ● | | ● | | 153175R |
| 16, 14 U | 55 | ● | ● | | ● | ● | 153180R |
| 17, 15 U | 60 | | | ● | | ● | 153185R |
| 18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾ | 72 | ● | ● | | ● | ● | 153190R |
| 20, 18 U | 79 | ● | ● | ● | | ● | 153195R |
| 22, 18 U, ⅞ | 86 | ● | ● | | | | 153200R |
| 25, 26 | 88 | | | | | ● | 153205R |
| 32 | 128 | | | | | ● | 153210R |

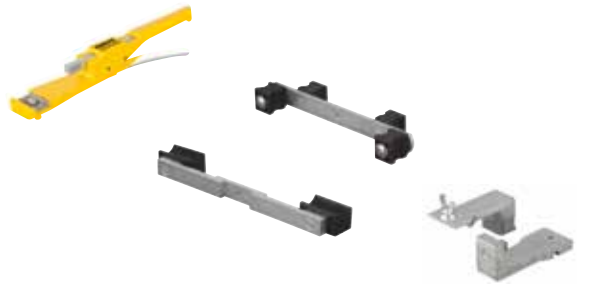



[1] Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)

Cu: Tubes cuivre recuit, aussi pour tubes enrobés ou à paroi mince
St 10305-U: Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir EN 10305-3
St 10305: Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Enrobé
V: Tubes multicouche des systèmes à sertir