

# FICHE TECHNIQUE

## Raccord isolant mâle et femelle

Réf : 1145 :

- + Isolement électrique jusqu'à 600 volts.
- + Pression du réseau jusqu'à 10 bars maxi.
- + Température maxi. : 110°C



### **MATERIAUX:**


- Matière pièces de décolletées : CW614N selon NF EN 12164 et ACIER zingué
- Matière joint caoutchouc : EPDM 70Sh

### **Traitement de surface :**

- Zingage

### **Instructions de montage :**

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
- Utiliser du ruban PTFE ou de la résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

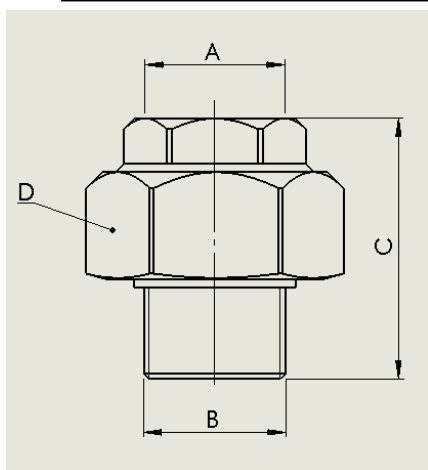

| Dimensions\ Modèles | A     | B     | C    | Référence |
|---------------------|-------|-------|------|-----------|
| <b>F-M1/2</b>       | 1/2"  | 1/2"  | 49.5 | 1145-3F   |
| <b>F1/2-M3/4</b>    | 1/2"  | 3/4"  | 49.5 | 1145-3FG  |
| <b>F-M 3/4</b>      | 3/4"  | 3/4"  | 53   | 1145-3G   |
| <b>F-M1"</b>        | 1"    | 1"    | 65   | 1145-3H   |
| <b>F-M1"1/4</b>     | 1"1/4 | 1"1/4 | 75   | 1145-3I   |
| <b>F-M1"1/2</b>     | 1"1/2 | 1"1/2 | 75   | 1145-3J   |
| <b>F-M2"</b>        | 2"    | 2"    | 82.5 | 1145-3K   |

### **Certification :**

- Attestation de conformité Sanitaire N° 19 ACC NY 096 valable jusqu'au 25 mars 2024

Visa B.E.

Visa Qualité