



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



JETLINE



fourni câble

LES + PRODUIT

- Ultra silencieux
- Seul ventilateur standard conforme ERP
- Vitesse ajustable par variateur fourni monté et câblé

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les locaux tertiaires ou industriels
- Installation déportée en réseau de gaines de grandes longueurs

GAMME

- Du ø 125 au ø 315 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

JETLINE	Code	Débit (m³/h)	Raccord Ø (mm)	Puissance absorbée (W)	Intensité maxi (A)	Niveau de pression sonore *			Poids (Kg)
						Aspiration	Rayonné	Refoulement	
03	246 000	300	125	40	0,20	40	18	40	3,4
06	246 100	600	160	84	0,40	42	21	42	4,5
10	246 200	1000	200	126	0,50	50	35	48	5,6
12	246 300	1200	250	160	0,70	51	37	50	6,5
16	246 400	1500	315	222	0,90	54	39	53	8,4

* Niveaux sonores mesurés à 4 m, en champ libre, en un point milieu de la courbe caractéristique maximale.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction

- Ventilateur en tôle d'acier galvanisée équipé de joints d'étanchéité.
- Incorporation d'un diffuseur au soufflage pour améliorer l'écoulement du flux d'air, le rendement et réduire le niveau sonore.
- Etanchéité optimum entre la carcassee métallique et la directrice en plastique injecté afin d'éviter toute fuite d'air
- Directrices rallongées et séparées de la turbine afin d'améliorer le rendement et réduire le niveau sonore
- Silent-block entre le moteur et la directrice pour limiter la transmission des vibrations de l'ensemble moteur-turbine permettant de baisser le niveau sonore
- Optimisation de la géométrie de la turbine pour obtenir un produit compact, améliorer le rendement et réduire le niveau sonore
- Boîte à bornes IP65 orientable en plastique injecté bi-matière étanche avec la carcassee du ventilateur
- Le pied support fourni permet le montage en 2 positions du ventilateur en changeant les points de fixation (vis pré-serrées en usine)



Compacité optimisée




Roue hybride



Technologie SILENT pour des vibrations limitées



Variateur électronique

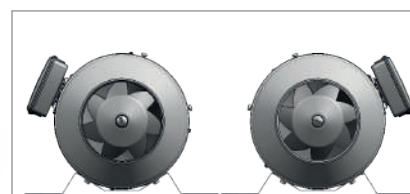


Modularité branchement électrique

Motorisation

- Moteur AC monophasé à rotor extérieur et à vitesse variable :
 - 220-240V-50/60Hz*, classe F, IP 44 (*sauf JETLINE 16 - 230-240V-50Hz)
 - Vitesse variable en tension (varianteur fourni)
 - Protection thermique à réarmement manuel.
 - Température de travail: -20 / 60°C

DIMENSIONS (MM)

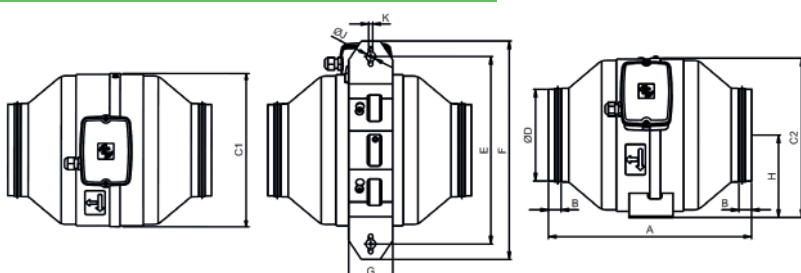

JETLINE JETLINE ECOWATT	A	B	C1	C2	Ø D	E	F	G	H	Ø J	K
03	279	15	203	214	120	265	315	70	111	15	6,5
06	323	20	244	252	155	299	348	70	130	15	6,5
10	322	30	273	281	195	320	369	100	144,5	15	6,5
12	329	20	293	301	245	326	375	120	154	15	6,5
16	369	20	322	331	310	358	407	120	170	15	6,5