


# Bouchon de terminaison de tube Geberit Mepla

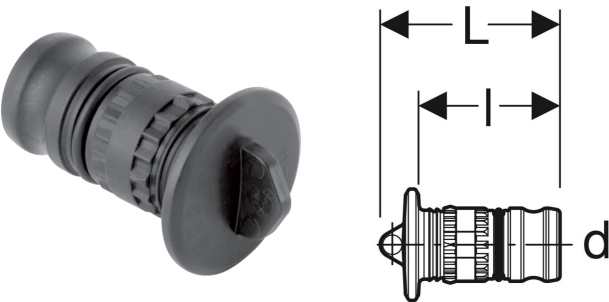

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes

## CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à serti équipé d'un bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PVDF

| N° de réf.   | DN | d, ø<br>mm | L<br>cm | I<br>cm |
|--------------|----|------------|---------|---------|
| 621.000.00.5 | 12 | 16         | 3.4     | 2.6     |
| 622.000.00.5 | 15 | 20         | 3.7     | 2.9     |
| 623.000.00.5 | 20 | 26         | 4.2     | 3.3     |