


## Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton

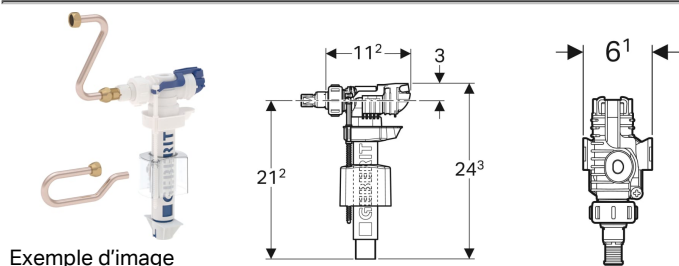

### Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation latérale ou à l'arrière au centre
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs apparents et à encastrer d'autres fabricants
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

### Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable

- Mamelon fileté en laiton
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

### Caractéristiques techniques

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Pression dynamique                             | 0.1-10 bar |
| Bruit de conduite à 3 bars                     | 12 dB(A)   |
| Bruit de conduite à 5 bars                     | 18 dB(A)   |
| Température de stockage maximale               | 40 °C      |
| Température maximale de l'eau                  | 25 °C      |
| Débit calculé                                  | 0.11 l/s   |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.5 bar    |

### Contenu de la livraison

- 2 tubes de raccordement en cuivre
- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Raccord à joint américain conique
- Matériel de fixation

| N° de réf.   | B      | H       | T       |
|--------------|--------|---------|---------|
| 243.136.00.1 | 6.1 cm | 25.5 cm | 11.2 cm |