Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 27 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

2011

# RACCORDS PRESSION PVC-U A COLLER


# FICHES DE COTES

Fiche Technique

**7.1**

## TUBES PRESSION NF


Longueur de 4 m - Tulipés à 1 extrémité

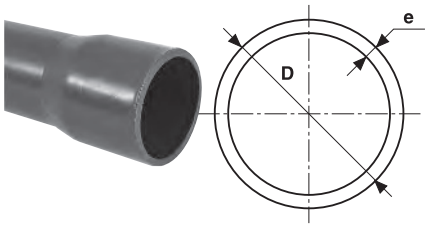


| D | Dn | Référence | Cond. (*) | PN | e mini | Poids kg/ml | Ø int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | TUBPR204 | 10 | 25 | 2,3 | 0,880 | 17,7 |
| 25 | 20 | TUBPR254 | 10 | 25 | 2,8 | 1,380 | 22,2 |
| 32 | 25 | TUBPR324 | 10 | 16 | 2,4 | 2,160 | 29,6 |
| 40 | 32 | TUBPR404 | 5 | 16 | 3,0 | 3,360 | 37,0 |
| 50 | 40 | TUBPR504 | 5 | 16 | 3,7 | 5,040 | 46,3 |
| 63 | 50 | TUBPR634 | 1 | 16 | 4,7 | 7,780 | 58,3 |

## TUBES PRESSION NF

Longueur de 2 m - Bouts lisses

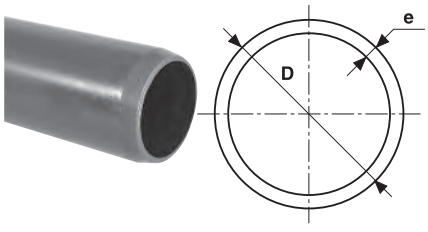



| D | Dn | Référence | Cond. (*) | PN | e mini | Poids kg/ml | Ø int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | TUBPR202 | 10 | 25 | 2,3 | 0,440 | 17,7 |
| 25 | 20 | TUBPR252 | 10 | 25 | 2,8 | 0,690 | 22,2 |
| 32 | 25 | TUBPR322 | 10 | 16 | 2,4 | 1,080 | 29,6 |
| 40 | 32 | TUBPR402 | 5 | 16 | 3,0 | 1,680 | 37,0 |
| 50 | 40 | TUBPR502 | 5 | 16 | 3,7 | 2,520 | 46,3 |
| 63 | 50 | TUBPR632 | 1 | 16 | 4,7 | 3,890 | 58,3 |

## COUDES 90°

Femelle - Femelle







| D | Dn | Référence | Z | E | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | B4M12 | 5,5 | 13,5 | 19 |
| 16 | 10 | B4M16 | 9 | 15 | 21,5 |
| 20 | 15 | B4M20 Δ | 11 | 17 | 26 |
| 25 | 20 | B4M25 Δ | 14,5 | 19,5 | 30,5 |
| 32 | 25 | B4M32 Δ | 18 | 23 | 38 |
| 40 | 32 | B4M40 Δ | 23 | 27 | 49 |
| 50 | 40 | B4M50 Δ | 27 | 31,5 | 58 |
| 63 | 50 | B4M63 Δ | 33 | 38 | 73 |
| 75 | 65 | B4M75 Δ | 39 | 44 | 92,5 |
| 90 | 80 | B4M90 Δ | 49 | 52,5 | 112 |
| 110 | 100 | B4M110 Δ | 58 | 62 | 131,5 |
| 125 | 125 | B4M125 Δ | 69 | 70 | 153 |
| 140 | 125 | B4M140 Δ | 72 | 78 | 166 |
| 160 | 150 | B4M160 Δ | 82 | 89 | 190 |
| 200 | 200 | B4M200 | 101 | 107 | 235 |
| 225 | 200 | B4M225 | 119 | 121 | 261 |
| 250 | 250 | B4M250 | 187 | 133 | 287 |
| 315 | 300 | B4M315 | 234 | 166 | 359 |

- Rappel : les pièces normalisées sont repérées par le signe Δ.
B4M250 et 315 PN6

## COUDES 45°

Femelle - Femelle






| D | Dn | Référence | Z | E | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | B8M16 Δ | 3,5 | 15 | 21 |
| 20 | 15 | B8M20 Δ | 4,5 | 17 | 25,5 |
| 25 | 20 | B8M25 Δ | 5,5 | 19,5 | 31,5 |
| 32 | 25 | B8M32 Δ | 8 | 23 | 39,5 |
| 40 | 32 | B8M40 Δ | 9,5 | 27 | 49 |
| 50 | 40 | B8M50 Δ | 11,5 | 32 | 58 |
| 63 | 50 | B8M63 Δ | 14 | 38 | 72,5 |
| 75 | 65 | B8M75 Δ | 18 | 44 | 92 |
| 90 | 80 | B8M90 Δ | 22 | 52 | 109 |
| 110 | 100 | B8M110 Δ | 24 | 62 | 131,5 |
| 125 | 125 | B8M125 Δ | 27 | 72 | 152,5 |
| 140 | 125 | B8M140 Δ | 29 | 78 | 166 |
| 160 | 150 | B8M160 Δ | 33 | 88 | 190,5 |
| 200 | 200 | B8M200 | 43 | 106 | 235 |
| 225 | 200 | B8M225 | 44 | 121 | 261 |
| 250 | 250 | B8M250 | 54 | 133 | 286 |
| 315 | 300 | B8M315 | 61 | 166 | 358 |

- Rappel : les pièces normalisées sont repérées par le signe Δ.
B8M250 et 315 PN6