


FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS




FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine par bloc de 10 éléments assemblés (avec nipples).
- Demande spéciale de radiateur à la longueur (de 4 à 20 éléments maxi) : + 5 %
- Peinture primaire blanche,
- Pression de service 8 bar,
- Pression d'épreuve 12 bar.


FIXATIONS

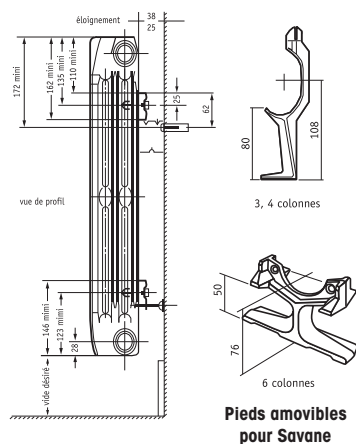

* Les puissances thermiques sont données à ΔT^* : $t_m - t_i$ selon NF EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

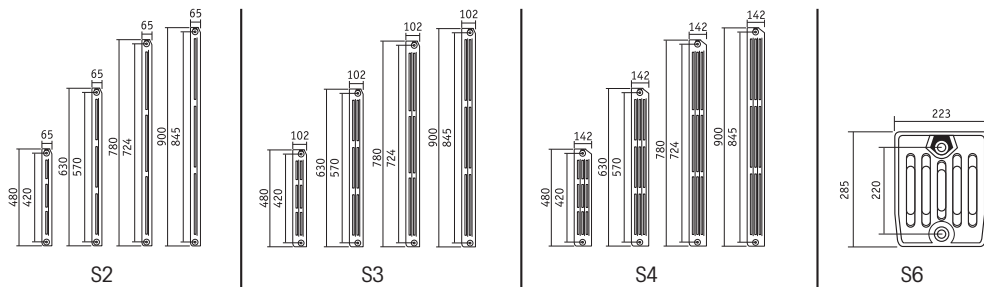

KIT DE CONNECTIQUE

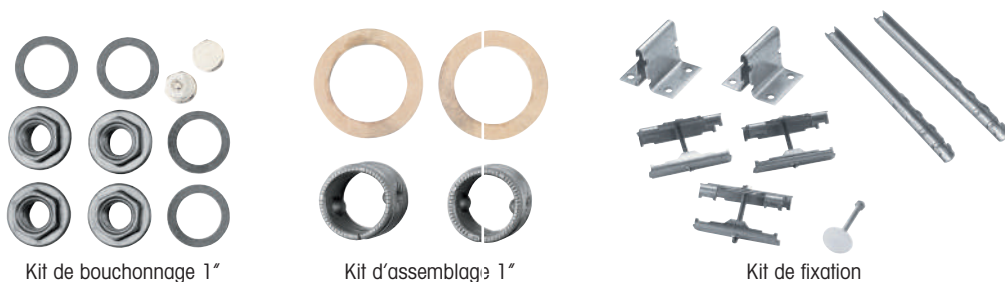

Modèles	Référence	Hauteur sans pied mm	Largeur élément mm	Épaisseur élément mm	Poids kg	Contenance en eau l	Emission Watt* ΔT 50K*
S2	C13324000	480	65	65	3,09	0,56	53,8
	C13326000	630	65	65	3,77	0,68	68,6
	C13327000	780	65	65	4,44	0,82	84,0
	C13329000	900	65	65	5,02	0,92	97,4
S3	C13334000	480	65	102	4,07	0,71	75,5
	C13336000	630	65	102	5,15	0,87	95,3
	C13337000	780	65	102	6,24	1,06	115,0
	C13339000	900	65	102	7,14	1,18	132,0
S4	C13344000	480	65	142	5,22	0,92	93,6
	C13346000	630	65	142	6,62	1,13	119,0
	C13347000	780	65	142	8,02	1,36	144,0
	C13349000	900	65	142	9,17	1,53	165,0
S6	C13362000	285	65	223	5,16	0,93	79,8

Options

Référence

Kit de bouchonnage 1"

Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 26 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" épaisseur 1,5 mm

C13900301

Kit d'assemblage 1"

Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 26, 2 joints composites intersection 1" épaisseur de 0,5 mm

C13900302

Kit de fixation tous radiateurs fonte

Comprenant : 2 étriers supérieurs, 1 étrier inférieur, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement

C13900313

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 2, 3 et 4 colonnes

C13910040

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 6 colonnes

C13910060