Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**Auto coupling set**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96090994

Cet accessoire est utilisé pour les pompes immergées de relevage des eaux usées Grundfos.
Ce kit se compose des éléments suivants :
-Socle
-Griffe de guidage*.
-Support de rail de guidage supérieur (les rails de guidage ne sont pas inclus)
-Boulons et joint pour le montage de la griffe de guidage sur la pompe, si nécessaire.

*Pour les pompes équipées de brides de sortie à partir de DN 250, la griffe de guidage est montée en usine sur la pompe

Matériaux:

Matériau:	Fonte
Matériaux:	EN-GJL-250
Matériau:	ASTM A48 Class 250B
Traitement de surface:	Revêtement époxy
Joint:	Caoutchouc
	NBR

Installation:

Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement d’entrée:	DIN
Type raccordement de sortie:	DIN
Taille raccordement d’entrée:	DN 100
Taille raccordement de sortie:	DN 100
Classe de pression des brides:	PN10/16
Norme bride:	DIN EN 1092-1
Nombre de boulons d'ancrage:	0
Nombre de socles:	1
Nombre de rondelles:	0
Nombre d’écrous:	8
Nombre de joints:	1
Nombre de joints profilés:	1

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:


Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Nombre de guides griffe:	1
	Nombre d'écrous:	8
	Nombre de supports de rails de guidage:	1
	Autres:	
	Poids net:	46.9 kg
	Poids brut:	59.8 kg
	Volume d'expédition:	0.158 m3
	Convient aux produits suivants:	SE/SL/S
	N° VVS danois:	391299716
	N° LVI finlandais:	4836166
	Pays d'origine:	PL
	Code douanier:	73251000

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Auto coupling set
Code article:	96090994
Numéro EAN::	5700395878233
Matériaux:	
Matériau:	Fonte
Matériaux:	EN-GJL-250
Matériau:	ASTM A48 Class 250B
Traitement de surface:	Revêtement époxy
Joint:	Caoutchouc
	NBR
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement d'entrée:	DIN
Type raccordement de sortie:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 100
Taille raccordement de sortie:	DN 100
Classe de pression des brides:	PN10/16
Norme bride:	DIN EN 1092-1
Nombre de boulons d'ancrage:	0
Nombre de socles:	1
Nombre de rondelles:	0
Nombre d'écrous:	8
Nombre de joints:	1
Nombre de joints profilés:	1
Nombre de guides griffe:	1
Nombre d'écrous:	8
Nombre de supports de rails de guidage:	1
Autres:	
Poids net:	46.9 kg
Poids brut:	59.8 kg
Volume d'expédition:	0.158 m3
Convient aux produits suivants:	SE/SL/S
N° VVS danois:	391299716
N° LVI finlandais:	4836166
Pays d'origine:	PL
Code douanier:	73251000

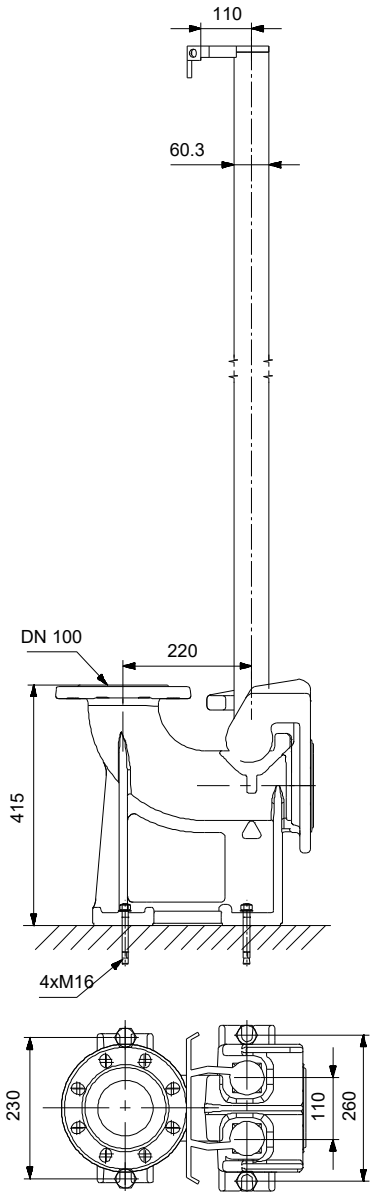

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026