

BÂTI-SUPPORT COMMANDE MÉCANIQUE

Bâti-support autoportant - fixations au sol




réf.	gencod	Cond.
CE3070	3544003002366	1



COMPACT

Bâti-support autoportant certifié NF, larg. 300 x prof.190 x haut.1120 mm réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu' à 50 cm du sol fini) Réservoir anti-condensation à commande mécanique 3/6 litres. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous. Sans plaque de commande (à commander séparément)

Commande




frontale

SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg

Dimensions

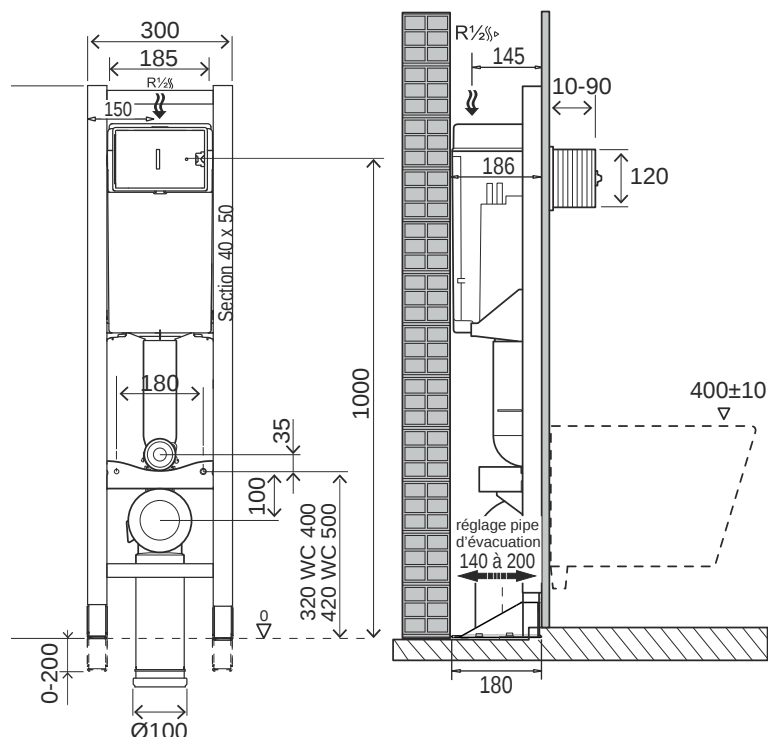

REGIPLAST