

COLLECTIONS EXCLUSIVES


GUIDE PRODUIT
RECEVEUR DE DOUCHE

Metropolitan

par hidrobox



Information technique (en mm)

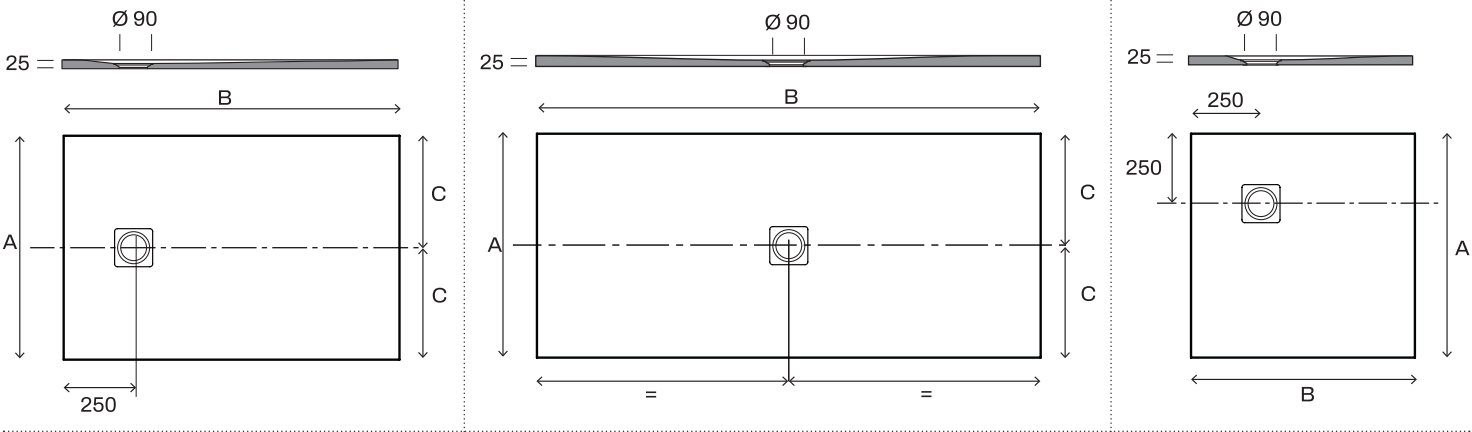

FORMATS RECTANGULAIRES

A	B	C	A	B	C
800	1000	400	900	1200	450
800	1200	400	900	1400	450
800	1400	400	900	1600	450
800	1600	400			


FORMATS RECTANGULAIRES

A	B	C	A	B	C
800	1800	400	900	1800	450

FORMAT CARRÉ

A	B
900	900

Découpes (en mm)

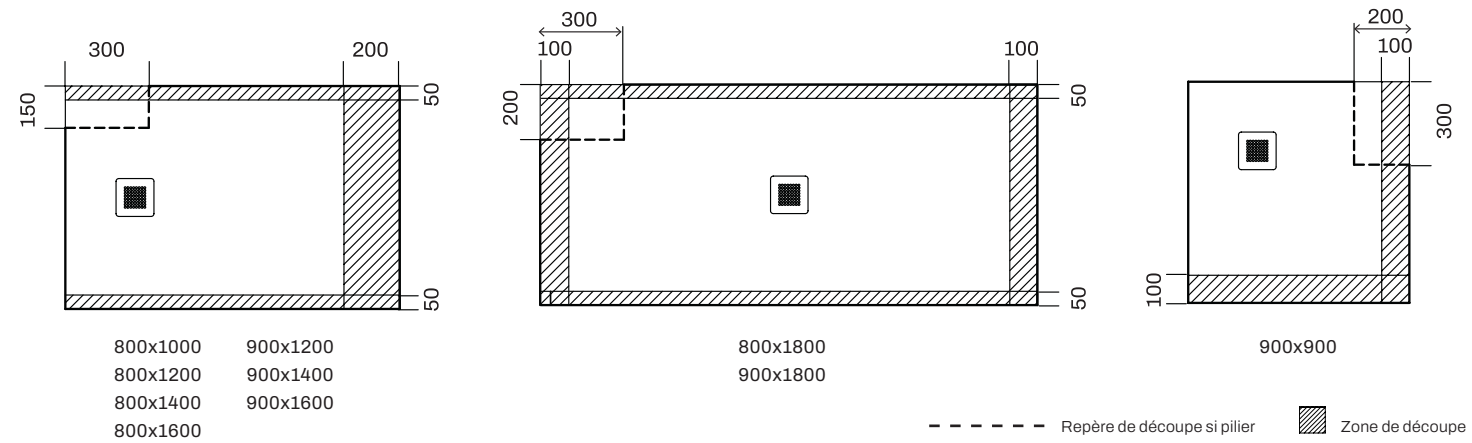

800x1000	900x1200
800x1200	900x1400
800x1400	900x1600
800x1600	

800x1800
900x1800

900x900

----- Repère de découpe si pilier Zone de découpe

Matériel de découpe

Il est important d'utiliser le matériel recommandé pour effectuer les découpes sur mesure sur le receveur de douche Metropolitan. Nous rappelons que le produit est exempt de silice, garantissant ainsi une manipulation sécurisée.

Coupe droite

A Disque diamant

B Foret à tête de flèche

Coupe courbe

A Scie diamant

B Disque diamant

Kits Retouche ou Réparation



En cas de dommages au produit, il est possible d'acquérir un Kit de retouche pour les dommages superficiels, un Kit de réparation pour les dommages affectant la masse du produit, ou une combinaison des deux. Pour plus d'informations, il est recommandé de consulter l'agent de zone.


- Kromat® Kit Retouche KSPC0006
- Kromat® Kit Réparation KSPC0009
- Kromat® Kit Retouche + Réparation KSPC0012

Stockage


Ouverture du coffre : Le couvercle du coffre doit être ôté en enlevant les vis qui le maintiennent. Ne pas utiliser d'objet pointu pour faire levier et soulever le couvercle, lors d'une mauvaise manipulation, ces pointes pourraient endommager la surface du produit.

Stockage dans l'entrepôt et sur le chantier : Le receveur est livré dans une palette coffre individuelle dans laquelle est aussi située la bonde. Le receveur doit être stocké dans la palette à l'horizontale jusqu'à son installation.

Coffre

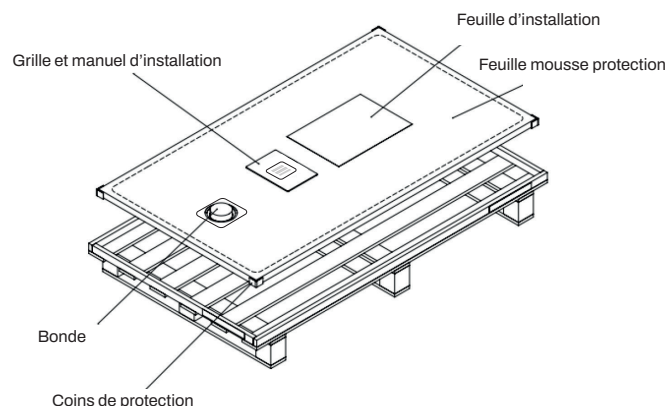

Ouverture du coffre

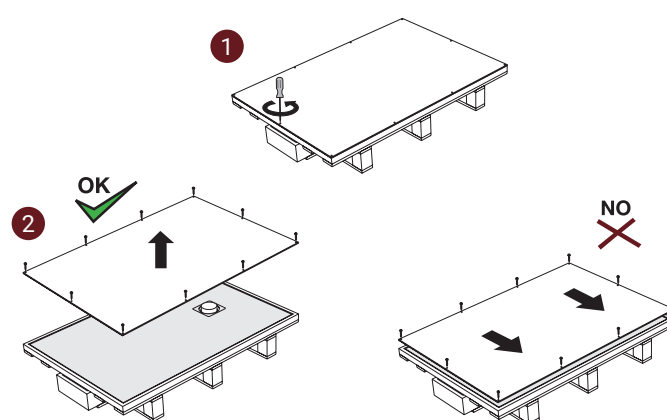

Stockage : Avertissements



Planéité

Vérifier l'apparence du produit pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé durant le transport, vérifier la **planéité du receveur** avant installation suivant les schémas ci-joints. S'assurer que la **planéité de la chape** en ciment est totale. La partie inférieure du receveur doit reposer à 100 % sur un sol plat et nivelé, ou sur une surface plane (par exemple, une table) où la partie inférieure du plateau est entièrement soutenue, comme le montre l'exemple 1.


Les mesures **correctes** doivent être prises sur la partie large et longue du receveur, comme indiqué sur l'exemple 2.

Les mesures prises comme indiqué sur les exemples 3 (sol irrégulier) et 4 (plateau en position verticale ou sans support horizontal) sont **incorrectes**.


Exemple 1




Exemple 3



Exemple 4




Exemple 2

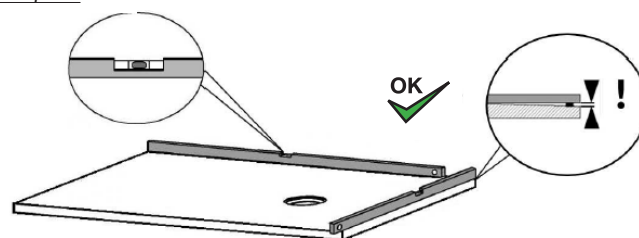

La **position correcte** du niveau de mesure est comme sur l'exemple 5. **Position incorrecte** de prise de niveau dans les exemples 6 et 7. Tolérance <1,5 mm.


Exemple 5



Exemple 6




Exemple 7



Installation

OPT. 1


Raccord définitif du receveur au substrat. Distribution avec truelle dentelée d'un adhésif polyuréthane bicomposant R2/R2T.

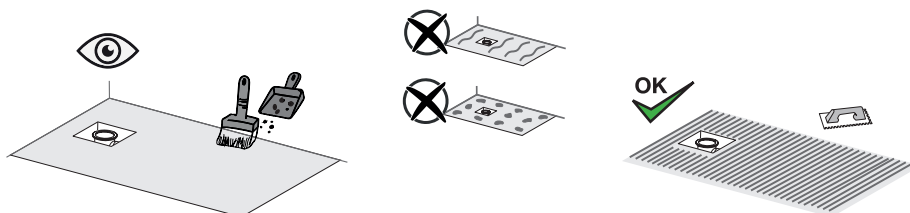

OPT. 2


Raccord définitif du receveur au substrat. Distribution de bandes de colle monocomposant.

Appliquer des bandes de 1cm d'épaisseur tous les 7 cm et à 3cm des extrémités.

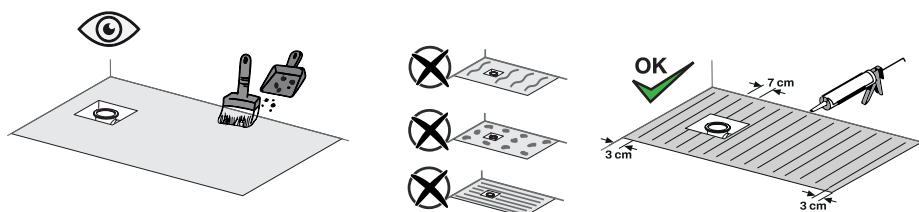


OPT. 3

Installation sur pieds. (Mesures en cm)

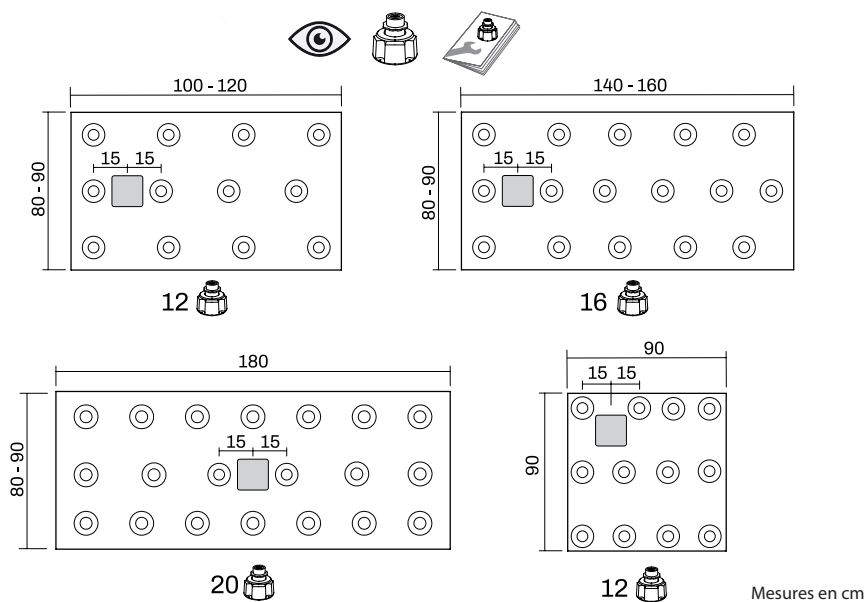


Joint de dilatation

Le joint de dilatation doit être de 3mm minimum

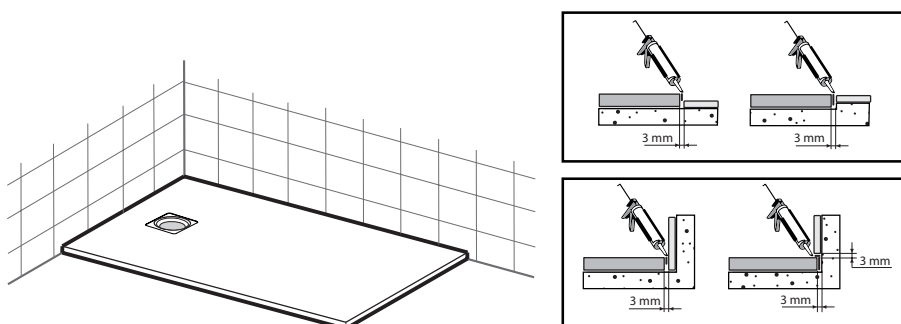



Disponible en 10 dimensions :

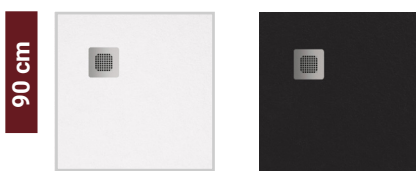


Poids : 36 kgs

Largeur :

L 90 cm

379BB.2 ○ Blanc
379BY.7 ● Anthracite

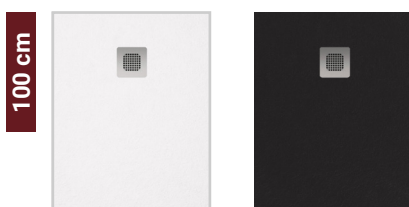


Poids : 36 kgs

Largeur :

L 80 cm

379AZ.7 ○ Blanc
379BL.2 ● Anthracite

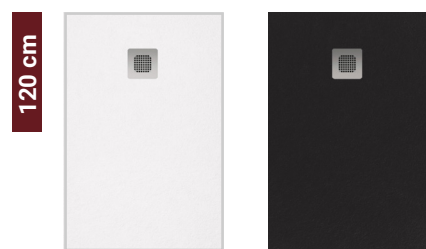

Poids : 43 / 48 kgs


Largeur :

L 80 cm

379B0.6
379BM.0

L 90 cm

379B6.3 ○ Blanc
379BS.0 ● Anthracite

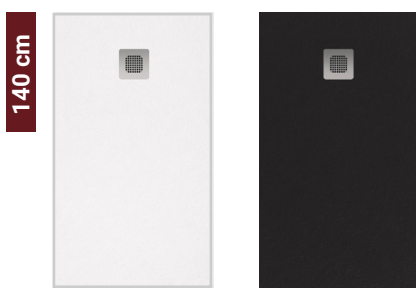

Poids : 50 / 56 kgs


Largeur :

L 80 cm

379B2.2
379BN.8

L 90 cm

379B7.1 ○ Blanc
379BT.8 ● Anthracite

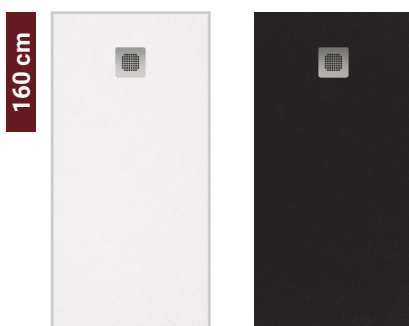

Poids : 57 / 65 kgs


Largeur :

L 80 cm

379B3.0
379BP.6

L 90 cm

379B9.7 ○ Blanc
379BU.5 ● Anthracite

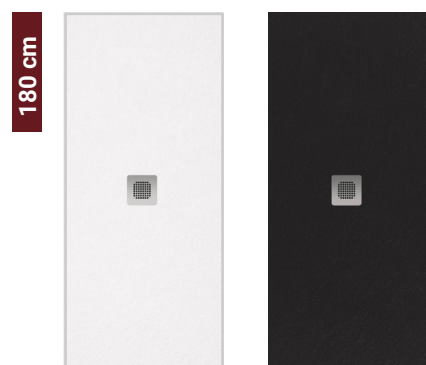

Poids : 65 / 73 kgs

Largeur :

L 80 cm

379B4.8
379BQ.4

L 90 cm

379BA.4 ○ Blanc
379BW.1 ● Anthracite



· Receveur de douche certifié **ATEX** par le CSTB

La confiance d'Hidrobox

Les receveurs Metropolitan
bénéficient des garanties
et certifications HIDROBOX :



ASBARA INDUSTRIAL S.L.U.

Partida Saloni S/N 12130 · San Juan de Moró
Castellón · SPAIN · +34 964 657 272
france@hidrobox.com · 01.76.54.92.64



www.hidrobox.com

Metropolitan

par hidrobox