




## Geberit Sestra


Receveur de douche rectangulaire ultra-plat de 120 x 90 en minéral de synthèse, à poser/à encastrer :

- Avec canivelle intégrée et cache bonde teinté à la couleur du receveur,
- Surface structurée imitation ardoise,
- Pour bonde siphonée spécifique à commander séparément,
- À poser au sol ou à encastrer,
- Pose surélevée possible sur pieds-vérins (non fournis).

Pose surélevée : implantation des 11 pieds nécessaires sous le receveur :

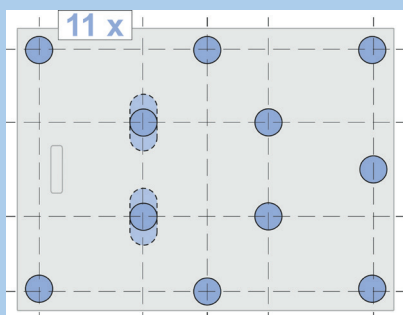


|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>550.255.00.1</b> | blanc    |
| <b>550.265.00.1</b> | gris     |
| <b>550.275.00.1</b> | graphite |

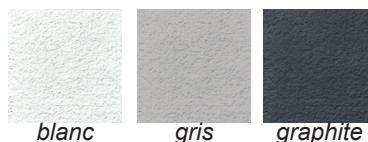

. Installation accessible : voir directives de pose spécifiques.

. Respecter le nombre de pieds mentionné sur la notice.

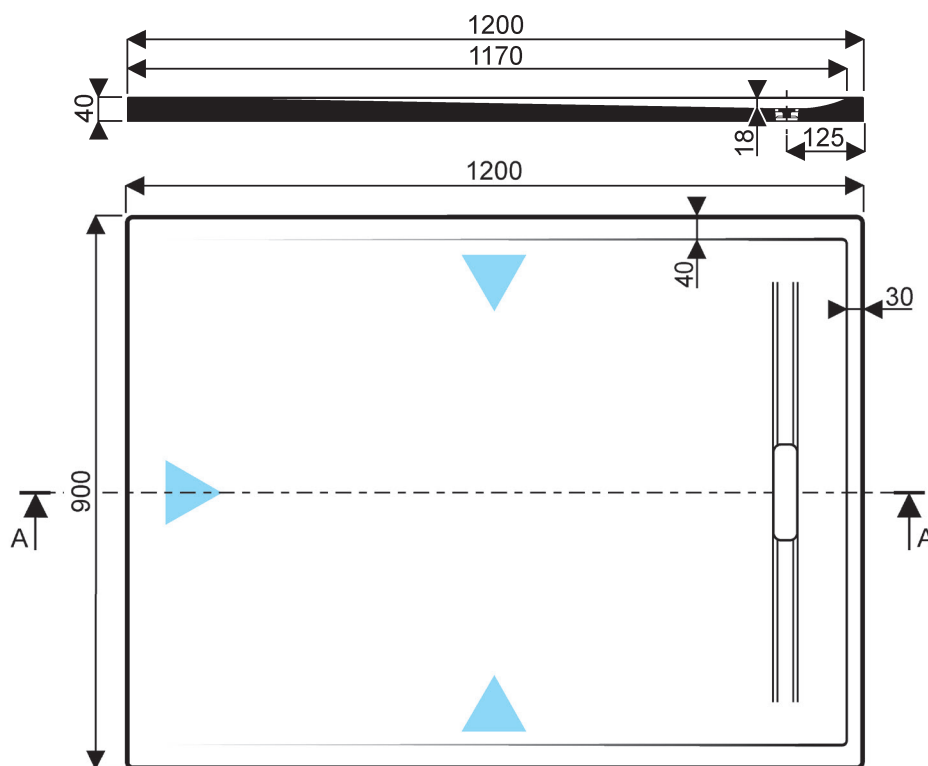

▲ Côtés accessibles



## Geberit Sestra

Bonde siphonide spécifique pour receveurs de douche à poser/à encastrer Geberit SESTRA :



- À raccorder à la canivelle intégrée au receveur,
- Filtre à cheveux amovible,
- Encombrement réduit hauteur 90 mm,
- Sortie orientable horizontale PVC à coller Ø 40 mm.

**550.008.00.1**      garde d'eau 50 mm


**550.009.00.1**      garde d'eau 30 mm

*garde d'eau de 50 mm : débit 33,6 l/mn,*

*garde d'eau de 30 mm : débit 28,2 l/mn.*

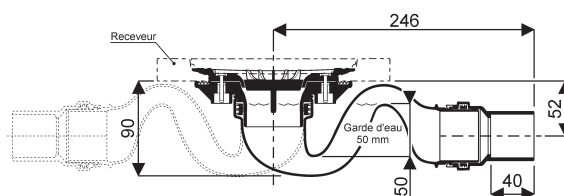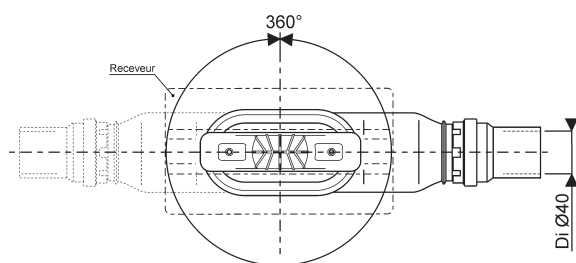

550.008.00.1

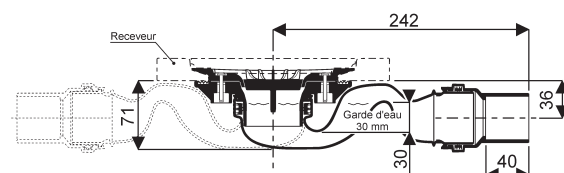

550.009.00.1

## Un vidage original et exclusif

Développée tout spécialement pour les receveurs de douche Sestra, cette bonde siphonide spécifique dispose de nombreux atouts :

- Deux versions : avec garde d'eau standard de 50 mm, ou garde d'eau réduite de 30 mm pour un encombrement réduit en rénovation.

Filtre à cheveux accessible très facilement

- sous le capot.

Hautes performances avec un débit de

- 36 l/mn (version H. 50 mm).

Sortie PVC Ø 40 mm à coller orientable à

- 360°.

