



**DRAG'EAU®**  
le traitement naturel de l'eau

**eFIBOUE®**

## FICHE TECHNIQUE

Référence

**DS-i32**



|                 |        |                      |                        |
|-----------------|--------|----------------------|------------------------|
| Longueur totale | 145 mm | Ø nominal            | DN32                   |
| Ø extérieur     | 68 mm  | Ø du raccordement    | 1"1/4                  |
| Poids           | 2,2 kg | Type de raccordement | Taraudage femelle fixe |

Température  
maximale **155°C**

Pression maximale  
**25 bars**







Matière du corps  
**INOX 316L**

Température  
minimale **-20°C**

Capacité  
de traitement maximale  
**1,58 l/s soit 5,7 m³/h**

Pertes de charge  
à débit maximal : 220 mbar

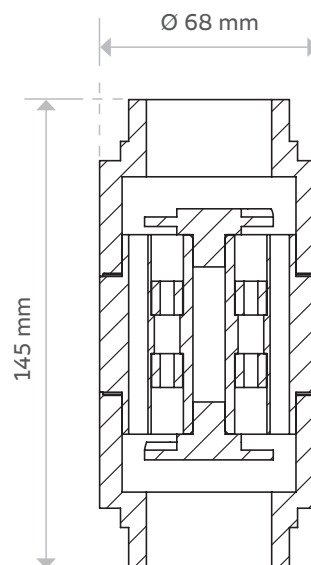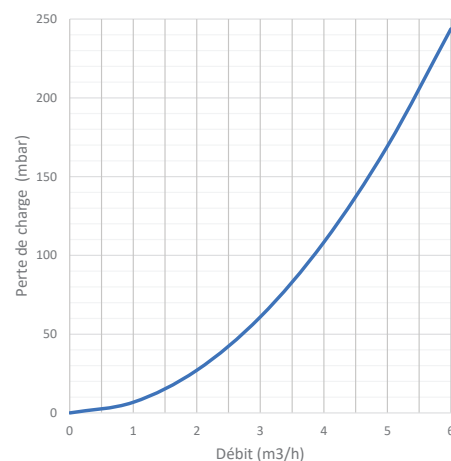

GAMME DÉSSEMBOUEUR