

sanifirst

TELECOMMANDE



FR

1 – Mise en service



Mise en place de la pile 9 V (fournie) :




2 – Utilisation

2-1 Préalable


Le capteur doit être alimenté via son boîtier pile ou secteur

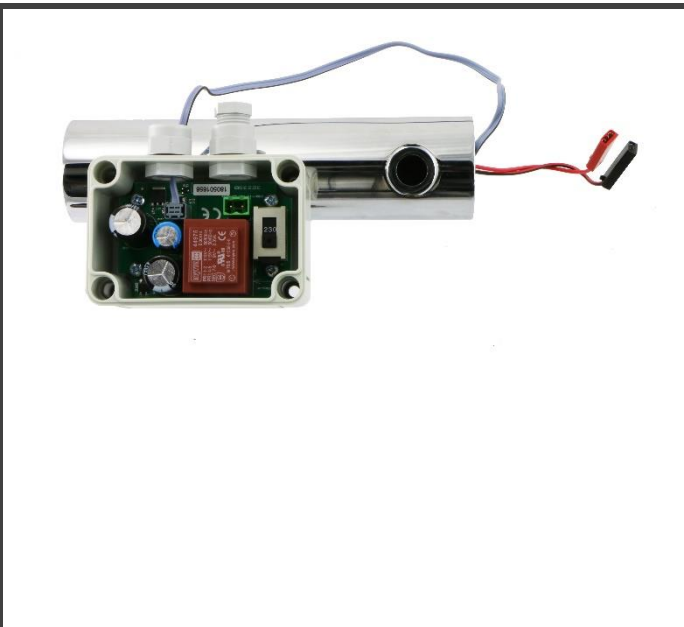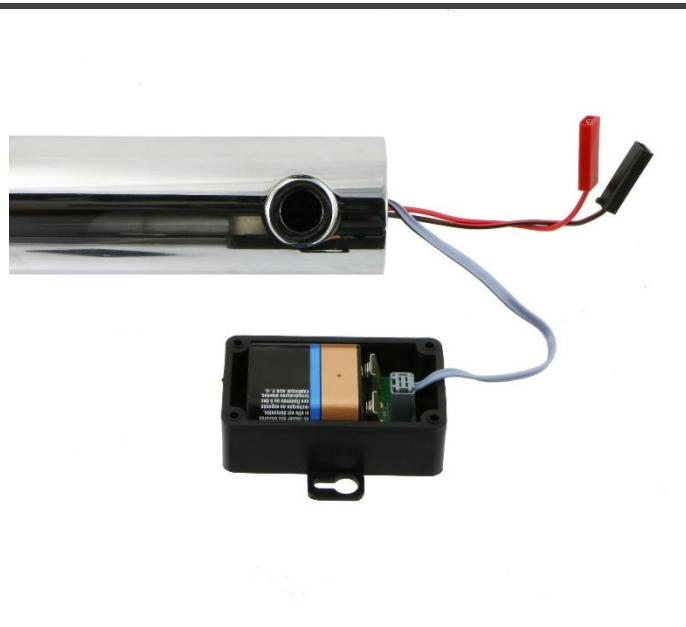

2-2 Raccordement de la télécommande au capteur

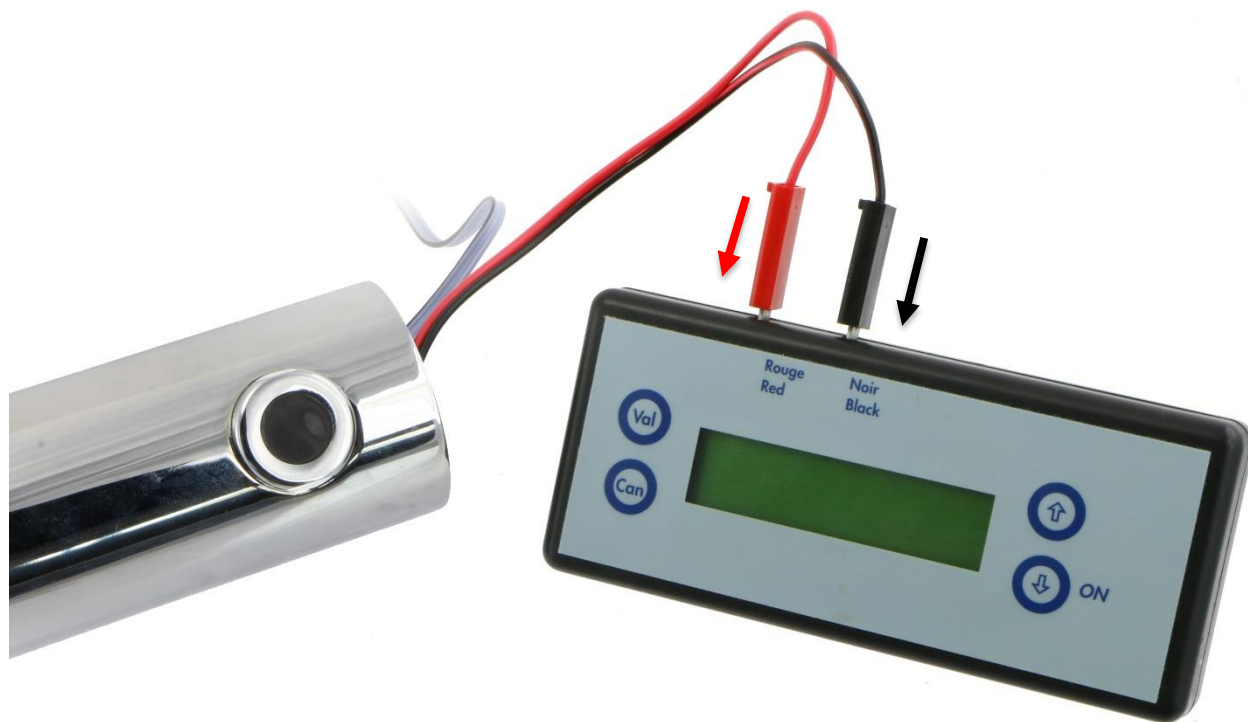

Attention

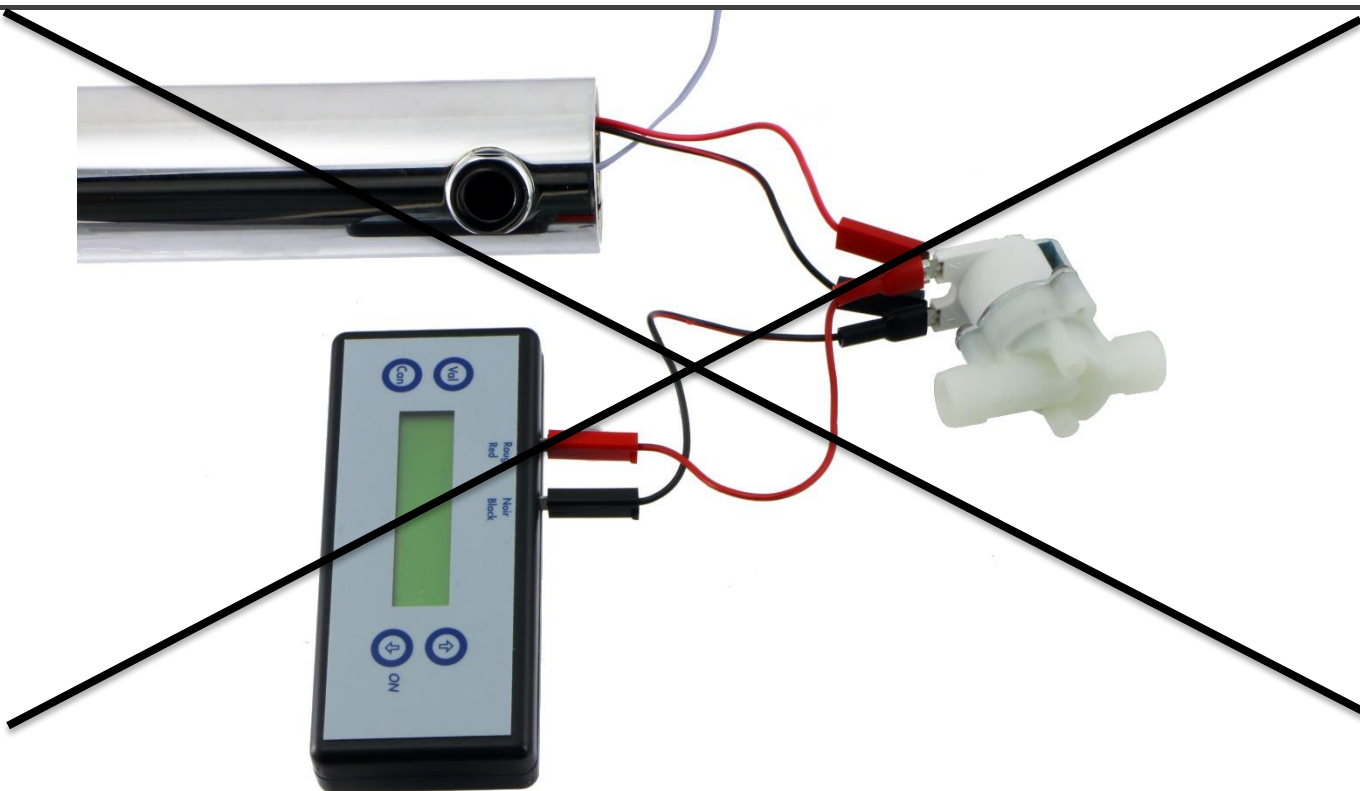


2-3 Mise sous tension

Appuyer sur le bouton



2 – 4 Navigation

Menus accessibles grâce aux flèches :



Pour entrer dans un menu appuyer sur



Pour sortir d'un menu appuyer sur



Menu principal	Menu secondaire	Sous-menu
1- DIAGNOSTIC	1-1 Fonction active	
	1-2 Cycle total	
	1-3 Cycle Partiel	
	1-4 Tension Pile	
2 - LANGUES	2-1 Français	
	2-2 English	
	2-3 Espanol	
	2-4 Italiano	
	2-5 Deutsch	
	2-6 Português	
3 - PARAMETRE	3-1 Distance de détection	Portée courte
		Portée longue
	3-2 Temporisation de confort	Mode lave main – Double détection
		Mode Metering
	3-3 Temporisation de sécurité	Mode lave main - Double détection - Marche / arrêt
	3-4 Rinçage auto	Durée
		Fréquence
	3-5 Portée courte/longue	
4 - FONCTION	3-6 By pass	Dispo exclusivement en mode Lave main
	4-1 Lave main	
	4-2 Marche arrêt	
	4-3 Double détection	
	4-4 détecteur de savon	
	4-5 Metering	
	4-6 Urinoir WC	
5 - RETROECLAIRAGE		

Détails		
Consultation		
Nb de déclenchement dans la durée de vie du détecteur		
Nb de déclenchement depuis la dernière mise hors tension du détecteur		
Consultation		
Sélection		
Sélection		
Sélection		
Sélection		
Sélection		
Sélection		
Par défaut 12cm	Réglable de 5 à 25 cm	Pas de 2,5 cm
Par défaut 25cm	Réglable de 20 à 50 cm	Pas de 7,5 cm
Par défaut 2s	Réglable de 0 à 100s	Pas de 1s
Par défaut 15s	Réglable de 0 à 100s	Pas de 1s
Par défaut 30s	Réglable de 1 à 240s - ou inactif	Pas de 1s
Par défaut inactif	Réglable de 1 à 240s - ou inactif	Pas de 1s
Par défaut 6h	Réglable de 1 à 72h	Pas de 1h
Par défaut : porté courte 5 à 25 cm	Portée longue 20 à 50cm	
Par défaut off	Réglable de 10 à 180min	Pas de 10min
Écoulement pendant la durée de la détection de présence devant le capteur.		
Ecoulement à partir d'une première détection, Arrêt de l'écoulement après une seconde détection.		
De 0 à 5 cm de distance du détecteur, fonctionnement en mode Marche/arrêt ; à + de 5 cm du détecteur fonctionnement en mode lave Mains.		
(Non utilisable).		
Équivalent à un robinet temporisé (tempo de confort).		
(Non utilisable).		



Réf. : Y1718-0

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

This is not a contractual document. We reserve the right to change the specifications of our products without prior notice.

Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend und wir behalten uns das Recht vor, die spezifischen Eigenschaften unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Este documento no es contractual. Nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

Dit document vormt geen contract; wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
