Raccord

11095116
TE ALU - D200/200

Le TE 90° alu permet de raccorder deux branches de réseau aluminium avec un angle de 90°.



Té Equerre 90° en aluminium

PLUS PRODUIT
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit
Le TE 90° alu permet de raccorder deux branches de réseau aluminium avec un angle de 90°. Il garantit une mise en oeuvre sans fuite ni pertes de charge excessives sur le piquage.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau VMC Gaz collectif

Description :
- Té en aluminium diamètre 200/200 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11095116	Aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11095116
TE ALU - D200/200

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11095116	200	200

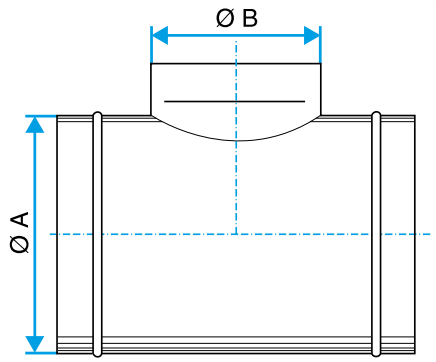


Schéma d'encombrement Té Equerre 90° en aluminium

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095116	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.