


Caractéristiques techniques	CGLA 24-7M	CGLA 23-7M5
Code article Gaz naturel	7 716 704 699	7 716 704 700
Mode d'évacuation	Tirage naturel	VMC
Type de sortie fumées	B _{11BS} (Ø 125)	B ₁₁ VMC (Ø 130)
Catégorie gaz	II _{2E+3P}	II _{2E+3P}
Fonction chauffage		
Puissance ajustable modulante	9,5 à 24 kW	9,5 à 23 kW
Régulation	<i>Heatronic 3</i>	<i>Heatronic 3</i>
Température	45-90 °C	45-90 °C
Pression (mini/maxi)	1/3 bars	1/3 bars
Fonction eau chaude sanitaire		
Puissance variable	7 à 24 kW	8,5 à 23 kW
Température	40-60 °C	40-60 °C
Débit spécifique (ΔT = 30 K suivant EN 13203)	12 litres/minute	12 litres/minute
Débit d'enclenchement	1,8 litre/minute	1,8 litre/minute
Pression (mini/maxi)	0,3/10 bars	0,3/10 bars
Confort sanitaire (EN 13203)	***	***
Vase d'expansion		
Capacité totale	5 litres/8 litres	5 litres*/8 litres
Pression de prégonflage	0,25 bar	0,25 bar
Performances		
Classification	Basse température	Basse température
Rendements à charge 100 % Pn (à T moyenne eau à 70 °C)	90,7 % de PCI	90,7 % de PCI
Rendements à charge 30 % Pn (à T eau à 40-60 °C)	90,6 % de PCI	90,6 % de PCI
Pertes à l'arrêt (ΔT = 30 K)	180 W	180 W
P acoustique à Pmax/Pmin ⁽¹⁾	49,8 dB(A)/37 dB(A)	49,8 dB(A)/37 dB(A)
Divers		
Type de protection	IPX4D	IPX4D
Puissance électrique du circulateur	6/70 (Modulante)	6/70 (Modulante)
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) à Pn	20 W	20 W
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) à Pmin	17 W	17 W
Dimensions (L x P x H)	400 x 385 x 865 mm	400 x 385 x 865 mm
Poids (sans emballage)	35 kg	35 kg
Données ErP*		
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Puissance thermique nominale	24 kW	23 kW
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage d'eau	B	B
Profil de soutirage déclaré	XL	XL

* Energy related Products : produits liés à l'énergie.


⁽¹⁾ Suivant NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 et règlement AFNOR RP 24.

Dosserets d'installation

Désignation	Référence	Code article
Dosseret standard 1 ^{ère} installation	DOS GA5	7 719 002 001
Dosseret de remplacement gammes 4, 5 et 6 e.l.m. leblanc	DOS GA6	7 719 002 008
Dosseret de remplacement Saunier Duval*	DOS GA7	7 719 002 009
Dosseret de remplacement Chaffoteaux*	DOS GA8	7 719 002 010
Dosseret de remplacement Vaillant*	DOS GA10	7 716 780 136
Dosseret de remplacement GVM C 21 (largeur 400 mm)	DOS GA13	7 716 780 130
Dosseret de remplacement Nectra Calydra *	DOS GA18	7 706 780 211



DOS GA6

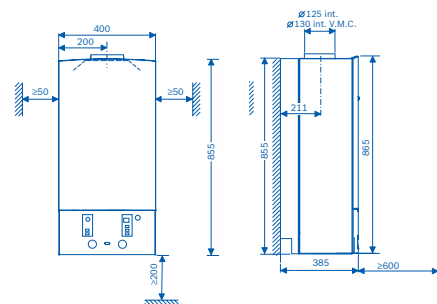

Mégalia CGLA 24-7M et CGLA 23-7M5

WOZE

* Marques déposées des sociétés correspondantes.