Sanicondens Clim Deco





6 m

AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte pour une installation esthétique
- Montage facile : kit de fixation fourni
- Protecteur thermique à réarmement automatique

RACCORDEMENTS

Diamètre de refoulement DN : 8-10 mm

Diamètre de l'entrée DN : 22 mm




CONTENU DU COLIS

Fixation murale, cache-vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. du climatiseur associé	10 kW
Nombre d'entrée(s)	1
Volume du réservoir	0.175 L
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Puissance max. absorbée	22 W
Diamètre de refoulement DN	8-10
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Indice de protection	IP24
Classe électrique	II
Niveau sonore	23 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	0.9 kg
Code EAN	3308815012216
Code usine	CLIMDECO2

COURBE DE DÉBIT

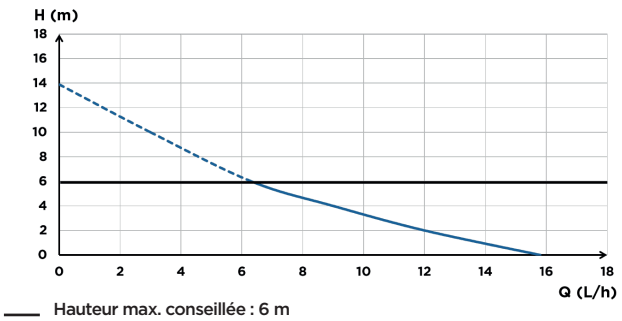

Hauteur max. conseillée : 6 m

DIMENSIONS

