

XB WIH - Élément fixe en prolongement pour combinaison avec WALK-IN WALL ou FREE


Roth

WALK-IN XB



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



XB WIH

XB WIH

WALK-IN XB système

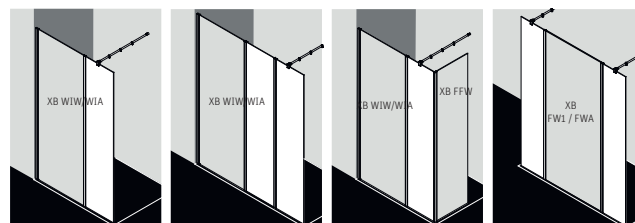

XB WIH

2x XB WIH

XB WIH


2x XB WIH

Largeur max. 1200 + 600
Hauteur 2000

Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

Largeur max. 1800 + 2x 600
Hauteur 2000

Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000





XB WIH


Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Produit à caractère évolutif.
- > Stabilisateur(s) fourni(s) avec la WALK-IN WB qui sera combinée avec le(s) élément(s) XB WIH

SCHÉMA

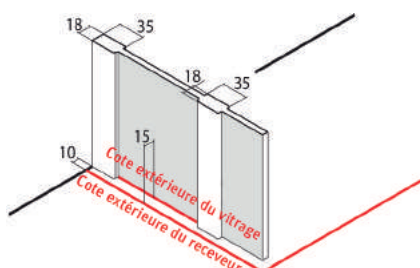

H = 2000 mm



8 mm



Traitement
anti-calcaire



WALK-IN



Réversible



Fourniture des
pièces garantie
20 ans

RothALUX

XB WIH - Élément fixe en prolongement
pour combinaison avec WALK-IN WALL ou FREE



WALK-IN XB

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm sous l'élément fixe. Sinon, montage non réalisable.					
Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		ARGENT POLI Verre miroir traité Rothaclean VKR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
		Code		Code		Code	
300	XB WIH 03020	1403030146		1403030154		1403039475	
400	XB WIH 04020	1403030147		1403030155		1403039476	
500	XB WIH 05020	1403030148		1403030156		1403039477	
600	XB WIH 06020	1403030149		1403030157		1403039478	

> Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option

