


Raccord union Geberit Mepla

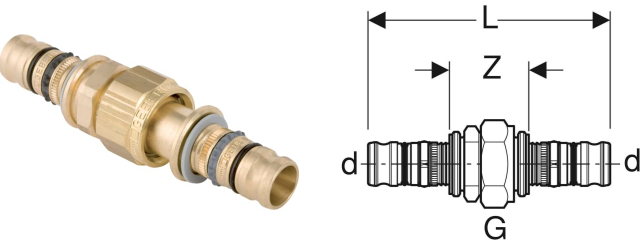

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø mm	G	L cm	Z cm
601.571.00.5	12	16	1/2	9.1	4.1
602.571.00.5	15	20	1/2	9.9	4.4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4.6
604.571.00.5	25	32	1	11.5	5.8

N° de réf.	DN	d _e mm	G ₁	L ₁ cm	L ₂ cm
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13.1	6.3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14.3	6.7
607.571.00.5	50	63	2	20.8	7.4