Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**Unilift CC5 - M1**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96280965

Les pompes submersibles Unilift CC sont des pompes monophasées conçues pour des applications domestiques avec un niveau d'aspiration minimum allant jusqu'à 3 mm.

Elles peuvent être entièrement ou partiellement immergées pour permettre le transfert d'eau claire non agressive, d'eaux usées telles que :

• Relevage des eaux usées domestiques (machines à laver, douches, lavabos)situées en contre-bas de la canalisation d'égout.

• Assèchement des caves inondés, des puisards...

• Vidange ou remplissage des piscines, de réservoirs, de fontaines.

• Récupération d'eau de pluie.

• Pompage de l'eau en puits peu profonds.

Elles peuvent être utilisées en poste fixe ou en utilisation mobile (poignée de transport) et fonctionnent manuellement.

Diamètre de passage libre jusqu'à ø10 mm.

Une protection thermique automatique est incorporée dans le moteur afin de couper celui-ci en cas de surcharge. Lorsque la température du moteur redevient normale, la pompe redémarre automatiquement.


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift CC5 - M1
Code article:	96280965
Numéro EAN::	5700830761359
Technique:	
Débit nominal:	0.711 l/s
Débit maxi:	1.67 l/s
Hmt nom.:	2.52 m
Hauteur max.:	5 m
Particule maxi:	10 mm
Certifications:	CE,LGA,VDE,UKCA,SEPRO
Matériaux:	
Corps de pompe:	Polypropylène
	PP - GF15
Roue:	Composite
	PP 20 GF
Moteur:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
	AISI 304
Arbre:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Crépine:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement:	R
Taille du raccordement:	1 1/4 pouce
Profondeur maximale d'installation:	2 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	250 W
Puissance nominale - P2:	0.108 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	0.98 A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	4 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	B
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble d'alimentation:	5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	4.32 kg
Poids brut:	5.08 kg
Volume d'expédition:	0.017 m3
N° VVS danois:	391280151
N° RSK suédois:	5885921
N° LVI finlandais:	4822527
N° NRF norvégien:	9045616

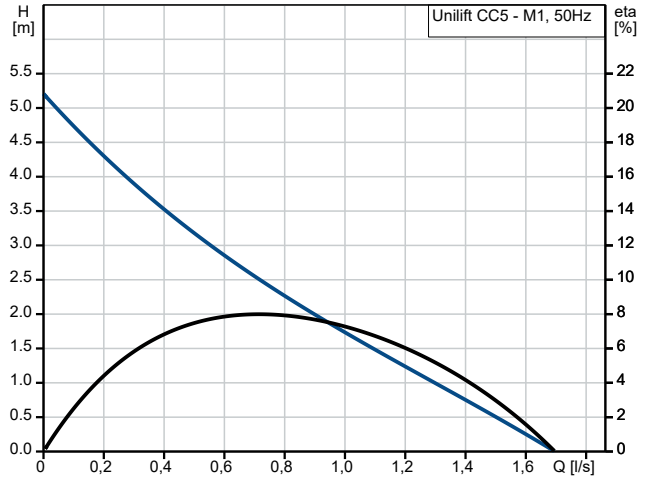

T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C

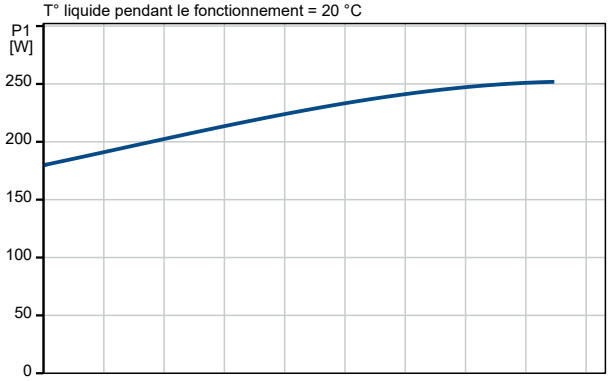

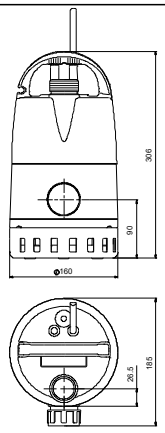

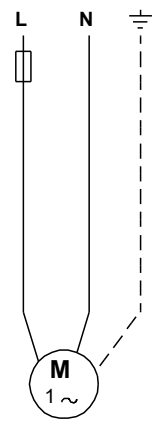

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026