

AXOR Uno

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 161 mm

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **45110140**



Description

Caractéristiques

- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- lumière ajustable via le set d'encastrement
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- sensibilité du capteur infrarouge ajustable (5 réglages)
- raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
- temps d'exécution: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm entre le mousseur et le bord arrière de la vasque
- ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

Détails de l'article

EAN

4059625082362


Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit

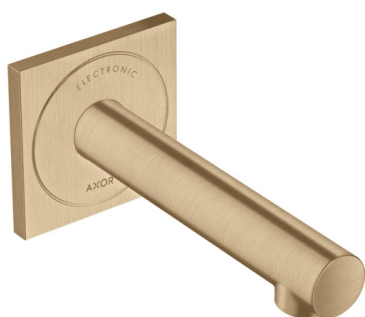

Plan géométral

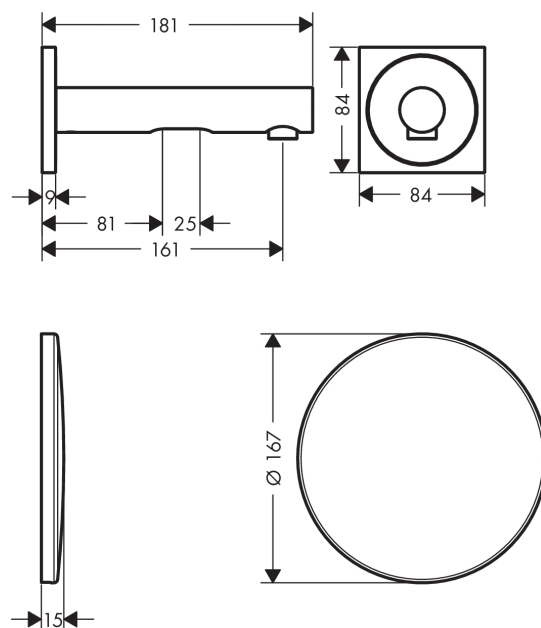

AXOR Uno

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 161 mm

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **45110140**



Schéma d'écoulement

