



“ Le savoir faire du groupe RETTIG
et l'automatisation de nos
chaînes de productions vous
garantissent des produits aboutis
et disponibles à un prix attractif. ”




Reggane 3000
Vertical

Reggane Déco
Vertical



Reggane 3010
Compact


Reggane 3010
Déco Compact

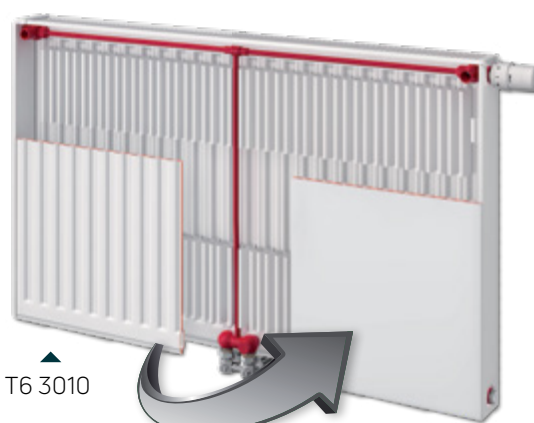

T6 3010

T6 Plan 3010

Panneaux habillés 4 orifices

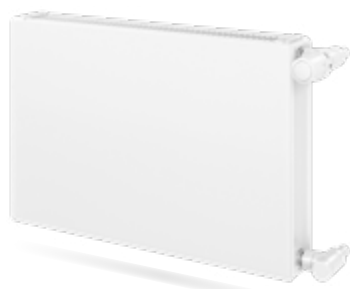

REGGANE 3010 PLAN COMPACT (KP)

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact est composé de 4 orifices 15/21 sur le côté. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Sa face avant plane se distingue par sa surface lisse apportant un design très pure.



REGGANE 3010 DECO COMPACT (KD)

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 DECO Compact est composé de 4 orifices 15/21 sur le côté. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips sérigraphiés FINIMETAL. Sa face avant décorative se distingue par de fines lignes structurée au design moderne.

PRÉSENTATION DE LA GAMME HORIZONTALE

MODÈLE 11KP ET 11KD	MODÈLE 21KP ET 21KD	MODÈLE 22KP ET 22KD	MODÈLE 33KP ET 33KD
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2000 mm 213 à 1918 watts	400 à 2000 mm 314 à 2602 watts	400 à 3000 mm 534 à 3597 watts	400 à 2600 mm 626 à 5319 watts

AVANTAGES DE LA GAMME



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.




10 bar

10 bar de pression,
pour plus de performance.

Panneaux habillés 4 orifices

RACCORDEMENT STANDARD

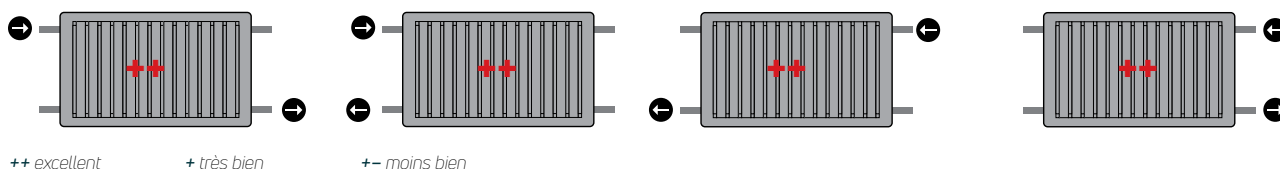

++ excellent

+ très bien

+ - moins bien

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique

NOUVEAU


Disponible en version:

- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20 et 21 ou Type 22/30/32 et 33



KIT DE RÉHABILITATION

Référence de commande kit de réhabilitation : KITREHAB60



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	-	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	-	80,75


Pente

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	1,3111	1,3211	1,3129	1,3031	1,3007	1,3275
21	1,3277	1,3265	1,2994	1,3022	1,3027	1,3262
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3136	1,3422	1,3270	1,3334	-	1,3361

Panneaux habillés 4 orifices

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

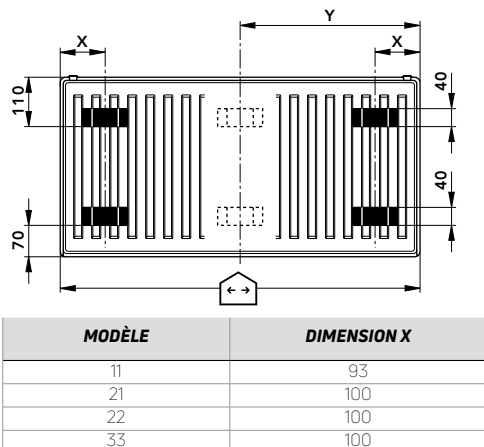


Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)


2

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

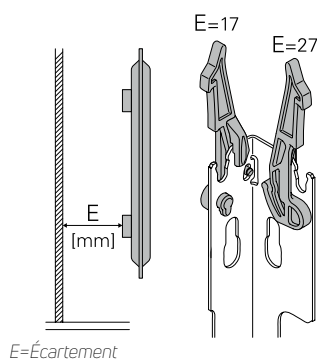



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm





Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 4 orifices

REGGANE 3010 PLAN Compact

 **NOUVEAU**



10 bar

Finition soignée aux bords arrondis, le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact incarne la pureté avec sa face-avant plane ainsi que ses joues latérales surmontées d'une grille supérieure fixée par de soigneux clips marqués FINIMETAL. Raccordé au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar.



comfort delivered by

FINIMETAL



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 4 orifices

REGGANE 3010 PLAN Compact



Informations techniques

Face avant	Lisse
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	- Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation designé Finimetal. - Joues latérales - Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins - Console de fixation
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE			
21KP	400		0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace	Longueur

Exemple :

commande d'un Reggane 3010 21KP de Hauteur 400 mm et de Longueur 600 mm



10 bar

TYPE 11KP	TYPE 21KP	TYPE 22KP	TYPE 33KP
Pas : 40 mm 400 à 2000 mm 213 à 1918 watts	Pas : 40 mm 400 à 2000 mm 314 à 2602 watts	Pas : 40 mm 400 à 3000 mm 534 à 5007 watts	Pas : 40 mm 400 à 2600 mm 626 à 5319 watts

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme 3010 Plan Compact en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 PLAN COMPACT																								
Modèle	11						21						22						33					
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)																								
400	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8		16	8	8	8	8			6	6	6	6
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8		16	8	8	8	8			6	6	6	6
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8		16	8	8	8	8			6	6	6	6
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			5	5	5	5
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1320		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1400		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1600		8	8	8	8	8		8	8	8			8	8	8	8	8	8	6	6	5	5		
1800		8	8	8				8	8	8			8	8	8	8			6	6	5	5		
2000			8	8					8	8			8	8	8	8			6	6	5	5		
2200													8	8	8	8			6			5		
2400													8	8	8	8			6					
2600													8	8	8	8			6					
2800													8	8	8	8								
3000													8	8	8	8								

Profondeur de gamme

REGGANE 3010 PLAN Compact

TYPE 22KP



Type 22KP

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20		534 271	608 309	668 337	776 393	899 451
520	75 / 65 / 20 55/45/20		695 353	790 402	868 438	1009 511	1169 587
600	75 / 65 / 20 55/45/20		802 407	912 464	1001 506	1164 589	1349 677
720	75 / 65 / 20 55/45/20		962 488	1094 557	1202 607	1397 707	1619 813
800	75 / 65 / 20 55/45/20	857 439	1069 542	1216 619	1335 674	1552 786	1798 903
920	75 / 65 / 20 55/45/20	985 505	1229 624	1398 712	1535 775	1785 903	2068 1038
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	1071 549	1336 678	1520 774	1669 843	1940 982	2248 1129
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	1200 615	1496 759	1702 866	1869 944	2173 1100	2518 1264
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	1285 659	1603 813	1824 928	2003 1012	2328 1178	2698 1355
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	1414 725	1764 895	2006 1021	2203 1113	2561 1296	2967 1490
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	1499 768	1870 949	2128 1083	2337 1180	2716 1375	3147 1580
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	1714 879	2138 1085	2432 1238	2670 1349	3104 1571	
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	1928 988	2405 1220	2736 1393	3004 1517		
2000	75 / 65 / 20 55/45/20	2142 1098	2672 1356	3040 1547	3338 1686		
2200	75 / 65 / 20 55/45/20	2356 1208	2939 1491	3344 1702	3672 1855		
2400	75 / 65 / 20 55/45/20	2570 1317	3206 1627	3648 1857	4006 2023		
2600	75 / 65 / 20 55/45/20	2785 1428	3474 1763	3952 2012	4339 2192		
2800	75 / 65 / 20 55/45/20	2999 1537	3741 1898	4256 2166	4673 2360		
3000	75 / 65 / 20 55/45/20	3213 1647	4008 2034	4560 2321	5007 2529		