

Soupapes de sécurité pour installation de chauffage ou de refroidissement.

Avantages


- Idéale pour les installations de grosse puissance.
- Membrane d'isolement qui protège le ressort et empêche l'écoulement d'eau le long de la tige filetée.

Caractéristiques techniques

- Température min./max. de l'installation: -10 °C / 120 °C.
- Taux maximum de glycol: 50%.



Description		Soup.séc. Prescor S 700 1 1/4-4bar
Code		29205
EAN		08712874292055
Modèle		<u>Prescor S</u>
Tarage [bar]		4,0
Raccordement	A ["]	1 1/4 " F
	B ["]	1 1/2 " F
Dimensions	C [mm]	95
	D [mm]	55
	E [mm]	47
	F [mm]	213
Capacité [kW]		1013

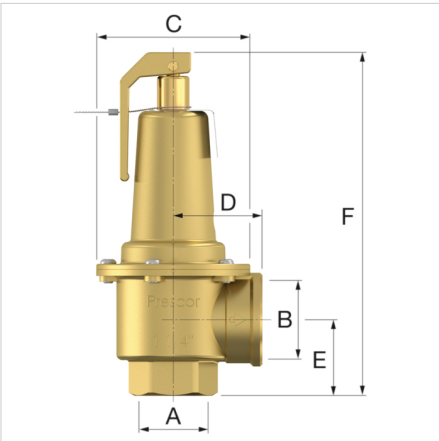



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	Soupape de trop-plein
Nom du produit	Prescor S 700 G1¼"F x G1½"F 4.0bar
Marque	FLAMCO
type produit	Prescor Safety Valves (full br
Code	29205
EAN	08712874292055

Classification caractéristiques

Exécution	Rectangulaire
Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Qualité de matière	Dezincification resistant brass (DZR)
Nom. diamètre interieur	1.1/4" (32)
Diamètre extérieur du tuyau toutes les connexions	48.3 Millimetre
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	1.1/4" (32)
Diamètre du tube externe de connexion 1	42.2 Millimetre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	1.1/2" (40)
Article de la scène sous pression	PN 16
Bride de la plage de pression	PN 16
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Température maximum moyenne (en continu)	-10 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Mise en œuvre angulaire	Oui
Joint de soufflet	Oui
Étanchement	EPDM
Pression de vidage	4 - 4.3 bar
Adapté pour un fonctionnement continu	Oui
Durée de connexion 1	47 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	47 Millimetre
Longueur du terminal 2	55 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	55 Millimetre
Hauteur	213 Millimetre
unité de coin	90 Degrees
Angle de la broche	180 Degrees
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Convient pour le chauffage solaire	Non
Adapté pour l'eau chaude	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[decl.eng.ATEX.prescor.s.v070316.pdf](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[EU Declaration of conformity](#)[Prescor S ADSK](#)[Prescor S ADSK Revit](#)[Prescor S DWG](#)[Prescor S STEP](#)[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/fr