

RADIATEUR



LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

Les radiateurs à eau chaude fonctionnent avec un système de combustion : une chaudière brûle du gaz, du fioul ou du bois, chauffe de l'eau et la propulse via des tuyaux dans les radiateurs. Quelles que soient vos habitudes, quels que soient vos besoins, notre gamme radiateurs participe à votre bien-être.

RADIATEURS PANNEAUX ACIER

GARANTIE
10
ANS



SAMBA PURE



SAMBA CLASSIQUE



SAMBA PROGRESS



SAMBA TERTIAIRE

ESTHÉTIQUE



Design

- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace avec face plane ou striée selon le souhait client

FIABILITÉ


Fabrication en France

- Un outil de production Français à la Chartre sur le Loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001



Radiateur panneau en acier

- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service 10 bar
- Garantie 10 ans modèles horizontaux
- Emballage carton et plastique protecteur

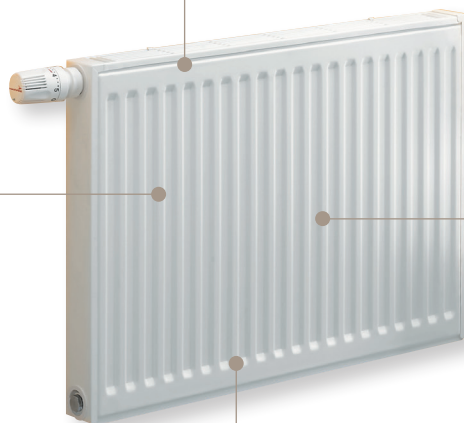

GAMME ÉTENDUE



Gamme classique

- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine



Gamme Pure

- Face plane pour une intégration discrète dans l'habitation



Gamme tertiaire

- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE



Raccordements

- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous central droite ou gauche



Fixation

- Jeu de consoles Génies inclus dans l'emballage
- Pieds supports en option



Accessoires

- Packs robinetteries pour tous types d'installation et de raccordement



Pilotable

- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

GUIDE DE CHOIX



SAMBA PURE



SAMBA 6T



SAMBA PROGRESS 6T

Face avant	Plane		Lignes verticales		Lignes verticales
Agencement	Horizontale	Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale
Types	11/21/22	11 & 21	11/21/22	11/21/22/33	11 & 21
Hauteur	300 à 900	1500 à 2400	300 à 900	300 à 900	1500 à 2400
Largeur	400 à 1400	400 à 800	400 à 1400	400 à 1900	400 à 800
"Puissance (W) delta T = 50k"	210 à 2950	730 à 2850	232 à 3220	250 à 5355	760 à 3190
Robinetterie	intégrée	extérieure	intégrée	intégrée	extérieure
Raccordement	bas central	bas ou haut côté droite/gauche	bas central	bas côté droite/gauche	bas ou haut côté droite/gauche




SAMBA CLASSIQUE



SAMBA COLLECTIVITE

Lignes verticales			Lignes verticales (sans ailettes intérieures)		
Verticale	Horizontale	Horizontale réversible	Verticale	Horizontale	Horizontale
11 & 21	10/11	21/22/33	20	10/20	32 (paroi froide)
1500 à 2400	400 à 900	300 à 900	400 & 600	400 à 900	400 à 900
400 à 800	400 à 1900	400 à 2100	1800 à 2200	400 à 1900	500 à 2100
760 à 3190	180 à 2390	290 à 6610	1060 à 1890	180 à 2650	620 à 4820
extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
bas ou haut 2 côtés	latéral / diagonal	latéral / diagonal	bas 2 côtés	latéral à diagonal	bas côté droite/gauche

CÔTES D'ENCOMBREMENT

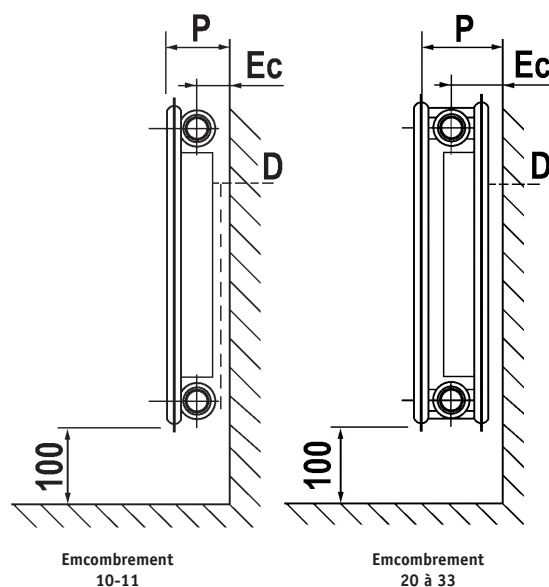

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94
11V	36	80	/	49	/
20V	72	100	/	64	/
21V	72	100	/	64	/

SAMBA PURE

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

RADIATEUR ACIER

DÉCOR FACE PLANE

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1

PLUS DÉROGENT CERTIFIÉ CERTIFICAT NF

RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF SET
www.marque-nf.com



MADE IN FRANCE

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



RACCORDEMENT

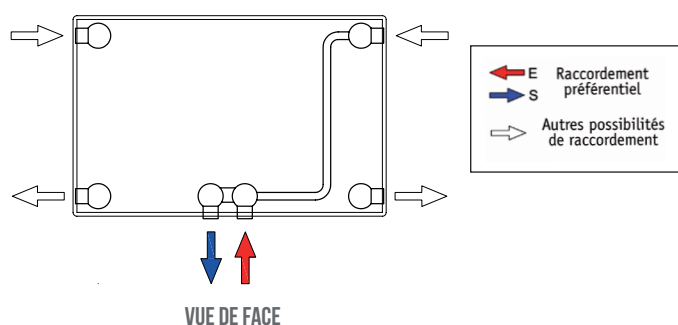

SAMBA PURE 22 HB 6T CENTRAUX

22 HB 6T
CENTRAUX

6 ORIFICES
PRÊT À POSER



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 22 HB 6T CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CP235C312	173/250/332
15	500	CP235C315	216/312/416
18	600	CP235C318	259/374/499
21	700	CP235C321	302/437/582
24	800	CP235C324	346/499/665
27	900	CP235C327	389/562/748
30	1000	CP235C330	432/624/831
33	1100	CP235C333	475/686/914
36	1200	CP235C336	518/749/997
39	1300	CP235C339	562/811/1080
42	1400	CP235C342	605/874/1163

400	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CP235C412	220/318/425
CP235C415	275/398/531
CP235C418	329/477/637
CP235C421	384/557/743
CP235C424	439/636/850
CP235C427	494/716/956
CP235C430	549/795/1062
CP235C433	604/875/1168
CP235C436	659/954/1274
CP235C439	714/1034/1381
CP235C442	769/1113/1487

500	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CP235C512	266/388/518
CP235C515	333/485/648
CP235C518	400/581/778
CP235C521	466/678/907
CP235C524	533/775/1037
CP235C527	599/872/1166
CP235C530	666/969/1296
CP235C533	733/1066/1426
CP235C536	799/1163/1555
CP235C539	866/1260/1685
CP235C542	932/1357/1814

HAUTEUR EN MM		600	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CP235C612	301/442/595
15	500	CP235C615	377/552/744
18	600	CP235C618	452/662/893
21	700	CP235C621	527/773/1042
24	800	CP235C624	602/883/1190
27	900	CP235C627	678/994/1339
30	1000	CP235C630	753/1104/1488
33	1100	CP235C633	828/1214/1637
36	1200	CP235C636	904/1325/1786
39	1300	CP235C639	979/1435/1934
42	1400	CP235C642	1054/1546/2083

700	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CP235C712	344/504/679
CP235C715	431/630/849
CP235C718	517/756/1019
CP235C721	603/882/1189
CP235C724	689/1008/1358
CP235C727	775/1134/1528
CP235C730	861/1260/1698
CP235C733	947/1386/1868
CP235C736	1033/1512/2038
CP235C739	1119/1638/2207
CP235C742	1205/1764/2377

900	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CP235C912	427/626/842
CP235C915	534/783/1053
CP235C918	641/940/1264
CP235C921	748/1096/1474
CP235C924	854/1253/1685
CP235C927	961/1409/1895
CP235C930	1068/1566/2106
CP235C933	1175/1723/2317
CP235C936	1282/1879/2527
CP235C939	1388/2036/2738
CP235C942	1495/2192/2948

Tenus en stock dans nos entrepôts

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016
- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
 - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
 - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar.
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

22 HB 6T CENTRAUX

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes.
- Épaisseur 101 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.