

FLUENT

Mitigeur Temporise Mural Pour Urinoir Eco
7L/Min

DESSINS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Bouton-poussoir pour ouverture

Contrôle de la température: Eau froide ou prémélangée

Débit (l/min - 3 bars): 5

Economie d'eau et d'énergie

Finition: Chromé

Flexible d'alimentation: 1/2" - 1/2"

Fonctionne avec un faible débit (inférieur à 1 bar)


Installation en angle

Lieux d'installation: Urinoir

Type d'installation: Mural

Type de robinetterie: Robinet simple

Type de robinetterie: Technologie temporisée

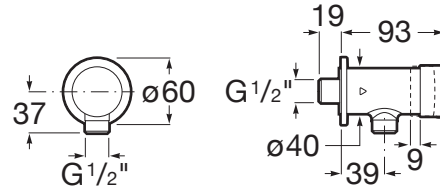

Evershine



Technologie temporisée

COMPATIBLE AVEC



Urinoir en porcelaine avec
alimentation supérieure

359607..0



Urinoir en porcelaine sans
bride alimentation
supérieure

3590J2..0



Urinoir en porcelaine avec
alimentation supérieure

353149..0



Urinoir en porcelaine avec
alimentation supérieure

35945H..0



Urinoir en porcelaine avec
alimentation supérieure

35945L..0



Urinoir en porcelaine avec
alimentation supérieure

353145..0

