



Pompes à chaleur air / eau
GeniaSet Split

LE
PRODUIT

32 dB(A) à 5 m⁽³⁾ : un silence qui va faire du bruit !

GeniaSet Split

Pompe à chaleur bi-bloc
double service



(1) Générateurs extérieurs GeniaAir Split (3, 5, 10 et 12) fabriqués en France
(2) Compatible Delta Dore,

La PAC double service en toute tranquillité

Une solution idéale en neuf comme en rénovation

- Performance optimisée pour la RT 2012 et la RE 2020 : **COP jusqu'à 4,9⁽⁴⁾**
- **Classe ErP chauffage A+++ à 35 °C⁽⁵⁾**
- Adaptée à tous les projets en neuf comme en rénovation : puissances nominales de **3,6 à 11,8 kW**, à -7 °C / 35 °C, puissance maximale jusqu'à **18,6 kW à +7 °C / +35 °C**

Un confort absolu

- **Solution ultra-silencieuse** : seulement 32 dB(A) à 5 m en fonctionnement nominal et 25 dB(A) en mode silence⁽³⁾
- Confort thermique en toutes circonstances : fonctionnement jusqu'à -20 °C extérieur, 8 à 12 niveaux d'appoint électrique
- Grand confort sanitaire pour répondre aux besoins en eau chaude de toute la famille : 249 l d'ECS à 40 °C
- Fonction rafraîchissement incluse (à activer)

La PAC pensée pour les installateurs et SAV

- Transport facilité avec la colonne ECS séparable en 2 parties pour un accès même dans des endroits exigus
- **Facile à installer** : colonne hydraulique tout intégrée pour une installation simplifiée et un vrai gain de place
- Installation possible de part et d'autre du mur : **longueur minimale des liaisons frigorifiques de 3 m**
- Maintenance facilitée grâce à un premier diagnostic sans instrument depuis l'interface

ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit.
- Fabrication de nos PAC dans notre usine de Nantes⁽¹⁾
- Solution ultra-silencieuse : conception acoustique optimisée

Système et compatibilité

À associer au choix au régulateur MiPro / MiPro Sense (filaire) ou MiPro Radio / MiPro Sense Radio

Mise en service simplifiée :

- Guide de démarrage intuitif et paramétrage en texte clair
- Détection automatique des différents composants du système raccordés en eBus
- Mise en route accélérée grâce aux valeurs disponibles par défaut

Connectable avec la passerelle MiLink V3 ou Typass SD de Delta Dore⁽²⁾.


Astuce Saunier Duval

Diagnostic sans instrument

Maintenance facilitée grâce à un premier diagnostic sans instrument : accès aux différents points de mesure du circuit frigorifique via l'interface sur la colonne.



Dimensions et gabarit d'installation en mm

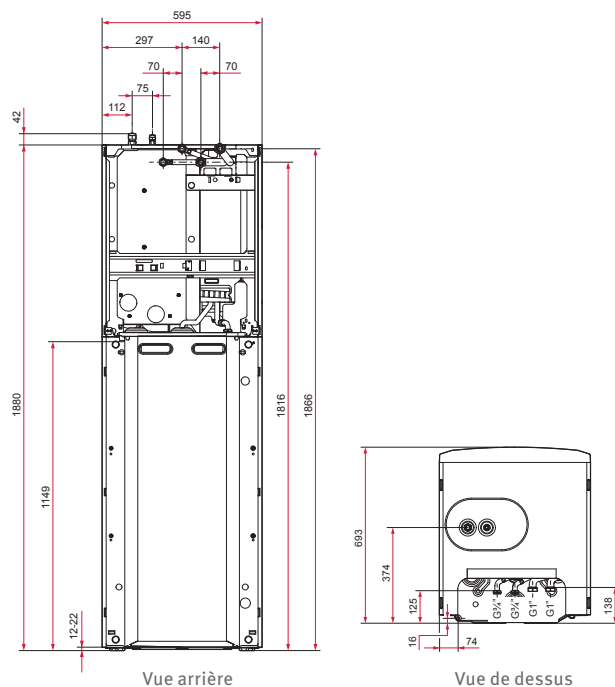

GeniaSet Split - Unité intérieure
Unité extérieure



Retrouvez nos tutoriels
d'aide à l'installation

(3) Pour la GeniaSet Split 5 (unité extérieure), en champ libre, directivité 2
(4) Pour la GeniaAir Split 3 à +7 °C / 35 °C
(5) Pour GeniaSet Split 3, 5, 10 et 12

GeniaSet Split	3	5	7	10	10 TRI	12	12 TRI
Performances ErP							
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η _s) / Classe à 35 °C	% / -	185 / A+++	175 / A+++	173 / A++	180 / A+++	175 / A+++	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η _s) / Classe à 55 °C	% / -	130 / A++	135 / A++	133 / A++	128 / A++	133 / A++	
Efficacité énergétique saisonnière ECS (η _{Wh}) / Classe	% / -	102 / A	102 / A	112 / A	97 / A	97 / A	
Profil de soutirage		L	L	XL	XL	XL	

ErP

Unité extérieure GeniaAir Split	3	5	7	10	10 TRI	12	12 TRI
Performances en chauffage							
Air +7 °C / eau +35 °C	Puissance calorifique nom/max kW	3,1 / 5,5	4,4 / 8,1	5,8 / 9,8	9,7 / 16,1	10,3 / 18,6	
	COP nominal	4,9	4,7	4,6	4,6	4,5	
Air -7 °C / eau +35 °C	Puissance calorifique nom/max kW	3,6 / 3,6	4,9 / 5,2	6,7 / 6,7	10,2 / 10,2	11,8 / 11,9	
	COP nominal	3,1	2,7	2,6	2,8	2,5	
Air +7 °C / eau +45 °C	Puissance calorifique nom/max kW	3,0 / 4,9	4,0 / 6,6	5,5 / 8,4	9,1 / 15,1	9,6 / 16,5	
	COP nominal	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	
Air -7 °C / eau +45 °C	Puissance calorifique nom/max kW	3,3 / 3,3	4,5 / 4,5	5,8 / 6,0	8,9 / 10,6	9,9 / 11,8	
	COP nominal	2,4	2,3	2,2	2,4	2,4	
Air +7 °C / eau +55 °C	Puissance calorifique nom/max kW	2,7 / 4,4	3,7 / 5,7	5,0 / 7,4	10,3 / 14,5	10,9 / 15,4	
	COP nominal	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	
Air -7 °C / eau +55 °C	Puissance calorifique nom/max kW	3,0 / 3,1	4,1 / 4,1	5,5 / 5,5	8,4 / 10,1	9,3 / 10,4	
	COP nominal	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	

RT 2012
RE 2020

Température minimale de fonctionnement							
- 20 °C							
Performances en rafraîchissement							
Air +35 °C / eau +18 °C	Puissance rafraîchissement kW	4,8	4,8	6,3	12,8	12,8	
	Coefficient d'efficacité énergétique (EER)	3,8	3,8	3,6	3,3	3,3	

Caractéristiques frigorifiques							
Type de modulation		Inverter					
Fluide frigorigène		R410A					
Charge en fluide frigorigène (pour 15 m)	kg	1,5	1,5	2,39	3,6	3,6	
Diamètre des liaisons frigorifiques liquide - gaz	pouce	1/4" - 1/2"			3/8" - 5/8"		
Longueur minimale / maximale sans recharge / maximale avec recharge	m	3 / 15 / 25 (si unité extérieure en dessous de l'unité intérieure) 3 / 15 / 40 (si unité extérieure au-dessus de l'unité intérieure)					
Dénivelé maximal si unité extérieure en dessous / au-dessus de l'unité intérieure	m	10 / 30					

Caractéristiques électriques							
Alimentation électrique	V / Hz	230 / 50		230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Intensité maximale de démarrage	A	11,5	11,5	14,9	21,3	13,5	21,3
Protection électrique (disjoncteur conseillé)	A	16 type C/D		20 type C/D	32 type C/D	16 type C/D	16 type C/D
Câble recommandé	mm ²	3 x 2,5		3 x 6	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
Consommation en veille	W	10,9				16,8	16,8

Caractéristiques acoustiques							
Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C (ErP)	dB(A)	53	54	54	60	60	
Pression acoustique à 5 m ⁽⁶⁾ en mode maximal / nominal / silence ⁽⁷⁾	dB(A)	33 / 31 / 25	33 / 32 / 25	34 / 33 / 26	39 / 38 / 31	39 / 38 / 31	

Informations complémentaires				
Poids net	kg	82	113	191
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	765 / 1 100 / 450	965 / 1 100 / 450	1 565 / 1 100 / 450
Colisage				1

Colonne double service GeniaSet Split		3	5	7	10	10 TRI	12	12 TRI
Caractéristiques sanitaires								
Capacité du ballon	l				188			
Volume maximal d'eau chaude utilisable à 40 °C (Vmax)	l	249		243	242		242	
Type de cuve		acier émaillé						
Protection anti-corrosion		anode magnésium						
Caractéristiques hydrauliques								
Raccordement circuit de chauffage	pouce				1			
Raccordement ECS	pouce				3/4			
Capacité du vase d'expansion	l				15			
Pression maximale circuit de chauffage	bar				3			
Pression maximale ECS	bar				10			
Débit volumique nom / max	l / h	300 / 510	400 / 790	550 / 1 020	1 130 / 1 700		1 180 / 1 800	

Caractéristiques électriques							
Puissance appoint électrique maximale	kW	5,4 (8 étages)		5,4 (8 étages)	8,5 (12 étages)	5,4 (8 étages)	8,5 (12 étages)
Alimentation électrique	V / Hz	230 / 50		230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Intensité maximale du circuit d'alimentation	A	23,5		23,5	14	23,5	14
Protection électrique (disjoncteur conseillé)	A	32 type C		32 type C	16 type C	32 type C	16 type C
Câble recommandé	mm ²	3 x 6		3 x 6	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage	W	60		100			

Caractéristiques acoustiques							
Puissance acoustique intérieure (ErP)	dB(A)	44	43	44	45	44	

Pressure acoustique maximale (dB)		44	45	44	45	44
Informations complémentaires						
Poids net	kg	158		159	160	160
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	1 880 / 595 / 693				
Colisage		1				



Compresseur



Cuve



Autres composants



Selon conditions en vigueur



Selon conditions en vigueur



Selon conditions en vigueur



NF



HP KEYMARK



E

(6) Champ libre, directivité 2
 (7) Réduction jusqu'à 60 % de la puissance nominale de la pompe à chaleur
 (8) Garantie constructeur si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon)
 (9) Retrouvez la liste des modèles certifiés NF PAC sur eurovent-certification.com et HP KEYMARK sur heatpumpkeymark.com



Sélection des éléments du système

GeniaSet Split 3 - 5 - 7 - 10 - 12

Paramètres de sélection	Désignation	Référence article			Référence kit	
-------------------------	-------------	-------------------	--	--	---------------	--

1 Je choisis le modèle / la puissance


Pompes à chaleur air / eau bi-bloc double service

230 V	GeniaSet Split 3	3,6 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 3 230 V	0010021148			0010028465
			GeniaSet Split 3 / 5	0010023171			
	GeniaSet Split 5	4,9 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 5 230 V	0010021149			0010028466
			GeniaSet Split 3 / 5	0010023171			
	GeniaSet Split 7	6,7 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 7 230 V	0010021150			0010028467
			GeniaSet Split 7	0010023172			
400 V	GeniaSet Split 10	10,2 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 10 230 V	0010021151			0010028468
			GeniaSet Split 10 / 12	0010023173			
	GeniaSet Split 12	11,9 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 12 230 V	0010021153			0010028470
			GeniaSet Split 10 / 12	0010023173			
	GeniaSet Split 10	10,2 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 10 400 V	0010021152			0010028469
			GeniaSet Split 10 / 12	0010023173			
	GeniaSet Split 12	11,9 kW à -7 °C / 35 °C	GeniaAir Split 12 400 V	0010021154			0010028471
			GeniaSet Split 10 / 12	0010023173			

2 Je choisis ma configuration d'installation (nombre de zones et régulation)

Régulations et accessoires de raccordement hydraulique

Toutes les pompes à chaleur air/eau Saunier Duval sont compatibles avec **MiPro** et **MiPro Sense**.

 ou 	Régulation filaire	MiPro (avec sonde extérieure livrée de série)	0020218373			-	-
	Régulation radio	MiPro Radio (avec sonde extérieure radio livrée de série) MiPro (avec sonde extérieure livrée de série)	0020231583 0020218373			-	-
2 circuits de même température  ou 	Régulation filaire	Commande déportée pour MiPro	0020218375			0010028503	
		Module d'extension RED 3	0020257508				
		Module SD L10	0020188585				
		Extension multizone SD L10	0020188587				
		Sonde ballon / chauffage	0020004238				
Régulation radio	MiPro Radio (avec sonde extérieure livrée de série)	0020231583			0010028504		
	Commande déportée pour MiPro Radio	0020231590					
	Module d'extension RED 3	0020257508					
	Module SD L10	0020188585					
	Extension multizone SD L10	0020188587					
	Sonde ballon / chauffage	0020004238					
Régulation filaire	MiPro (avec sonde extérieure livrée de série)	0020218373			0010028491		
	Commande déportée pour MiPro	0020218375					
	Module d'extension RED 3	0020257508					
	Module SD L10	0020188585					
	Extension L11	0020188586					
2 circuits de températures différentes  + 	Régulation radio	MiPro Radio (avec sonde extérieure radio livrée de série)	0020231583			0010028492	
		Commande déportée pour MiPro Radio	0020231590				
		Module d'extension RED 3	0020257508				
		Module SD L10	0020188585				
		Extension L11	0020188586				

Paramètres de sélection	Désignation	Référence article		
-------------------------	-------------	-------------------	--	--

3 Je choisis ma configuration de chauffage (avec / sans rafraîchissement)

Accessoires de raccordement hydraulique

Chauffage		Kit de raccordement GeniaSet Split - chauffage	0020221268	
Chauffage + rafraîchissement	1 zone	Kit de raccordement GeniaSet Split - chauffage + rafraîchissement		
	2 zones	+ Accessoire de raccordement	0020269276	

4 Je choisis le type de support pour l'unité extérieure

Accessoires de pose pour l'unité extérieure

Pose au sol	Sur plots	Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)	0020252872	
	Sur Big Foot	Supports sol anti-vibratiles en caoutchouc 60 cm (x2)	0020252059	
Pose murale (Sauf modèles 10 et 12)	Sur réhausse	Réhausse anti-neige (40 centimètres)	0010027985	
	Avec isolation extérieure	Support mural pour mur isolé	0020252046	
	Sans isolation extérieure	Support mural standard	0020252047	

5 Je prévois des accessoires complémentaires si besoin

Accessoires optionnels

Installation radiateurs à faible volume d'eau	Bouteille tampon 18 litres intégrable dans GeniaSet (incompatible avec le kit multizones)	0020269274	
	Ballon tampon 45 litres	0010034127	
Connectivité (uniquement avec MiPro Sense et MiPro Sense Radio)	MiLink V3 - Passerelle de connectivité pour les régulations MiPro Sense et MiPro Sense Radio	0020261008	

6 J'ajoute la mise en service

Mise en service

Mise en service	Mise en service PAC Split	0010028532	
-----------------	---------------------------	------------	--

Pour mon projet, je choisis les éléments de ma pompe à chaleur

		Exemple
1	Le modèle et la puissance	GeniaSet Split 10 230 V 0010028468
2	La configuration d'installation (nombre de zones et régulation)	2 circuits de même température, régulation radio 0010028504
3	Le type de configuration de chauffage	Kit de raccordement GeniaSet Split - chauffage 0020221268
4	Les supports pour l'unité extérieure	Supports sol anti-vibratiles en caoutchouc 60 cm (x2) 0020252059
5	Les accessoires complémentaires si besoin	- -
6	La mise en service	Mise en service PAC Split 0010028532