



ODIA HTE

GAZ À CONDENSATION
DE 2,4 À 32 KW

CHAUDIÈRE INOX GAZ À CONDENSATION DE 2,4 À 32 KW CHAUFFAGE SEUL OU AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE
 CHEMINÉE OU VENTOUSE



CRÉDIT D'IMPÔTS*



PMR



RT 2012



GAZ ADAPTIVE CONTROL



COMPATIBLE EMO LIFE ON/OFF

PUISSANCES KW	24	32	24	24	32
Type de générateur	Chauffage seul		Chauffage + ECS		Chauffage + ECS
Classe énergétique en chauffage	A	A	A	A	A
Classe énergétique en ECS	-	-	A	A	A
Ballon ECS	-	-	100 l	160 l	
Débit spécifique à $\Delta T = 30K$ (l/mn)	-	-	25	24	24,5
Equipements du logement					

DESSCRIPTIF



CHAUFFAGE SEUL
CONDENSATION GAZ
INOX
CHEMINÉE OU VENTOUSE

FOURNITURES STANDARD

Chaudière sol gaz à condensation livrée équipée :

- Brûleur écologique à prémélange monté et pré réglé aux gaz naturels G20 et G25, réglable au gaz propane G31
- Plage de modulation de 10 à 100% de la puissance
- Circulateur chauffage modulant ErP, à hautes performances énergétiques.
- Corps de chauffe avec chambre de combustion et échangeur spiralé en Inox 316 L
- Équipement hydraulique chauffage :
- 1 départ / retour pour circuit direct avec circulateur modulant intégré
- 1 vase d'expansion chauffage capacité 12 litres (24 kW) ou 18 litres (32 kW)
- Pieds réglables
- Régulation climatique d'origine avec sonde extérieure filaire livrée dans le colis chaudière
- Boîtier de commandes «textes clairs» rétro éclairé déportable



- 1 Tableau de commandes ergonomique "à hauteur d'homme"
- 2 Chambre de combustion et corps de chauffe en Inox 316 L
- 3 Brûleur gaz à prémélange total modulant de 16 à 100 %
- 4 Vase d'expansion chauffage capacité 12 litres pour 24kW et 18 litres pour 32kW
- 5 Siphon facilement accessible et largement dimensionné
- 6 Dégazeur purgeur
- 7 Circulateur chauffage ErP



DESCRIPTIF

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE
SANITAIRE
CONDENSATION GAZ
INOX
CHEMINÉE OU VENTOUSE

FOURNITURES STANDARD

Ballon d'Eau Chaude Sanitaire, parmi la gamme suivante :


- 100 HLV : ballon vertical émaillé d'Eau Chaude Sanitaire de 100 litres à échangeur à plaques extérieur placé sous la chaudière, avec trappe de visite en partie haute et protection par anode titane à courant imposé.
- 160 SLV : ballon vertical émaillé d'Eau Chaude Sanitaire de 160 litres à serpentin placé sous la chaudière ou accolé, avec trappe de visite en partie haute et protection par anode titane à courant imposé.
- 160 SLH : ballon horizontal émaillé d'Eau Chaude Sanitaire de 160 litres à serpentin placé sous la chaudière, avec trappe de visite en façade et protection par anode titane à courant imposé.




- 1 Tableau de commandes ergonomique "à hauteur d'homme"
- 2 Chambre de combustion et corps de chauffe en Inox 316 L
- 3 Brûleur gaz à prémélange total modulant de 16 à 100 %
- 4 Vase d'expansion chauffage capacité 12 litres pour 24kW et 18 litres pour 32kW
- 5 Siphon facilement accessible et largement dimensionné
- 6 Dégazeur purgeur
- 7 Trappe de visite Ø 112 du préparateur ECS
- 8 Circulateur chauffage ErP
- 9 Préparateur Eau Chaude Sanitaire 100 litres en acier émaillé et protection par anode magnésium



DIMENSIONS

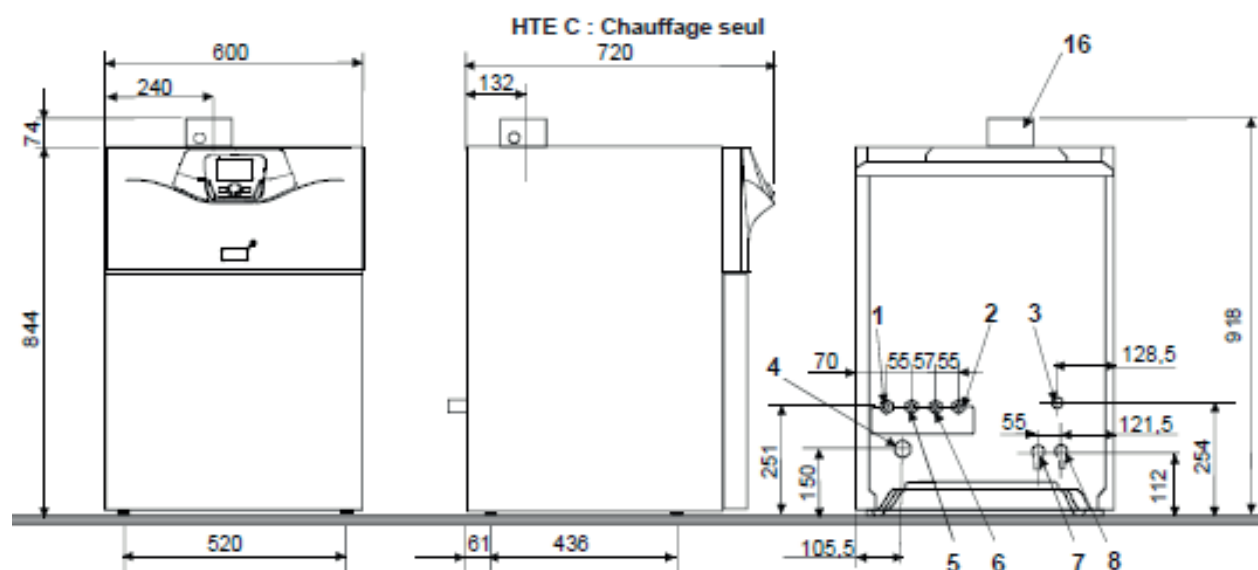


HTE B 100 HL-S : Chauffage + préparateur ECS de type 100 HL superposé

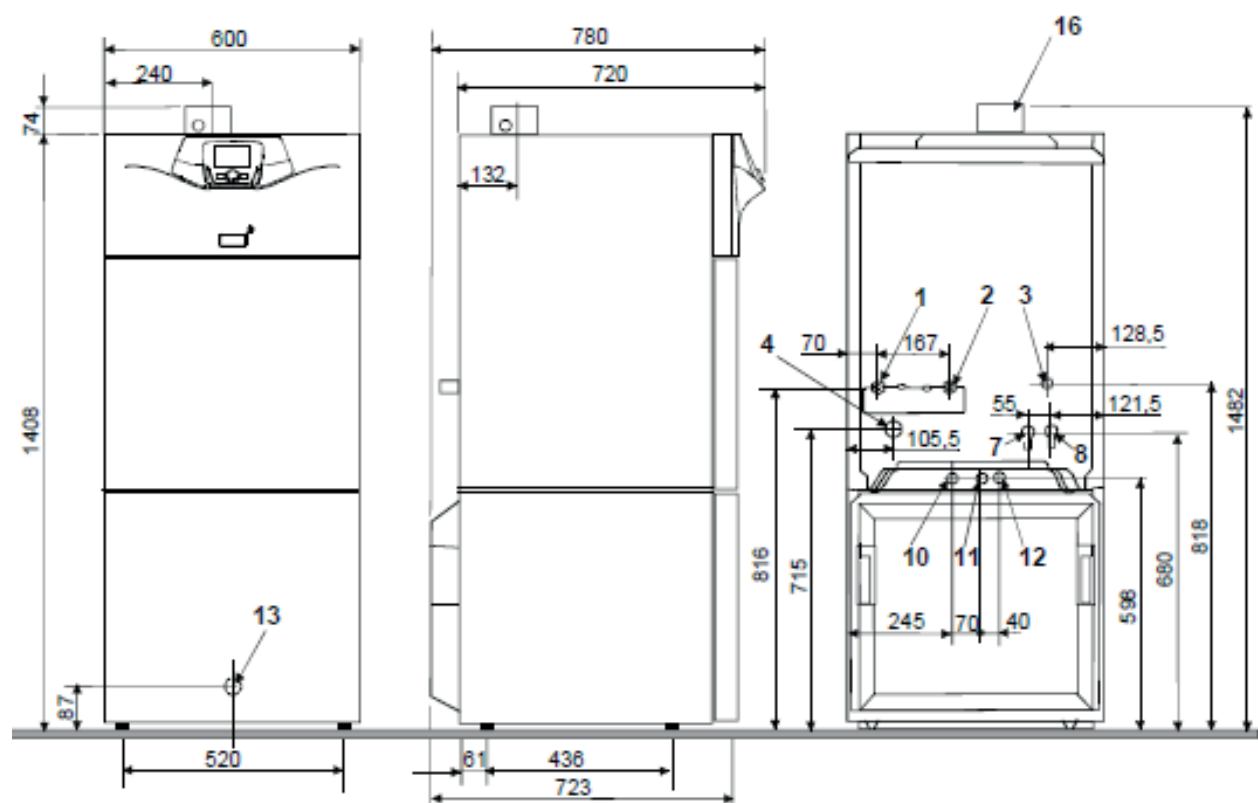


- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----|---|-----------------------------------|
| 1 | Retour circuit chauffage direct | Ø 3/4" | 7 | Départ circuit chauffage vanne mélangeuse | Ø 3/4" |
| 2 | Départ circuit chauffage direct | Ø 3/4" | 8 | Retour circuit chauffage vanne mélangeuse | Ø 3/4" |
| 3 | Alimentation gaz | Ø 1/2" | 10 | Entrée eau froide sanitaire | Ø 3/4" |
| 4 | Evacuation des condensats | Ø 24x19 | 11 | Sortie eau chaude sanitaire | Ø 3/4" |
| 5 | Retour primaire préparateur ECS | Ø 3/4" | 12 | Retour boucle de circulation ECS (option) | Ø 3/4" |
| 6 | Départ primaire préparateur ECS | Ø 3/4" | 13 | Robinet de vidange (à l'avant du préparateur) | Ø 14 |
| | | | 16 | Raccordement fumées | Ø 60/100 - (80/125 en accessoire) |

DIMENSIONS

HTE B 160 SL-A : Chauffage + préparateur ECS de type 160 SL accolé

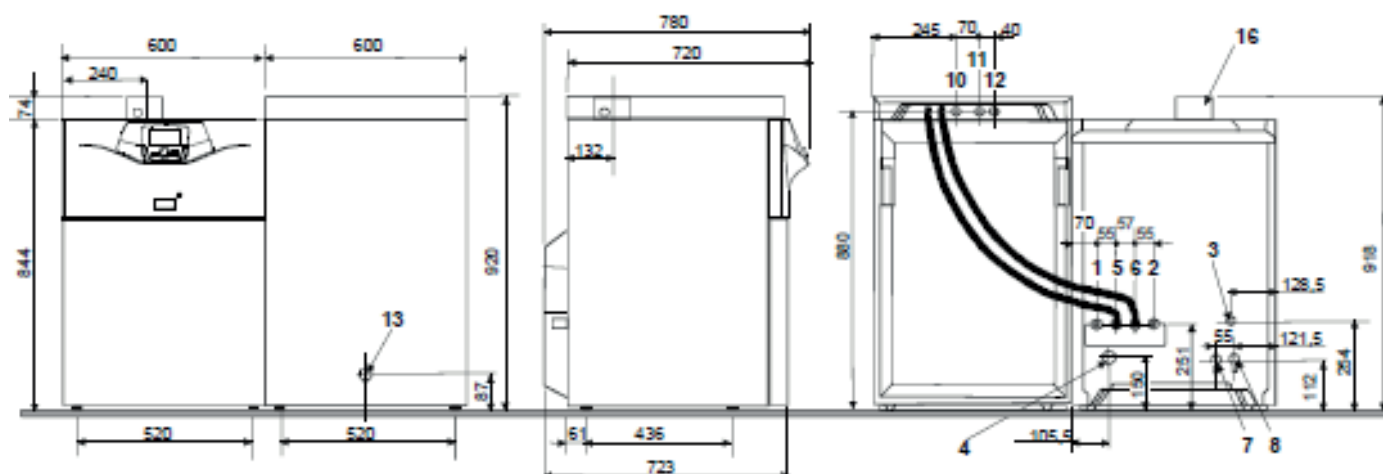

HTE B 160 SL-S : Chauffage + préparateur ECS de type 160 SL superposé

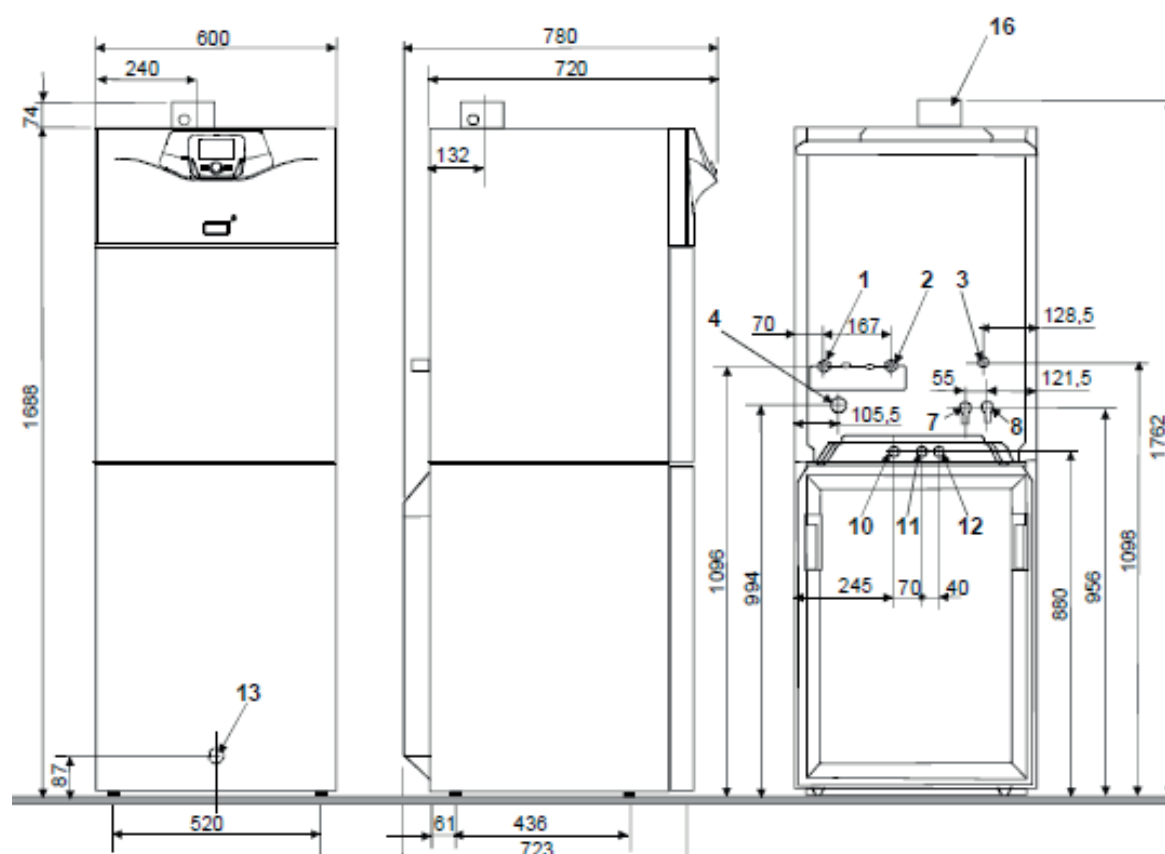

Retour circuit chauffage direct
Départ circuit chauffage direct
Alimentation gaz
Evacuation des condensats
Retour primaire préparateur ECS
Départ primaire préparateur ECS


Ø 3/4"
Ø 3/4"
Ø 1/2"
Ø 24x19
Ø 3/4"
Ø 3/4"

7 Départ circuit chauffage vanne mélangeuse
8 Retour circuit chauffage vanne mélangeuse
10 Entrée eau froide sanitaire
11 Sortie eau chaude sanitaire
12 Retour boucle de circulation ECS (option)
13 Robinet de vidange (à l'avant du préparateur)
16 Raccordement fumées

Ø 3/4"
Ø 3/4"
Ø 3/4"
Ø 3/4"
Ø 3/4"
Ø 14
Ø 60/100 -
(80/125 en
accessoire)

DIMENSIONS

HTE B 160 SL-H : Chauffage + préparateur ECS de type 160 SL Horizontal superposé

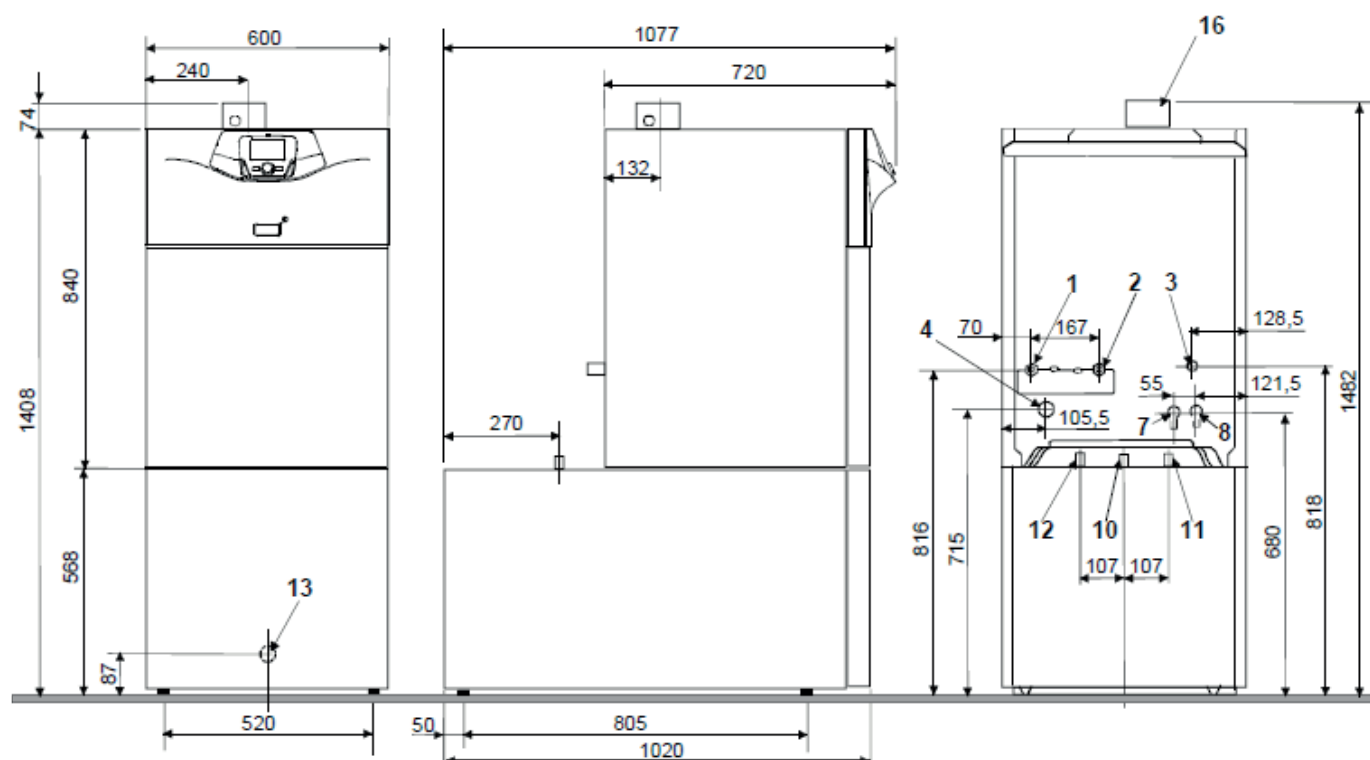

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----|---|-------------------------------|
| 1 | Retour circuit chauffage direct | Ø 3/4" | 7 | Départ circuit chauffage vanne mélangeuse | Ø 3/4" |
| 2 | Départ circuit chauffage direct | Ø 3/4" | 8 | Retour circuit chauffage vanne mélangeuse | Ø 3/4" |
| 3 | Alimentation gaz | Ø 1/2" | 10 | Entrée eau froide sanitaire | Ø 3/4" |
| 4 | Evacuation des condensats | Ø 24x19 | 11 | Sortie eau chaude sanitaire | Ø 3/4" |
| 5 | Retour primaire préparateur ECS | Ø 3/4" | 12 | Retour boucle de circulation ECS (option) | Ø 3/4" |
| 6 | Départ primaire préparateur ECS | Ø 3/4" | 13 | Robinet de vidange (à l'avant du préparateur) | Ø 14 |
| | | | 16 | Raccordement fumées | Ø 60/100 - (80/125 en option) |

COLISAGES

ODIA HTE	KIT COMMERCIAL	COMPOSITION DU KIT		
		CHAUDIÈRE	BALLON	KIT RACCORDEMENT CH / BAL
	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL				
24 kW	C12237300	-	-	-
32 kW	C12237310	-	-	-
CHAUDIÈRE + 100 HL (100 l vertical superposé)				
24 kW	C1223730HLVS	C12237300	C17512010	C17201802
CHAUDIÈRE + 160 SLV (160 l vertical superposé)				
24 kW	C1223730SLVS	C12237300	C17512016	C17201801
32 kW	C1223731SLVS	C12237310	C17512016	C17201801
CHAUDIÈRE + 160 SLV (160 l vertical accolé)				
24 kW	C1223730SLVJ	C12237300	C17512016	C17201803
32 kW	C1223731SLVJ	C12237310	C17512016	C17201803