

PACK VANNE D'ISOLEMENT EN H MONOTUBE/BITUBE ENTRAXE 50 MM POUR APPAREILS AVEC ROBINET INTÉGRÉ

MODÈLES BLANCS ET CHROMÉS :

KIT DE BASE

- 1 paire de raccords cuivre 14,
- 1 paire de raccords PER 12,
- 1 paire de raccords Multicouche 16 x 2,
- 2 écrous Eurôcones 3/4" Ø 16,8 mm

TYPE DROIT

KIT S

- Contient le kit de base +
- 1 vanne d'isolement en H droit 1/2"
- Blanc Réf. 991611
- Chromé Réf. 991618

Nickelé Réf. 841048



TYPE COUDÉ

KIT T

- Contient le kit de base +
- 1 vanne d'isolement en H coudé 1/2"
- Blanc Réf. 991621
- Chromé Réf. 991628

Nickelé Réf. 841038



PACK RACCORDS

CUIVRE & PER

- 1 paire de raccords cuivre Ø 14 x 1 mm
- + 1 paire de raccords PER Ø 12 x 1,1 mm - sans écrou
- Réf. 842130
- 1 paire de raccords PER Ø 16 x 1,5 mm
- + 1 paire de raccords cuivre Ø 16 x 1 mm - sans écrou
- Réf. 841428
- 1 paire de raccords PER Ø 20 x 2 mm + 2 écrous EK 3/4" chromés Ø 20 mm
- 1 paire de raccords cuivre Ø 18 x 1 mm + 2 écrous EK 3/4" chromés Ø 18 mm
- Réf. 841438



CUIVRE

- 1 paire de raccords cuivre Ø 10 mm - sans écrou
- Réf. 842080
- 1 paire de raccords cuivre Ø 12 mm - sans écrou
- Réf. 842090
- 1 paire de raccords cuivre Ø 14 mm - sans écrou
- Réf. 842100
- 1 paire de raccords cuivre Ø 16 mm - sans écrou
- Réf. 842120
- 1 paire de raccords cuivre Ø 18 mm
- + 2 écrous EK 3/4" chromés Ø 18 mm
- Réf. 842140



MULTICOUCHE

- 1 paire de raccords multicouche Ø 14 x 2 mm - sans écrou
- Réf. 842160
- 1 paire de raccords multicouche Ø 16 x 2 mm - sans écrou
- Réf. 842060
- 1 paire de raccords multicouche Ø 16 x 2,25 mm - sans écrou
- Réf. 842170
- 1 paire de raccords multicouche Ø 18 x 2 mm
- + 2 écrous EK 3/4" chromés Ø 18 mm
- Réf. 841638
- 1 paire de raccords multicouche Ø 20 x 2 mm
- + 2 écrous EK 3/4" chromés Ø 20,8 mm
- Réf. 842150
- 1 paire de raccords multicouche Ø 20 x 2,5 mm
- + 2 écrous EK 3/4" chromés Ø 20,8 mm
- Réf. 841658



PER

- 1 paire de raccords PER Ø 12 x 1 mm - sans écrou
- Réf. 842070



PACK SPÉCIAL CHANTIER

MODÈLES CHROMÉS :

COUDÉ

KIT A

- 1 robinet équerre 1/2"
- 1 tête de réglage 1/2"
- 1 tête manuelle chromée démontable
- 1 paire de raccords cuivre 14
- 1 paire de raccords PER 12
- 1 paire de raccords Eurôcones 3/4" avec écrou Ø 16,8 mm
- Réf. 991358



TÊTE THERMOSTATIQUE ÉCO

Réf. 853938



PIÈCES DÉTACHÉES

Blanc Réf. 853941

Chromé Réf. 853948



1 PAIRE D'ÉCROUS EK 3/4" Ø 16,8 MM

Blanc Réf. 842011
Chromé Réf. 842018



ACCESSOIRES

Blanc Réf. 841271


Chromé Réf. 841278



RACCORDEMENTS MONOTUBES

RACCORDEMENT "BIPOINT" EN 2 POINTS CÔTÉ RADIATEUR

CLARIAN	ALTAÏ	FASSANE	STRIANE	KÉVA
RX, RXD	HY, HYD, VY, VYD	HX, HXD, VX, VXD, VLX	HT, HTD, VT, VTD	HK, HKD, VK, VKD
✓	✓	✓	✓	✓



À préciser à la commande :

- Robinet thermostatizable en H monotube/bitube (avec tête manuelle).
- La référence de la tête thermostatique
- Raccords vanne/tuyauterie non fournis.
- Préciser la figure de raccordement (voir ci-dessous).


RACCORDEMENT "MONOPOINT" EN 1 POINT CÔTÉ RADIATEUR, SANS FOURNITURE

À préciser à la commande :

- La référence de la tête thermostatique.
- Robinet thermostatizable en H monotube/bitube (avec tête manuelle).
- Diamètre extérieur de la canne : 11, 12 ou 14 mm (canne et accessoires non fournis).

EMPLACEMENT	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR CANNE	À GAUCHE	À DROITE		ALTIMA*	CLARIAN	ALTAÏ*	FASSANE*	STRIANE*	KÉVA*
					HM, HLM VM, VLM	RX, RXD	HY, HYD VY, VYD	HX, HXD VX, VXD, VLX	HT, HTD VT, VTD	HK, HKD, VK, VKD
PAR LE BAS	11 12 14	3070	5010		✓		✓	✓	✓	✓
LATÉRAL	11 12 14	2070	6010		✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Nombre d'éléments limité sur modèles horizontaux, nous consulter.




OPTIONS RACCORDEMENTS BITUBES



Exemple raccordement bitube : Code 2670

Raccord aller en position 2
Raccord retour en position 6
La purge se trouve en position 7
La vidange en position 0 (inexistante)

↔ : aller/retour
+ : purgeur à jet orientable
▲ : vidange
⌘ : emplacement de la tête thermostatique



Exemple raccordement monotube : Code 2076

Aller et retour en position 2
La purge en position 7
La vidange en position 6

RACCORDEMENTS BITUBES AVEC ROBINETTERIE INTÉGRÉE


Aller/Retour Ø 1/2" obligatoirement.

CARACTÉRISTIQUES ALLER ET RETOUR			EMPLACEMENT PAR DÉFAUT DE L'INSERT THERMOSTATIQUE				ALTIMA		CLARIAN	FASSANE		STRIANE		KÉVA		ALTAÏ	
ENTRAXE	ALLER À GAUCHE	ALLER À DROITE					VM VLM*	HM HLM	RX RXD (1)	HX HXD	VX VLX VXD	HT HTD HWT	VT VTD	HK HKD HKO	HY HYD	VY VYD	
50 MM	V007	V008	HAUT				✓	✓		✓	✓(3)				✓		
	V009	V010	HAUT						✓	✓		✓		✓	✓		
	V001	V002	HAUT					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	V014	V013	HAUT				✓				✓(2)					✓	
	V005	V006	HAUT						✓	✓					✓		
EXCENTRÉ	V017	V018	HAUT						✓								
	V011	V012	HAUT											✓			
	V067	V066	BAS							✓(4)		✓(4)		✓(4)	✓(5)		
	V168	V169	BAS							✓		✓		✓	✓		
	COTE EN MM ENTRE LA TÊTE ET LE BORD DE L'APPAREIL						35	34	20	34	24,5	25	24,5	19	25	24,5	

(1) À partir de 7 éléments. (2) À partir de 2 éléments, hauteur 148 mm minimum. (3) À partir de 3 éléments, hauteur 222 mm minimum.

(4) Prolongation du collecteur de 5,5 cm. (5) Prolongation du collecteur de 4,5 cm sur appareils < à 9 éléments et 8,1 cm sur appareils ≥ à 9 éléments.

* Pour les appareils VLM, commandez un appareil avec hauteur d'ailettes partielle.

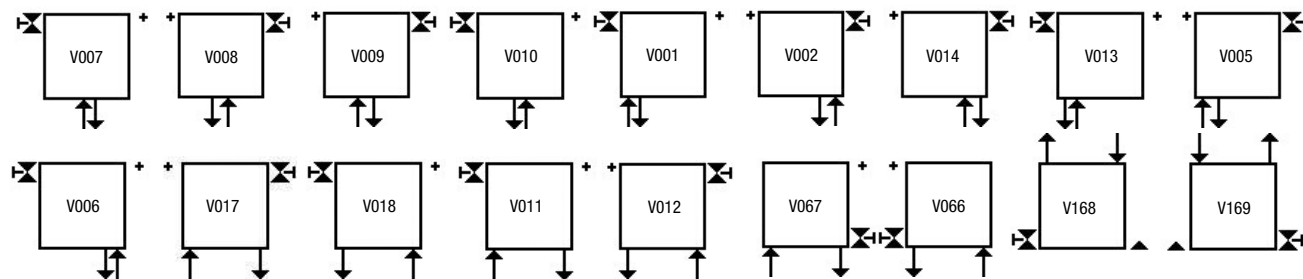

- Pour une meilleure accessibilité au réglage de température et un fonctionnement optimal de la tête thermostatique, d'autres emplacements pour l'insert thermostatique sont possibles (ex : à 1,20 m à partir du bas de l'appareil), nous consulter.
- Pour d'autres figures de raccordement avec robinetterie intégrée, nous consulter.
- Pour confirmer la faisabilité sur les appareils de dimensions sur-mesure, nous consulter.
- Pour les appareils de hauteur supérieure à 1,50 m, l'utilisation d'une tête thermostatique à capteur de température séparé est recommandée.