

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

TAHITI SURF

SUBTILE, RYTHMÉ, GALBÉ

PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF



Performant, le Tahiti Surf affirme sa personnalité avec ses rondeurs délicates et ses tubes galbés.

TC03 11 tubes	TC05 17 tubes	TC07 24 tubes	TC06 24 tubes	TC08 24 tubes	TC11 30 tubes	TC10 30 tubes	TC12 30 tubes
 EC 547 mm Élec. 638 mm	 EC 862 mm Élec. 953 mm	 EC 1 222 mm Élec. 908 mm	 EC 1 222 mm	 EC 1 222 mm	 EC 1 537 mm	 EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm	 EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm	750 mm
Δt 50°C 265 W Élec. 300 W	Δt 50°C 421 W Élec. 500 W	Δt 50°C 587 W Élec. 750 W	Δt 50°C 689 W	Δt 50°C 843 W	Δt 50°C 726 W	Δt 50°C 856 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 051 W Élec. 1 250 W
TC13 36 tubes	TC14 36 tubes	TC15 36 tubes					
 EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	 EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	 EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm					
500 mm	600 mm	750 mm					
Δt 50°C 862 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 022 W Élec. 1 250 W	Δt 50°C 1 261 W Élec. 1 500 W					

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF



Ses formes rondes et galbées favorisent la diffusion de la chaleur.



Tubes horizontaux soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.



Nombreux espaces entre les tubes pour faciliter l'accès aux serviettes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

OPTIONS



SOUFFLANT SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES


✓ Patères en V, patères rondes, anneau, barre porte-serviettes droite ou cintrée

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

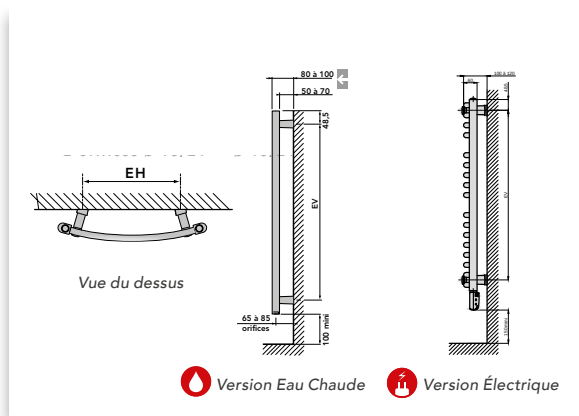


VERSION SPEED'AIR

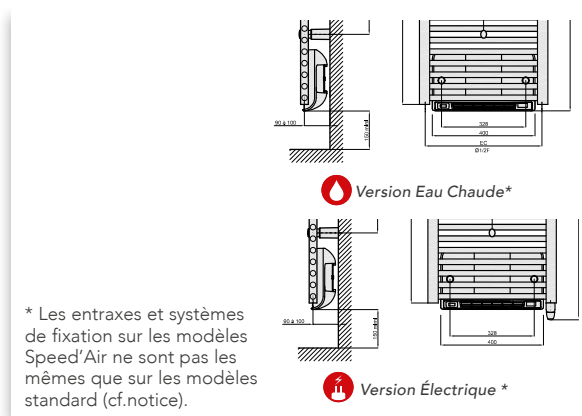



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF RACCORD CENTRAL

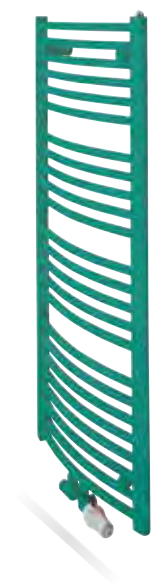

TC03	TC05	TC07 / TC06 / TC08	TC11 / TC10 / TC12	TC13 / TC14 TC15
11 tubes	17 tubes	24 tubes	30 tubes	36 tubes
EC 547 mm ++	Mixte 953 mm EC 862 mm, ++	Mixte 1 313 mm EC 1 222 mm, ++	Mixte 1 628 mm EC 1 537 mm, ++	EC 1 807 mm ++
500 mm	500 mm	500 / 600 / 750 mm	500/600/750 mm	500/600/750 mm



INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds ø 22 mm
Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques


FINITION & COULEURS




Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------


SCHÉMAS DE MONTAGE



Version Eau Chaude



Version Mixte



Vue du dessus



VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE


TC	05	2MH	R2004
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Surf Raccord Central mixte (Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en couleur Pure Orange (RAL 2004)



Supplément

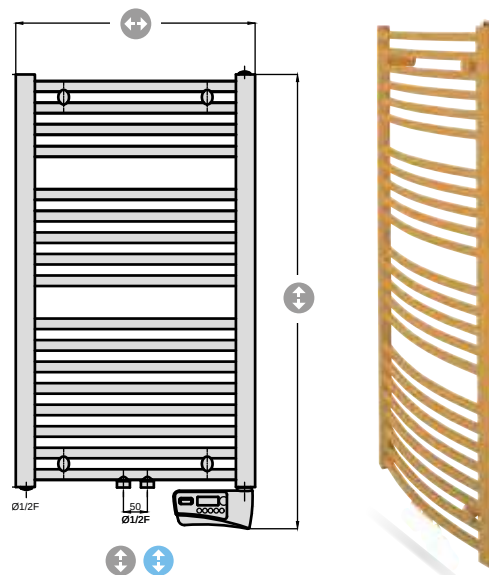Advanced
ThermostatBoitier RF Control
Version Standard
- en optionVersion avec Speed'Air
inclus

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet de type H monotube (non fourni)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE

CE NF PERFORMANCE *** avec oeil
(en cours de certification)

	Raccordement	4 raccords Ø15/21 F à portée plate (2 raccords entraxe 50, 1 raccord Ø15/21 en bas à gauche, 1 raccord Ø15/21 en haut à droite pour le purgeur)
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique

Classe II - IP44 IK08 - CE NF PERFORMANCE *** avec oeil
(en cours de certification)

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)			BLANC RAL9016 (MH)
		Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Eau chaude		Électrique	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C		
TC052MH	17	500	949	295	765	50	9,1	3,9	1,234	397	211	500	
TC072MH	24	500	1309	295	765	50	11,8	5,5	1,244	552	292	750	
TC102MH	30	600	1624	395	1 440	50	16,0	7,9	1,246	804	425	1 000	
TC122MH	30	750	1624	545	1 440	50	18,5	9,4	1,239	976	518	1 250	

Stocké