**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | **Auto coupling set** |



**Note ! La photo produit peut différer du produit réel**

Référence: 97644486

Cet accessoire est utilisé pour les pompes immergées de relevage des eaux usées Grundfos.
Ce kit se compose des éléments suivants :
-Socle
-Griffe de guidage*.
-Support de rail de guidage supérieur (les rails de guidage ne sont pas inclus)
-Boulons et joint pour le montage de la griffe de guidage sur la pompe, si nécessaire.

*Pour les pompes équipées de brides de sortie à partir de DN 250, la griffe de guidage est montée en usine sur la pompe

Matériaux:

| | |
|---|---|
| Matériau: | Fonte |
| Matériaux: | EN-GJL-250 |
| Matériau: | ASTM A48 Class 250B |
| Traitement de surface: | Laqué époxy |
| Joint: | Caoutchouc |
| | NBR |

Installation:

| | |
|---|---|
| Pression maximale de service: | 10 bar |
| Type raccordement d’entrée: | Rp |
| Type raccordement de sortie: | Rp |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 2 pouce |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 2 pouce |
| Norme bride: | EN 10226 |
| Nombre de boulons d'ancrage: | 0 |
| Nombre de socles: | 1 |
| Nombre de rondelles: | 0 |
| Nombre d’écrous: | 0 |
| Nombre de joints: | 0 |
| Nombre de joints profilés: | 1 |
| Nombre de guides griffe: | 1 |

GRUNDFOS

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**


**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Nombre d'écrous: | 0 |
| | Nombre de supports de rails de guidage: | 1 |
| | Autres: | |
| | Poids net: | 9 kg |
| | Poids brut: | 10 kg |
| | Volume d'expédition: | 0.012 m3 |
| | Convient aux produits suivants: | DP/EF |
| | N° VVS danois: | 391299052 |
| | Pays d'origine: | PL |
| | Code douanier: | 84139100 |

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | Auto coupling set |
| Code article: | 97644486 |
| Numéro EAN:: | 5710620120860 |
| **Matériaux:** | |
| Matériau: | Fonte |
| Matériaux: | EN-GJL-250 |
| Matériau: | ASTM A48 Class 250B |
| Traitement de surface: | Laqué époxy |
| Joint: | Caoutchouc |
| | NBR |
| **Installation:** | |
| Pression maximale de service: | 10 bar |
| Type raccordement d'entrée: | Rp |
| Type raccordement de sortie: | Rp |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 2 pouce |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 2 pouce |
| Norme bride: | EN 10226 |
| Nombre de boulons d'ancrage: | 0 |
| Nombre de socles: | 1 |
| Nombre de rondelles: | 0 |
| Nombre d'écrous: | 0 |
| Nombre de joints: | 0 |
| Nombre de joints profilés: | 1 |
| Nombre de guides griffe: | 1 |
| Nombre d'écrous: | 0 |
| Nombre de supports de rails de guidage: | 1 |
| **Autres:** | |
| Poids net: | 9 kg |
| Poids brut: | 10 kg |
| Volume d'expédition: | 0.012 m3 |
| Convient aux produits suivants: | DP/EF |
| N° VVS danois: | 391299052 |
| Pays d'origine: | PL |
| Code douanier: | 84139100 |

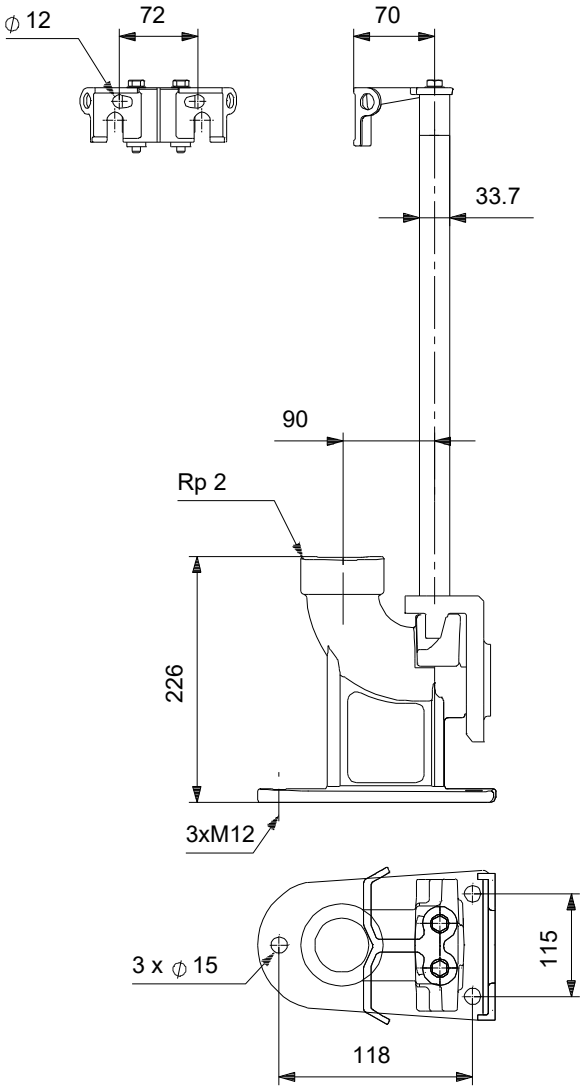

GRUNDFOS

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026