





Exemple d'image

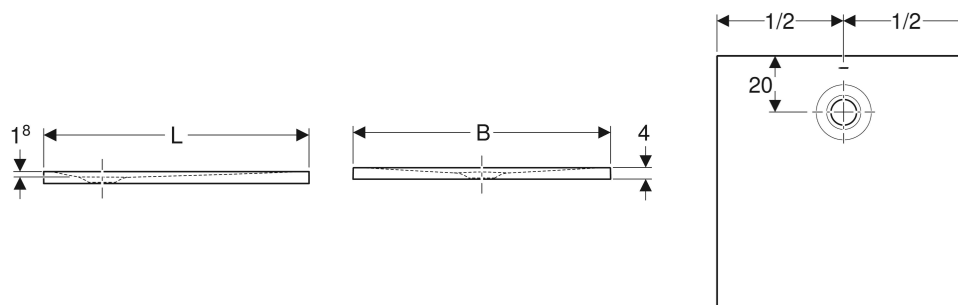

UTILISATION

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Carré
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde $\varnothing$ 90 mm
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Minéral de synthèse

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cache bonde avec filtre à cheveux intégré

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bonde pour receveur de douche d90 Geberit, compatible pour cache bonde
- Kit d'installation
- Matériel d'étanchéité

ACCESSOIRES

- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon
- Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en minéral de synthèse
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche

INFOS

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	
550.750.00.1	blanc / mat	80	80	4	
550.751.00.1	blanc / mat	90	90	4	
550.752.00.1	blanc / mat	100	100	4	