


Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

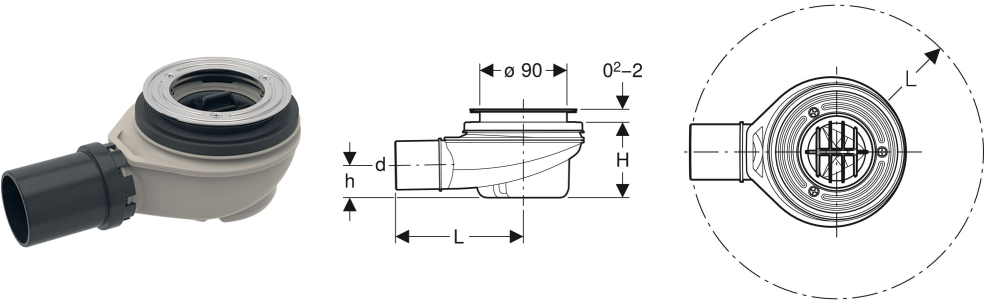

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0.65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Siphon
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Cache bonde ø 90 mm

INFOS

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° d'article 154.298.00.1) ou Ø 40 (n° d'article 154.297.00.1)

N° de réf.	DN	Manchon de raccordement	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	L cm	H cm	h cm
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0.65	16.3	7.8	3.3
150.552.00.1	40	PE-HD	40		16.3	7.8	3.3