


Raccord Geberit FlowFit avec filetage mâle

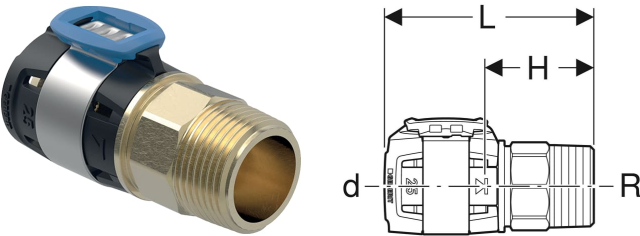

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertir non étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)
----------	---

N° de réf.	DN	d _ø mm	R _ø	L cm	H cm	SW mm
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6.1	2.8	18
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6.1	2.8	18
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6.4	3.1	22
620.303.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34

N° de réf.	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7.4	3.8	47
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59
620.306.00.1	50	63	2	11	4.7	74
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11.4	5	86
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6.4	3.1	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7.5	3.9	27
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6.1	2.8	22
620.311.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7.2	3.6	43
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10.4	4.4	60
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11.3	4.9	76

N° de réf.	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6.5	3.2	27
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6.5	3.2	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6.6	3.3	34
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7.3	3.7	49