

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui droite 300mm

Réf. : 11900WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 300mm.

Réf. : 11900WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11900WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

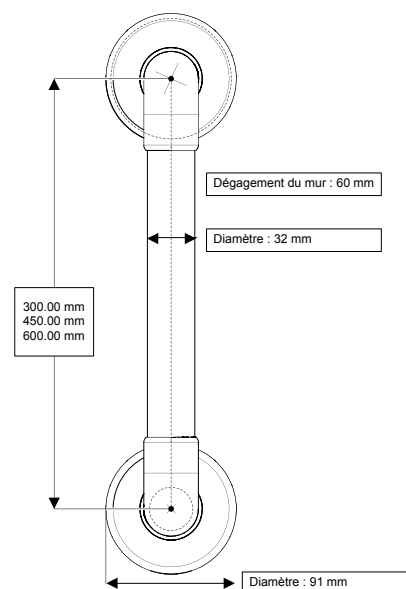

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui droite 450mm

Réf. : 11910WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 450mm.

Réf. : 11910WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11910WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

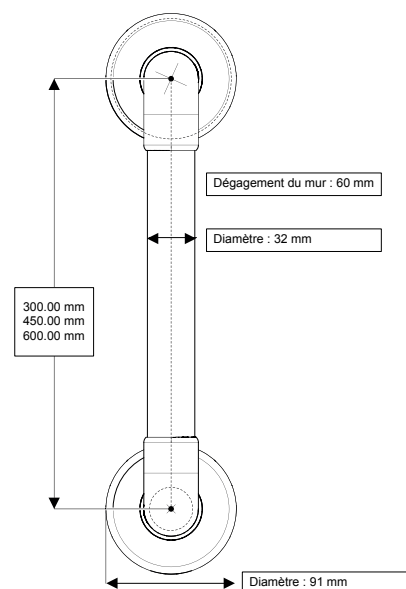

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous



FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Barre d'appui droite 600mm

Réf. : 11920WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 600mm.

Réf. : 11920WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11920WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 600mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

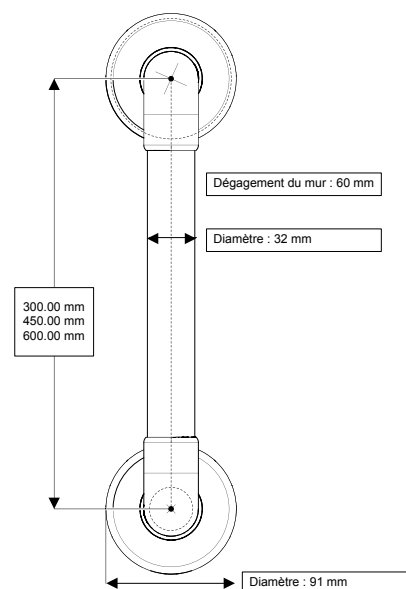

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous



FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Barre d'appui coudée 90° 450x450mm

Réf. : 11925WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée 90°.

Réf. : 11925WH

Barre de maintien « L » 90°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11925WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x450mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique): 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 450 x 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

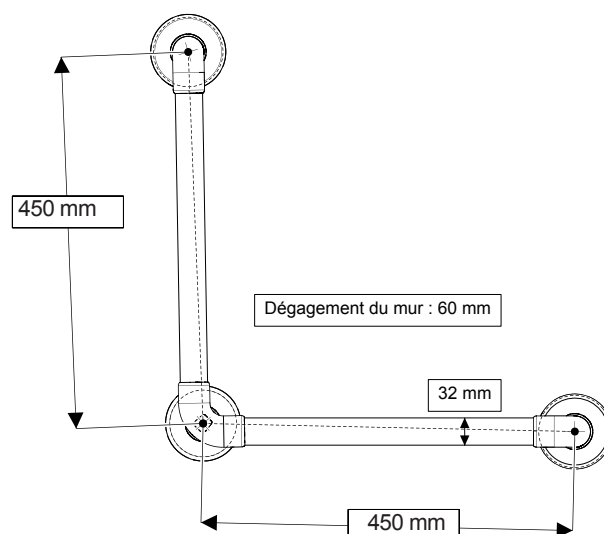

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Barre d'appui coudée 135° 300x300mm

Réf. : 11905WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée 135°.

Réf. : 11905WH

Barre de maintien 135°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf. 11905WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300x300mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 300 x 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

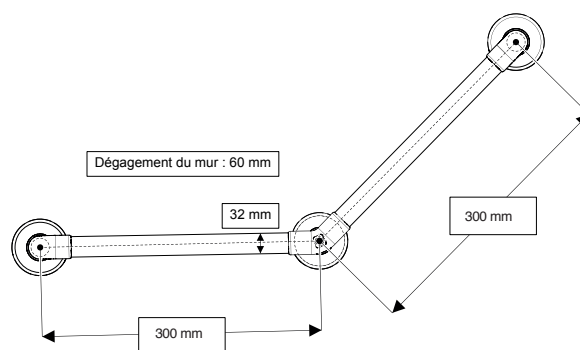

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui coudée 135° 450x450mm

Réf. : 11915WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée 135°.

Réf. : 11915WH

Barre de maintien 135°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11915WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x450mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 450 x 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

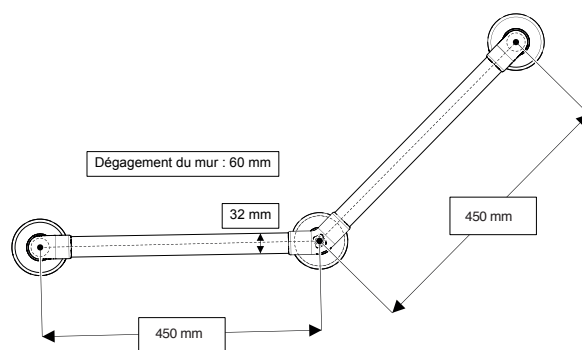

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Main courante en "T" Option 1

Réf. : 11941WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en "T".

Réf. : 11941WH

Barre de maintien « T » et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11941WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600x1200mm, 4 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x600mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 11686)

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

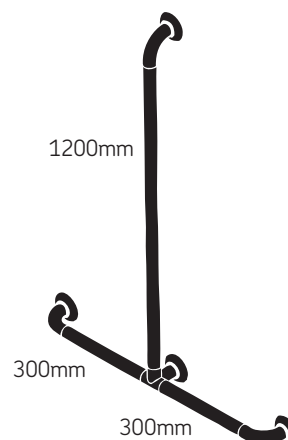

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Main courante en angle Option 2

Réf. : 11942WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.

Réf. : 11942WH

Barre de maintien d'angle horizontale avec bras vertical et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11942WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700x600x1200mm, 5 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x600x700mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 11686)

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :






Schéma technique :

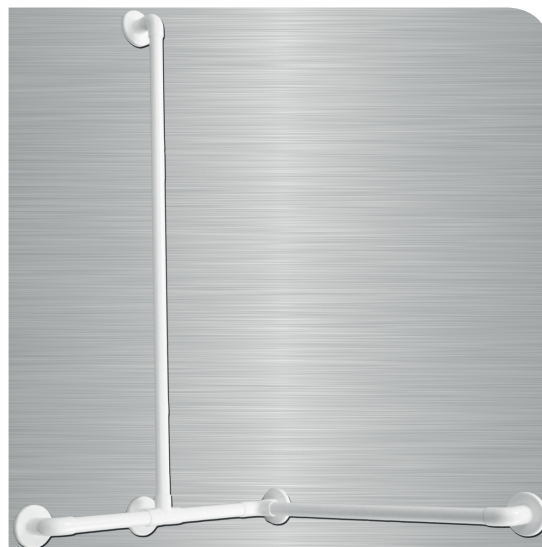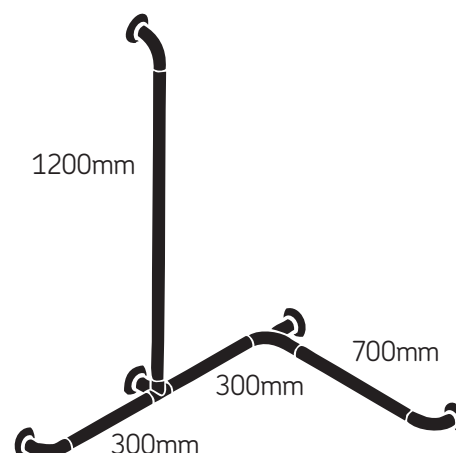

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous



FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Main courante en angle Option 3

Réf. : 11943WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.

Réf. : 11943WH

Barre de maintien d'angle horizontale/ bras vertical et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11943WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700x600x1200mm, 4 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x600x700mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 11686)

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :






Schéma technique :

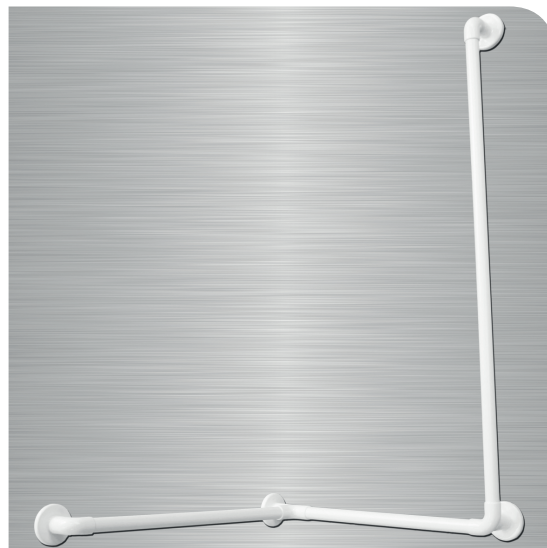

FICHE TECHNIQUE

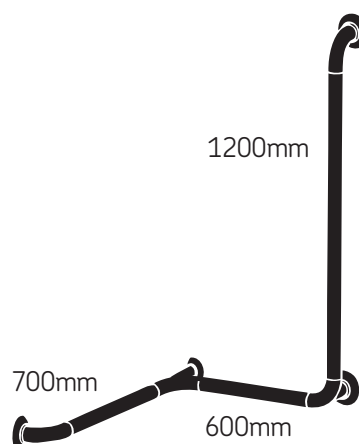

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Main courante en angle Option 4

Réf. : 11944WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.

Réf. : 11944WH

Barre de maintien d'angle horizontale, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 1944WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700x700mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 700x700mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

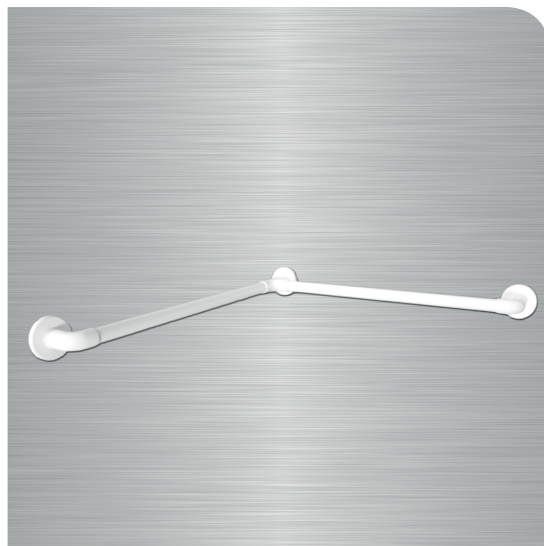

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse Main courante en angle Option 5

Réf. : 11945WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.

Réf. : 11945WH

Barre de maintien « L » et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11945WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x1200mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Mesures à l'entraxe

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 11686)

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :





Schéma technique :

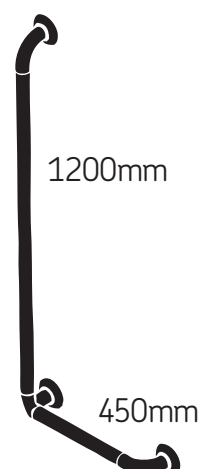

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 300mm

Réf. : 11951WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11951WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11951WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


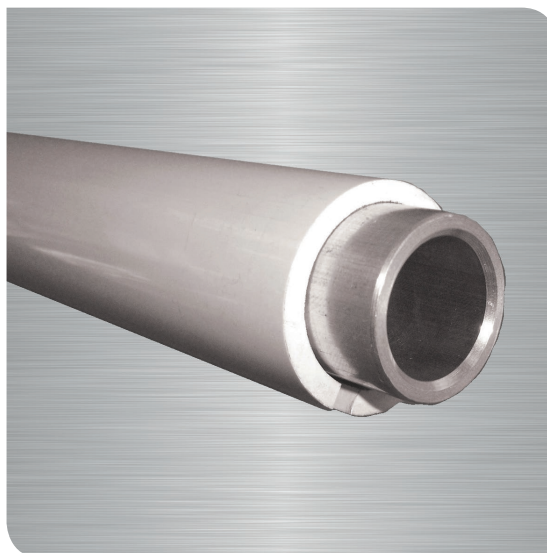


Schéma technique :

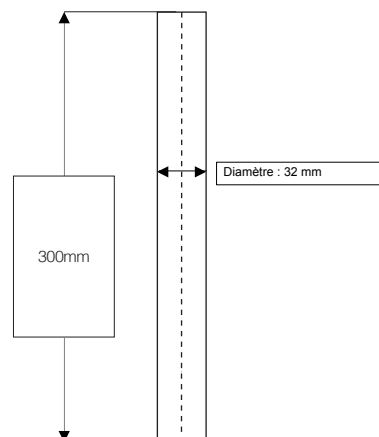

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 450mm

Réf. : 11954WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11954WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11954WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


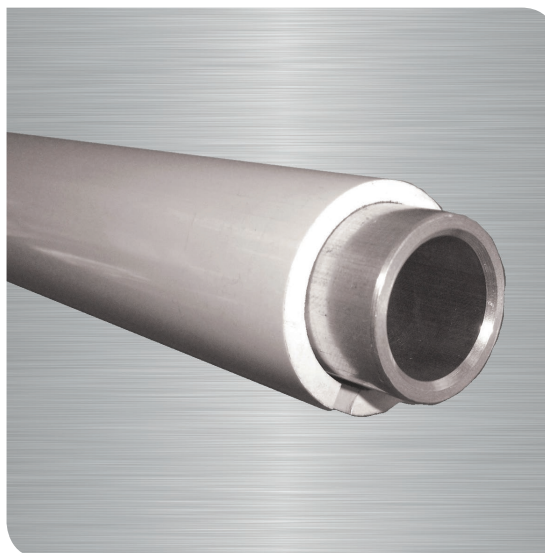


Schéma technique :

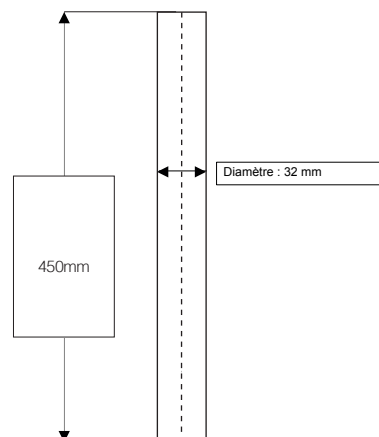

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 600mm

Réf. : 11956WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11956WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11956WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 600mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


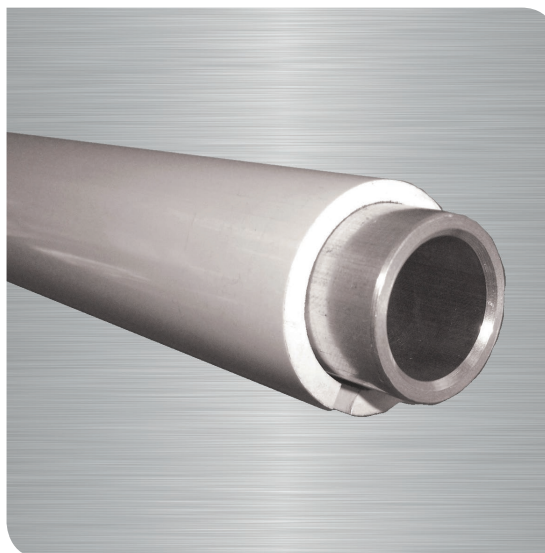


Schéma technique :

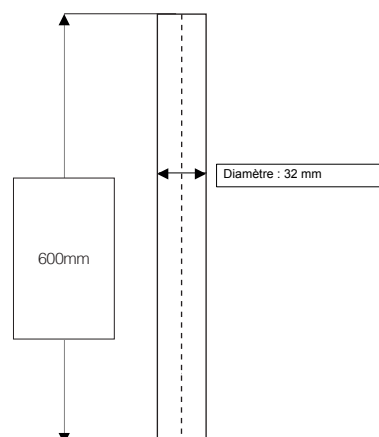

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous



FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 700mm

Réf. : 11957WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11957WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11957WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 700mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


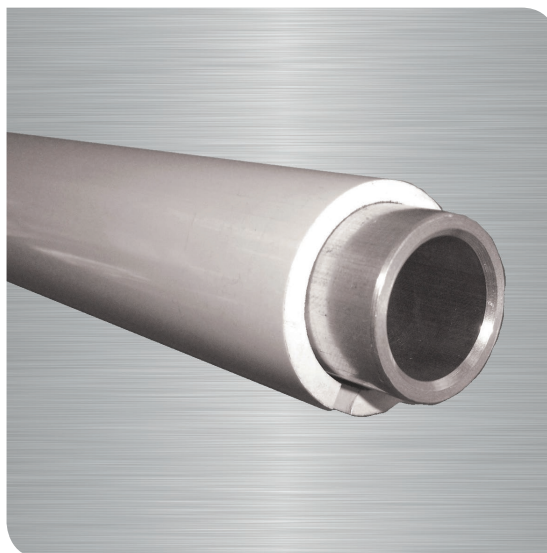


Schéma technique :

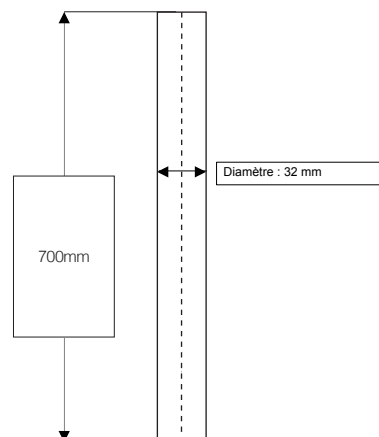

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 800mm

Réf. : 11958WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11958WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11958WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 800mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 800mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


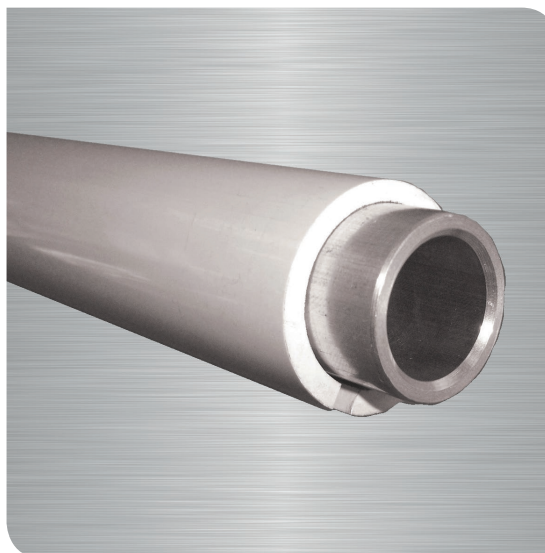


Schéma technique :

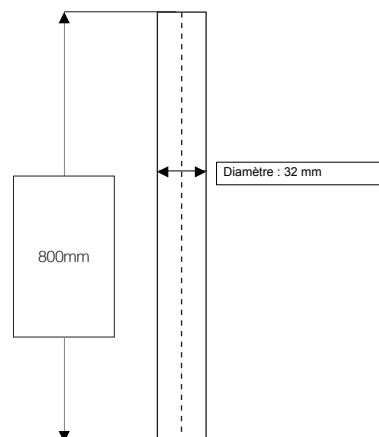

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 1000mm

Réf. : 11955WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11955WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11955WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 1000mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 1000mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


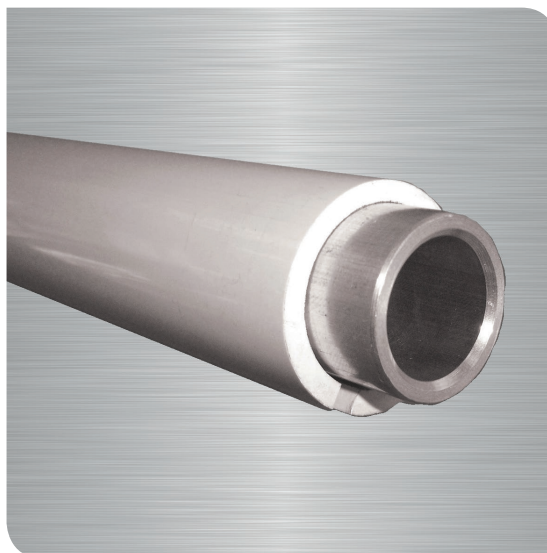


Schéma technique :

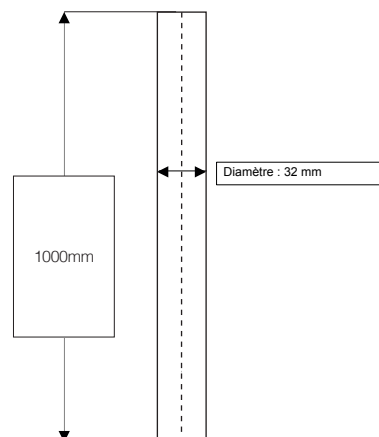

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 1200mm

Réf. : 11959WH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 11959WH

Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC

Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11959WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 1200mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 1200mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :


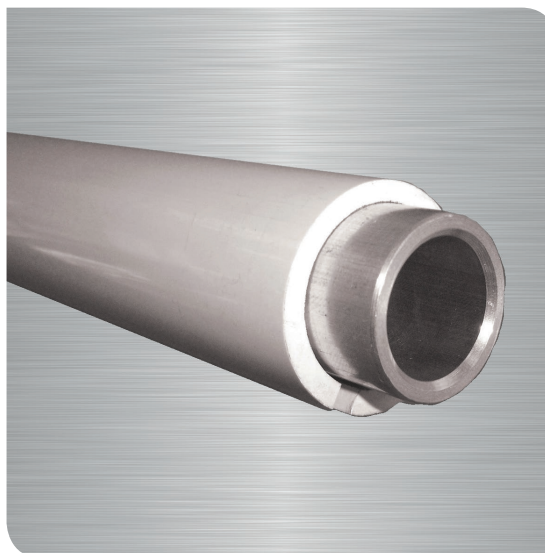


Schéma technique :

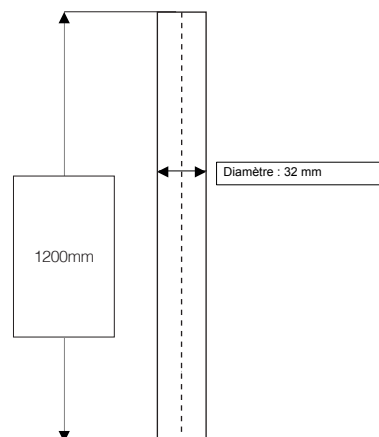

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui lisse en kit

Réf. : 1195xWH

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 1195xWH

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 1195xWH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimensions : 300, 450, 600, 700, 800, 1000, 1200mm. Charge maximale (pression statique): 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 300, 450, 600, 700, 800, 1000, 1200mm.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)
- Voir coudes, supports et angles en complément des barres

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène


AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications




Visuel :

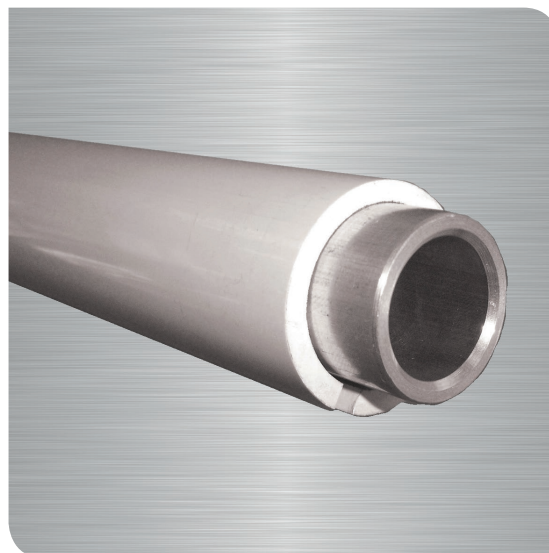

Longueur	Code produit
300mm	11951WH
450mm	11954WH
600mm	11956WH
700mm	11957WH
800mm	11958WH
1000mm	11955WH
1200mm	11959WH

Schéma technique :

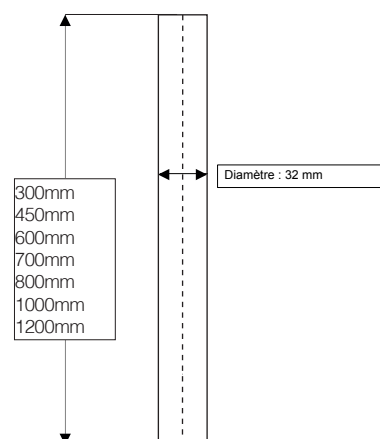

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui lisse en kit : Accessoires

Réf. : 1196x

Texte descriptif :

Accessoires pour barre d'appui haute résistance lisse en kit.

Réf. : 1196x

Accessoires pour barres d'appui lisse en kit, garantie à vie, coloris blanc, Ø 32mm, réf 1196x de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Platines avec 5 trous et rosaces de finition.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : revêtement UPVC
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuels :



Coulisseau de douche
Réf. : 01471



Coude de départ
Réf. : 11961



Angle à 90°
Réf. : 11963



Support de liaison en T
Réf. : 11968



Support de liaison droit
Réf. : 11965



Angle à 135°
Réf. : 11964



Coude à 90° avec
support mural
Réf. : 11969



Porte savon
Réf. : 23186