

Fiche technique LIMATEC®

2463

Gamme SOUPLINOX®

Siphon rond Ø 245 mm sortie verticale 63 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol pour sol souple avec garde d'eau de 50 mm

Débit de 1,33 l/s

Rosette cloche

Classe de résistance M125 suivant norme EN 1253-1

Finition décapée, microbillée

Poids 4,0 kg



+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253

Accès PMR

Options


Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Panier

Disponible en version avaloir

Données techniques

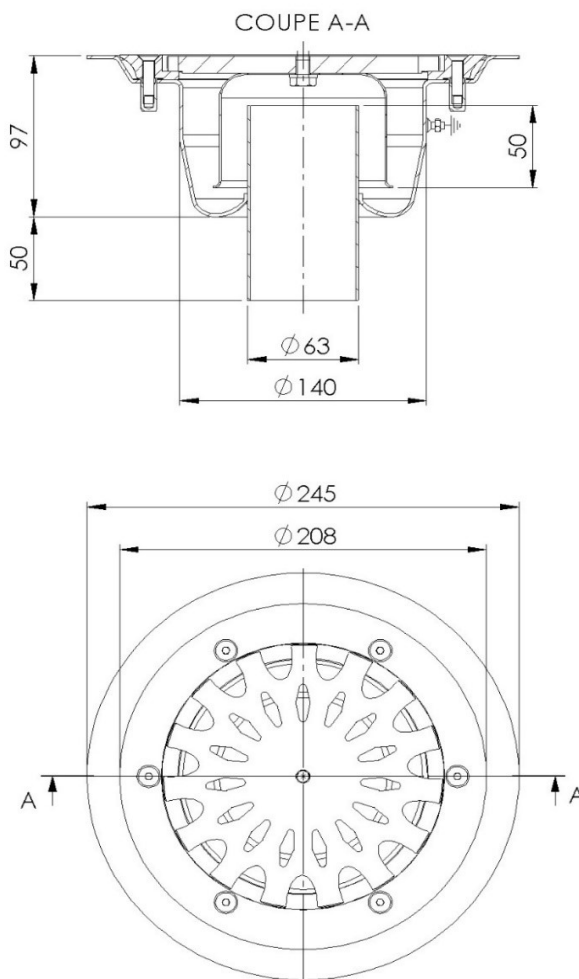

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com

Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 26/11/2020

Indice : 00

Réf. Produit : 2463

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société