

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR



FIABILITÉ


ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES


SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION


RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB

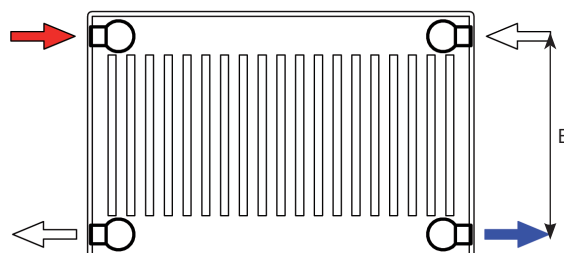

4 orifices



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H312	187/276/368
15	500	CC235H315	233/345/461
18	600	CC235H318	280/414/553
21	700	CC235H321	326/483/645
24	800	CC235H324	373/552/737
27	900	CC235H327	420/621/829
30	1000	CC235H330	466/690/921
33	1100	CC235H333	513/759/1013
36	1200	CC235H336	560/828/1105
39	1300	CC235H339	606/897/1197
42	1400	CC235H342	653/966/1289
45	1500	CC235H345	700/1035/1382
51	1700	CC235H351	793/1173/1566
57	1900	CC235H357	886/1311/1750
63	2100	CC235H363	979/1449/1934

HAUTEUR EN MM		400	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H412	239/354/470
15	500	CC235H415	299/443/588
18	600	CC235H418	358/531/706
21	700	CC235H421	418/620/823
24	800	CC235H424	478/708/941
27	900	CC235H427	537/797/1058
30	1000	CC235H430	597/885/1176
33	1100	CC235H433	657/974/1294
36	1200	CC235H436	716/1062/1411
39	1300	CC235H439	776/1151/1529
42	1400	CC235H442	836/1239/1646
45	1500	CC235H445	896/1328/1764
51	1700	CC235H451	1015/1505/1999
57	1900	CC235H457	1134/1682/2234
63	2100	CC235H463	1254/1859/2470

HAUTEUR EN MM		500	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H512	289/427/568
15	500	CC235H515	361/534/710
18	600	CC235H518	433/641/851
21	700	CC235H521	506/748/993
24	800	CC235H524	578/854/1135
27	900	CC235H527	650/961/1277
30	1000	CC235H530	722/1068/1419
33	1100	CC235H533	794/1175/1561
36	1200	CC235H536	867/1282/1703
39	1300	CC235H539	939/1388/1845
42	1400	CC235H542	1011/1495/1987
45	1500	CC235H545	1083/1602/2129
51	1700	CC235H551	1228/1816/2412
57	1900	CC235H557	1372/2029/2696
63	2100	CC235H563	1517/2243/2980

HAUTEUR EN MM		600	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H612	336/496/659
15	500	CC235H615	420/620/824
18	600	CC235H618	504/743/988
21	700	CC235H621	588/867/1153
24	800	CC235H624	672/991/1318
27	900	CC235H627	756/1115/1482
30	1000	CC235H630	840/1239/1647
33	1100	CC235H633	925/1363/1812
36	1200	CC235H636	1009/1487/1976
39	1300	CC235H639	1093/1611/2141
42	1400	CC235H642	1177/1735/2306
45	1500	CC235H645	1261/1859/2471
51	1700	CC235H651	1429/2106/2800
57	1900	CC235H657	1597/2354/3129
63	2100	CC235H663	1765/2602/3459

HAUTEUR EN MM		700	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H712	381/562/744
15	500	CC235H715	476/702/930
18	600	CC235H718	571/842/1116
21	700	CC235H721	666/983/1302
24	800	CC235H724	761/1123/1488
27	900	CC235H727	856/1264/1674
30	1000	CC235H730	952/1404/1860
33	1100	CC235H733	1047/1544/2046
36	1200	CC235H736	1142/1685/2232
39	1300	CC235H739	1237/1825/2418
42	1400	CC235H742	1332/1966/2604
45	1500	CC235H745	1427/2106/2790
51	1700	CC235H751	1618/2387/3162
57	1900	CC235H757	1808/2668/3534
63	2100	CC235H763	1998/2948/3906

HAUTEUR EN MM		900	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H912	464/682/902
15	500	CC235H915	580/852/1128
18	600	CC235H918	696/1022/1354
21	700	CC235H921	812/1193/1579
24	800	CC235H924	928/1363/1805
27	900	CC235H927	1044/1534/2030
30	1000	CC235H930	1160/1704/2256
33	1100	CC235H933	1276/1874/2482
36	1200	CC235H936	1392/2045/2707
39	1300	CC235H939	1508/2215/2933
42	1400	CC235H942	1624/2386/3158
45	1500	CC235H945	1740/2556/3384
51	1700	CC235H951	1972/2897/3835
57	1900	CC235H957	2204/3238/4286
63	2100	CC235H963	2436/3578/4738

Tenus en stock dans nos entrepôts

22 HB
4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▶ Grille supérieure.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

22 HB

- ▶ Assemblage de deux panneaux avec ailettes,
- ▶ Épaisseur 101 mm,
- ▶ Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Barettes gratuites,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.