


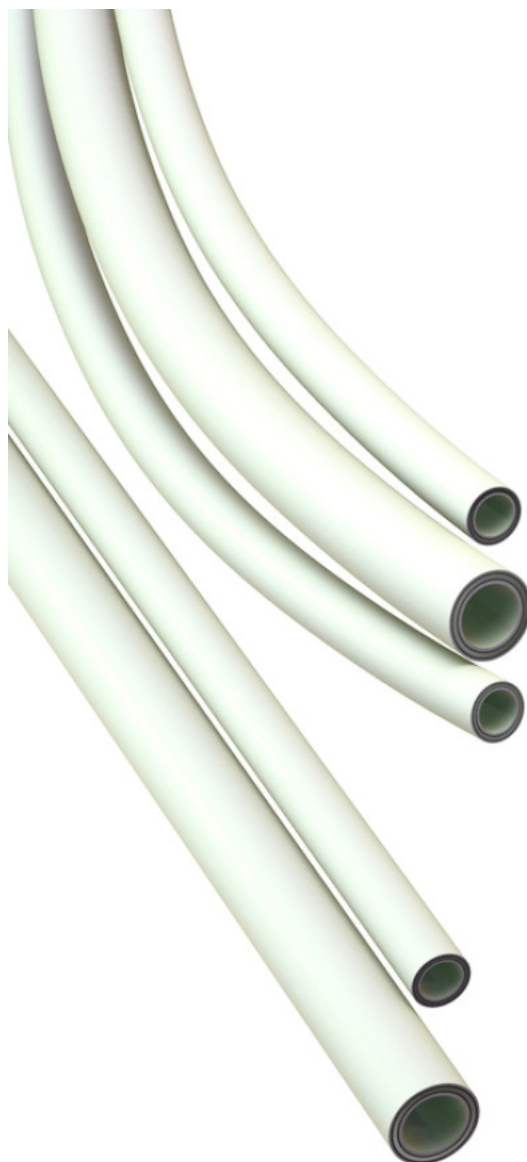

Tube multicouche PE-RT RBM Tita-fix

Série 1545

Tube multicouche PE-RT RBM Tita-fix.

Tube multicouche pour chauffage au sol en polyéthylène, aluminium, polyéthylène. Couche d'aluminium soudé du type A.

Composition PE-RT/Al/PE-RT

Couleur blanche

Poper 10 bar

Tmal 95 °C

Durée aux conditions opérationnelles ~50 ans

Type : PE-RT



Certifications

Conforme à la norme : EN ISO 21003

DM 174/04



Tube multicouche PE-RT RBM Tita-fix en rouleau

Code	Mes. tube (mm)	Ép. aluminium (mm)	Rouleau (m)	Cond. (m)	Palette- (m)	Cat.
1545.16.00	16x2	0,20	100	100	1400	10.01
1545.16.20	16x2	0,20	250	250	2500	10.01
1545.16.10	16x2	0,20	500	500	3000	10.01
1545.20.00	20x2	0,30	100	100	1400	10.01
1545.20.10	20x2	0,30	250	250	1750	10.01
1545.20.50	20x2	0,30	500	500	2500	10.01
1545.26.00	26x3	0,40	50	1	550	10.01
1545.32.00	32x3	0,40	50	1	600	10.01
1545.40.00	40x3,5	0,50	25	1	300	10.01

Mesure : Ø externe pour épaisseur de tube

Tube multicouche PE-RT RBM Tita-fix en barres

Code	Mes. tube (mm)	Ép. aluminium (mm)	Barre (m)	Cond.- (m)	Palette- (m)	Cat.
1546.16.00	16x2	0,20	4	100	-	10.01
1546.20.00	20x2	0,30	4	76	-	10.01
1546.26.00	26x3	0,40	4	40	-	10.01
1546.32.00	32x3	0,40	4	24	-	10.01
1546.40.00	40x3,5	0,50	5	50	800	10.01
1546.50.00	50x4	0,60	5	15	500	10.01
1546.63.00	63x4,5	0,80	5	5	385	10.01

Mesure : Ø externe pour épaisseur de tube