

... installation facile et économique

**multi**tubo  
systems



### ❶ Le raccord à sertir en laiton

La connexion universelle des systèmes MULTITUBO en laiton jusqu'à la dimension 75mm.

### ❷ Le raccord à sertir en PPSU

La connexion économique comme une alternative utile jusqu'à la dimension 32mm.

### ❸ Le raccord à pousser en laiton

Partout imbattable où l'utilisation d'outil de sertissage n'est pas possible ou lorsque le temps d'installation est essentiel; une gamme jusqu'au 32mm. Tous les raccords à pousser sont équipés avec le joint protecteur pour une sécurité optimale.

### ❹ Le raccord à pousser en PPSU

Une gamme raisonnable avec les mêmes avantages que le raccord à pousser métallisé, mais encore plus économique.

### ❺ Le raccord à polyfuser

Nous fournissons pour les gros diamètres une solution rentable face aux applications de soudage; une gamme du 40 mm jusqu'au 75mm.

### ❻ Les tubes multicouche de MULTITUBO systems

Les tubes multicouche de MULTITUBO systems sont produits par des équipes spécialement rompus. La qualité exceptionnelle garantie une durée de service de plus de 50 ans. Tous les avantages des tubes métalliques (absolument imperméable à l'oxygène, faible expansion thermique) et des tubes en matière plastique (poids léger, pas de sédimentation, pas de corrosion) sont réunis en un seul tube.

#### Le joint de protection:

##### Tube non ébavuré:

Le joint PROTECTEUR empêche l'insertion du tube et la destruction des joints toriques.

##### Tube ébavuré:

Le joint PROTECTEUR glisse sur le côté, on peut facilement insérer le tube.



ÉLABORÉ POUR  
UNE DURÉE DE SERVICE DE PLUS DE  
**50**  
ANS

made in germany

## TUBES MULTICOUCHES




### Tube multicouche PE-RT/AL/PE-RT, blanc, en couronne

MULTITUBO tube multicouche, absolument étanche à l'oxygène. Applications: Installation des systèmes sanitaire et chauffage.

| Référence | Dimension   | Carton | Palette    |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 10015     | 16 x 2,00   | 500 m  | 3.000 m    |
| 10010     | 16 x 2,00   | 200 m  | 2.600 m    |
| 10011     | 16 x 2,00   | 100 m  | 2.000 m    |
| 1001920   | 16 x 2,00 * | 20 m   | 1.000 m ** |
| 10030     | 20 x 2,25   | 100 m  | 1.300 m    |
| 1003920   | 20 x 2,25 * | 20 m   | 1.000 m ** |
| 10040     | 25 x 2,50   | 50 m   | 650 m      |
| 10051     | 32 x 3,00   | 50 m   | 500 m      |
| 10050     | 32 x 3,00   | 25 m   | 325 m      |


\* Emballage par film, couronne non cartonnée. \*\* Commande minimum.

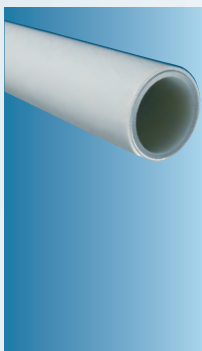

### Tube multicouche PE-RT/AL/PE-RT, blanc, en barre de 5 m

MULTITUBO tube multicouche, absolument étanche à l'oxygène. Applications: Installation des systèmes sanitaire et chauffage.

| Référence | Dimension | Conditionnement |
|-----------|-----------|-----------------|
| 15012     | 16 x 2,00 | 125 m           |
| 15030     | 20 x 2,25 | 85 m            |
| 15040     | 25 x 2,50 | 50 m            |
| 15050     | 32 x 3,00 | 35 m            |
| 15060     | 40 x 4,00 | 20 m            |
| 15070     | 50 x 4,50 | 10 m            |
| 15080     | 63 x 6,00 | 15 m            |
| 15090     | 75 x 7,50 | 5 m             |

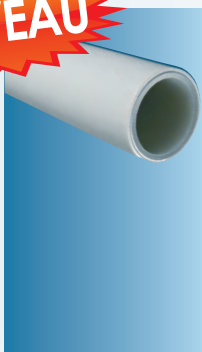

### Tube multicouche PE-RT/AL/PE-RT, blanc, en barre de 3 m

MULTITUBO tube multicouche, absolument étanche à l'oxygène. Applications: Installation des systèmes sanitaire et chauffage.

| Référence | Dimension | Conditionnement |
|-----------|-----------|-----------------|
| 15013     | 16 x 2,00 | 75 m            |
| 15031     | 20 x 2,25 | 51 m            |
| 15041     | 25 x 2,50 | 30 m            |
| 15051     | 32 x 3,00 | 21 m            |
| 15061     | 40 x 4,00 | 12 m            |
| 15071     | 50 x 4,50 | 6 m             |
| 15081     | 63 x 6,00 | 9 m             |
| 15091     | 75 x 7,50 | 3 m             |



### Tube multicouche PE-RT/AL/PE-RT, rouge, en couronne

MULTITUBO tube multicouche pour plancher chauffant, absolument étanche à l'oxygène (tmax: 60 °C, pmax: 6 bar).

| Référence | Dimension  | Carton | Palette |
|-----------|------------|--------|---------|
| 12010     | 16 x 2,00* | 200 m  | 2.600 m |
| 12015     | 16 x 2,00* | 500 m  | 3.000 m |

\* Maintenant avec une couche d'aluminium extra délié (AL = 0,15 mm), pour une manipulation encore plus facile.