

Éclairage

Bandeau Lumineux

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Chant droit Mèlaminé : Support PPSM* blanc épaisseur 16 mm, profondeur 160 mm.

Éclairage par spots LED 3W, 170 lumens blanc chaud 230V Classe II IP44



Zoom Prise






Zoom Interrupteur


POUR MIROIR PANORAMIQUE UNIQUEMENT

	Dimensions (L en mm)	Spots	SANS PRISE NI INTERRUPTEUR	AVEC PRISE ET INTERRUPTEUR
			Réf.	Réf.
	600	2	A2311379	A2311362
	700	2	A2311393	A2311386
	800	2	A2311416	A2311409
	900	2	A2341710	A2341727
	1200	3	A2311355	A2311348
	1400	4	A2311454	A2311447


Mémo technique

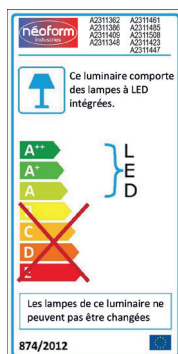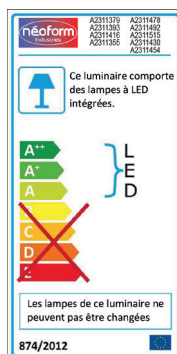

Vue 3D du bandeau lumineux sans prise et interrupteur.



Vue 3D du bandeau lumineux avec prise et interrupteur.

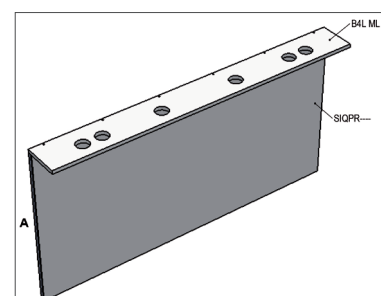

Les Miroirs compatibles

MIROIR NON REPOSANT

AVEC APPLIQUE UNIQUEMENT

Miroir ép. 3 mm, bords droits, joints polis, contrecollé sur panneau de particules surfacé mélaminé ép. 16 mm avec défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique. Chants plaqués coloris blanc standard. Système d'accroche fourni.

	Dimensions (LxH en mm)	Réf.
	400 x 500	A0587059
	500 x 800	A0610009
	800 x 500	A0609997

MIROIR PANORAMIQUE

AVEC APPLIQUE OU BANDEAU LUMINEUX

H. 1042 mm - Miroir ép. 3 mm. Contrecollé sur panneau mélaminé blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

	Dimensions (L en mm)	Réf.
	500	A2305354
	600	A0508436
	700	A0508443
	800	A0579887
	900	A0583372
	1200*	A0508450
	1400*	A0586823

* Si applique, en prévoir 2.