


Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle

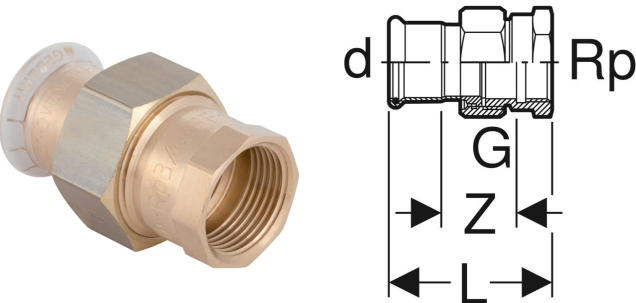

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température du fluide avec joint	0-100 °C
d'étanchéité plat en EPDM	
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d _ø mm	Rp _ø	G _ø	L cm	Z cm
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5.2	2.2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1.7
65483	15	18	1/2	3/4	5	1.7
65484	20	22	3/4	1	6.2	2.6

N° de réf.	DN	d _e mm	R _p "	G "	L cm	Z cm
65485	25	28	1	1 1/4	6.3	2.3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7.5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7.9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8.5	2.7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5.9	2.4
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5.9	2.4
65492	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8