

Monté entre la soupape de sécurité et la conduite d'évacuation, l'entonnoir évite les retours de pression vers la soupape. D'autre part il permet de vérifier grâce à son évent si la soupape évacue de l'eau.


Caractéristiques techniques

- Constitué d'un coude de raccordement à 90° et d'un entonnoir droit.



Description		Entonnoir en fonte Flamco 1 1/4 x 1 1/2
Code		27330
EAN		08712874273306
Modèle		<u>Entonnoir</u>
Raccordement	A	1 1/4" M
	B	1 1/2" F
Application		Vannes de sécurité et de chaudière avec sortie 1 1/4"
Dimensions	C [mm]	195
	D [mm]	100

* Conditionnement facultatif.

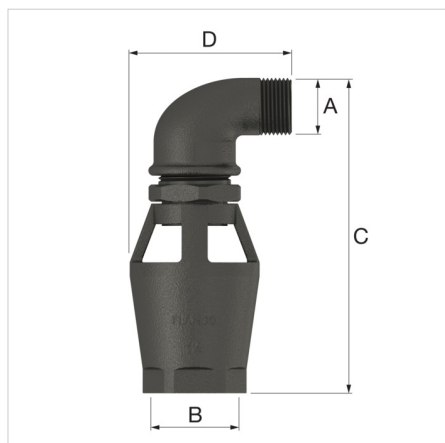



Classification données générales

Groupe Etim	Installations d'évacuation et réductions de provisions
Classe Etim	entonnoir pour siphon
Nom du produit	Prescor Entonnoir R1¼" x G1½"F en fonte
Marque	FLAMCO
type produit	Prescor Safety Valves
Code	27330
EAN	08712874273306

Classification caractéristiques

Matière	Fonte grise
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	1.1/4" (32)
Raccordement	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre extérieur tube	42.4 Millimetre
Promenade à la ferme	Ovale
Avec sas	Non
Feuille sous-banc	Non
La surface des feuilles	Non
Longueur trémie en effet	100 Millimetre
Largeur trémie en effet	42.4 Millimetre
Affichage du diamètre Trech Teri en cours	40 Millimetre
Hauteur de l'entonnoir	195 Millimetre
Hauteur	195 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Tundish ADSK](#)
[Tundish DWG](#)
[Tundish IPT](#)
[Tundish STEP](#)
[Tundish RFA](#)
[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr