

RACCORDS POLYPROPYLENE



DROIT MÂLE



DROIT FEMELLE



MANCHON

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Raccords à serrage extérieur des tuyaux.
- Utilisation sur réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
- Température mini : -10 °C.
- Température maxi admissible : 45 °C.
- Pression maxi admissible à 20°C : 16 bars.
- Pour tube polyéthylène $\varnothing$ 32 à $\varnothing$ 63.
- Raccord en polypropylène.
- Joint à lèvres NBR.
- Bague de serrage POM.




Nomenclature

Repère	Désignation	Matériaux
1	Embout	Polypropylène (PP-B)
2	Bague de serrage	POM
3	Bague de maintien	Polypropylène (PP-B)
4	Joint à lèvres	NBR 70 sh.
5	Raccord	Polypropylène (PP-B)
6*	Bague de renfort	Inox 430


* Bague de renfort inox uniquement pour le raccord femelle à partir du DN50

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Dimensions droit mâle (mm) et poids (Kg)

Code	Ø	G	Ø A	Ø D	L	L1	P	P1	Poids
453500	32	1"	65	34,2	96,1	19,9	71,8	44	0,098
453510	40	1 1/4"	82	41,9	110	22	81,5	49,3	0,164
453520	50	1 1/2"	97	52,2	135	21,8	102,6	63,3	0,286
453533	63	2"	113,5	65,2	160	26,4	125	76,5	0,464



Dimensions droit femelle (mm) et poids (Kg)


Code	Ø	G	Ø A	Ø D	L	L1	P	P1	Poids
453501	32	1"	65	34,2	91,7	19,5	65	36,5	0,098
453511	40	1 1/4"	82	41,9	104	19,8	75	42	0,166
453521	50	1 1/2"	97	52,2	123	22,8	95,3	56	0,290
453532	63	2"	113,5	65,2	145	27,5	117	68,5	0,460



Dimensions manchon d'accouplement (mm) et poids (Kg)

Code	Ø	Ø A	Ø D	L	P	P1	Poids
453505	32	65	34,2	133,3	65	36,7	0,162
453515	40	82	41,9	154,3	73,4	41,6	0,280
453525	50	97	52,2	190	93	54	0,458
453535	63	113,5	65,2	225	111	63	0,738

3 • INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES RACCORDS POLYPROPYLENE

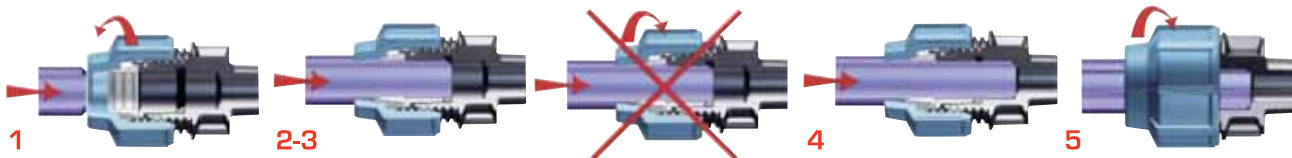

1. Couper le tube droit et éliminer soigneusement les bavures. Graisser le joint s'il est sec. Desserrer l'écrou.

2. Marquer sur le tube même la profondeur d'introduction.

3. Introduire le tube à travers l'anneau de serrage jusqu'à la première résistance, ce qui indique que vous avez atteint la bague d'étanchéité.

4. Continuer de pousser le tube jusqu'à la seconde butée : le montage est correct (contrôler la marque sur le tube).

5. Visser l'écrou d'accouplement en le serrant à fond. Serrage manuel ou mécanique (par exemple avec clé à tube) jusqu'au diamètre D 32. Serrage mécanique (avec clé de montage) à partir du diamètre D 40.



JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM05200901876 - (Ed. 04/2011)