




Schlüter®-KERDI-LINE-V : caniveaux avec évacuation verticale

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS sont des kits de caniveau pour douches à l'italienne avec évacuation verticale. Ils peuvent s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.



(Fiche produit 8.7)

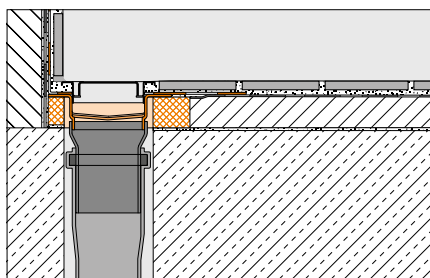


Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation verticale (DN 50)

L = cm	L1 = cm	1 KERDI-LINE-V avec siphon intégré Art.-No.	2 KERDI-LINE-VS avec siphon tube Art.-No.	P = Set
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50	10
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60	10
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70	10
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80	10
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90	10
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100	10
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110	10
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120	10
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130	10
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140	10
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150	10
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160	10
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170	10
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180	10

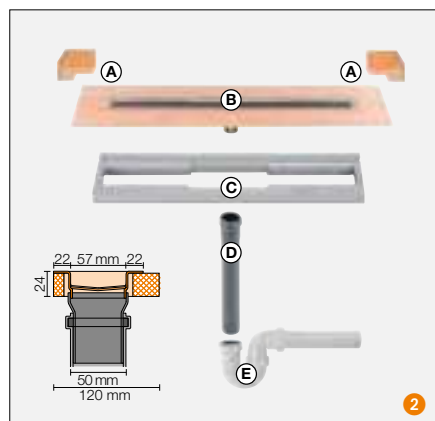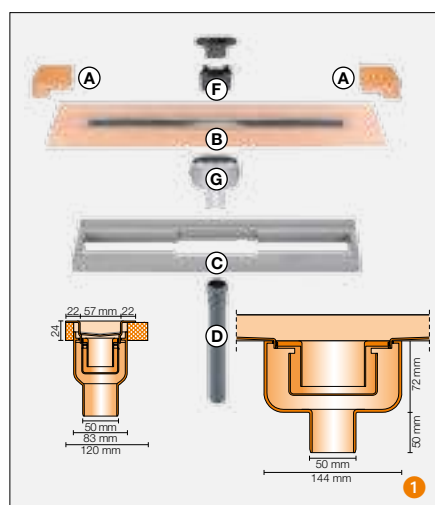


Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche

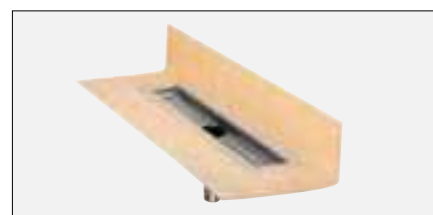

Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

Composants du kit :

- A** Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B** Corps de caniveau avec collerette d'étanchéité collée en usine
- C** Support de caniveau
- D** Tube d'évacuation
- E** Siphon-tube
- F** Siphon en deux parties
- G** Corps du siphon

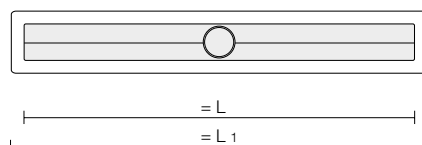

i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 50
 Débit d'évacuation : 0,8 l/s (V), 1,0 l/s (VS)
 Hauteur de garde d'eau : 30 mm (V), 50 mm (VS)
 Encombrement en hauteur : 24 mm
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm