



Radiateur Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact

La gamme de radiateurs Reggane 3010,
offre de nombreuses adaptations et des
solutions pour différentes applications.



10 bar



comfort delivered by

FINIMETAL

Compact



REGGANE 3010 COMPACT (K)

La gamme panneau Compact, équipée de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure maintenue par 2 clips designés subtilement à la marque FINIMETAL s'harmonise à tous les styles d'intérieurs.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

MODÈLE 11K Avec ailettes	MODÈLE 21K Avec ailettes	MODÈLE 22K Avec ailettes	MODÈLE 33K Avec ailettes
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts	335 à 5 592 watts	438 à 6 888 watts	624 à 7 359 watts

AVANTAGES DE LA GAMME



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.




10 bar

10 bar de pression,
pour plus de performance.


Compact

RACCORDEMENT STANDARD

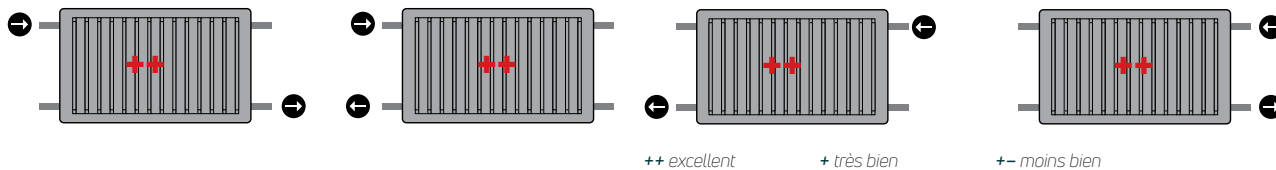

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées conformément aux prescriptions des normes NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa.



Puissances thermiques - Voir page 149

$$\text{RAPPEL : } P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$$

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique

Références de commande

NOUVEAU


Disponible en version:

- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20et21 ou Type 22/30/32 et 33



KIT DE RÉHABILITATION

Référence de commande kit de réhabilitation : KITREHAB60



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	13,00	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	0,00	80,75


Pente

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	1,3298	1,3420	1,3299	1,3193	1,3337	1,3318
21	1,3270	1,3343	1,3225	1,3102	1,3263	1,3207
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3308	1,3571	1,3509	1,3328	1,35	1,3544

Compact

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

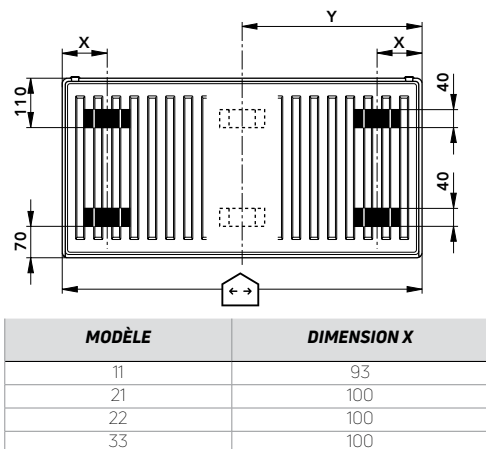


Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)

2


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

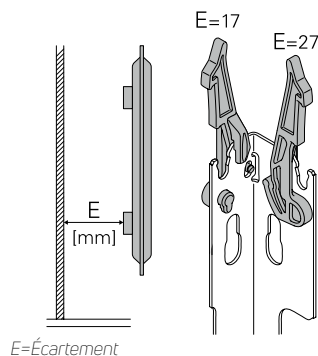

E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm



Référence de commande Système de fixation

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur



Radiateurs Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE		
21K	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur


Exemple :

commande d'un Reggane 3010 21K
de Hauteur 400 mm et de Longueur 600 mm




10 bar

MODÈLE 11K Avec ailettes




400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts

MODÈLE 21K Avec ailettes




400 à 3 000 mm
335 à 5 592 watts

MODÈLE 22K Avec ailettes



400 à 3 000 mm
438 à 6 888 watts

MODÈLE 33K Avec ailettes



400 à 3 000 mm
624 à 7 359 watts

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme REGGANE 3010 Compact en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 COMPACT																									
Modèle	11						21						22						33						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	
Longueur (mm)																									
400	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1320	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2000		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2200		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5		
2400		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2600		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2800		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
3000		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			

REGGANE 3010 Compact

MODÈLE 21K

Avec ailettes



Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

335 à 5 592 watts

Type 21K

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20	335 170	419 212	491 250	543 278	653 332	746 380
520	75 / 65 / 20 55/45/20	436 221	544 275	638 325	706 362	849 431	969 494
600	75 / 65 / 20 55/45/20	503 255	628 318	736 375	814 417	980 498	1118 569
720	75 / 65 / 20 55/45/20	603 306	754 381	883 449	977 500	1175 597	1342 684
800	75 / 65 / 20 55/45/20	670 340	838 424	982 500	1086 556	1306 663	1491 759
920	75 / 65 / 20 55/45/20	771 391	963 487	1129 575	1248 639	1502 763	1715 874
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	838 425	1047 530	1227 624	1357 695	1633 829	1864 949
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	939 477	1173 593	1374 699	1520 778	1828 928	2088 1063
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	1006 511	1256 635	1472 749	1628 834	1959 995	2237 1139
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	1106 562	1382 699	1620 824	1791 917	2155 1094	2460 1253
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	1173 596	1466 742	1718 874	1900 973	2286 1161	2610 1329
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	1341 681	1675 847	1963 999	2171 1112	2612 1327	2982 1519
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	1508 766	1885 953	2209 1124	2443 1251	2939 1493	3355 1709
2000	75 / 65 / 20 55/45/20	1676 851	2094 1059	2454 1249	2714 1390	3265 1658	3728 1899
2200	75 / 65 / 20 55/45/20	1844 936	2303 1165	2699 1373	2985 1529	3592 1824	4101 2089
2400	75 / 65 / 20 55/45/20	2011 1021	2513 1271	2945 1499	3257 1668	3918 1990	4474 2279
2600	75 / 65 / 20 55/45/20	2179 1106	2722 1377	3190 1623	3528 1807	4245 2156	4846 2468
2800	75 / 65 / 20 55/45/20	2346 1191	2932 1483	3436 1748	3800 1946	4571 2322	5219 2658
3000	75 / 65 / 20 55/45/20	2514 1276	3141 1589	3681 1873	4071 2085	4898 2488	5592 2848



Stocké