

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**



CHORUS VERTICAL STOCKÉ


LONGILIGNE, UNIVERSEL, PERFORMANT



PRÉSENTATION DE LA GAMME STOCKÉE VERTICALE

Fonctionnel et astucieux, le Chorus Vertical s'adapte à toutes les configurations grâce à son raccordement universel.

	MODÈLE SV10 Ép. 52 mm		MODÈLE SV20 Ép. 70 mm
1 800 à 2 200 mm		1 800 à 2 200 mm	
	305 à 905 mm (4 à 12 tubes)		305 à 905 mm (4 à 12 tubes)
	596 à 2 002 watts		984 à 3 216 watts

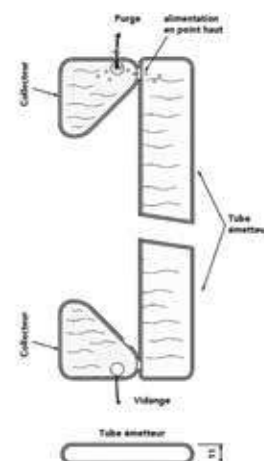


AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS VERTICALE



Des tubes plats décoratifs qui donneront de la hauteur à vos pièces.



Avec ses soudures invisibles, le Chorus Vertical a le souci du détail.

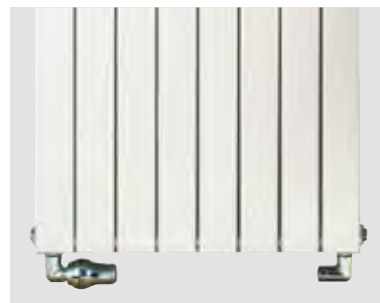

Un modèle avec 14 possibilités de raccordement pour répondre à toutes les exigences.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Caractéristiques	Collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm (ép. 15/10e de mm) Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)
	Raccordement	Raccordement universel : 6 orifices ø 15/21
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2)
	Température de service maximale	110°C
	Fixations	Consoles murales incluses
	Livré avec	4 consoles à visser de 30 + 8 cavaliers, bouchons purgeurs, bouchons de vidange et bouchons pleins
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures


FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.




Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

RACCORDEMENT UNIVERSEL

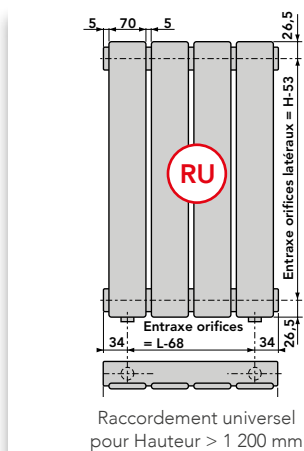

BP = Bouchon plein
P = Purge
→ = Entrée d'eau
← = Sortie d'eau

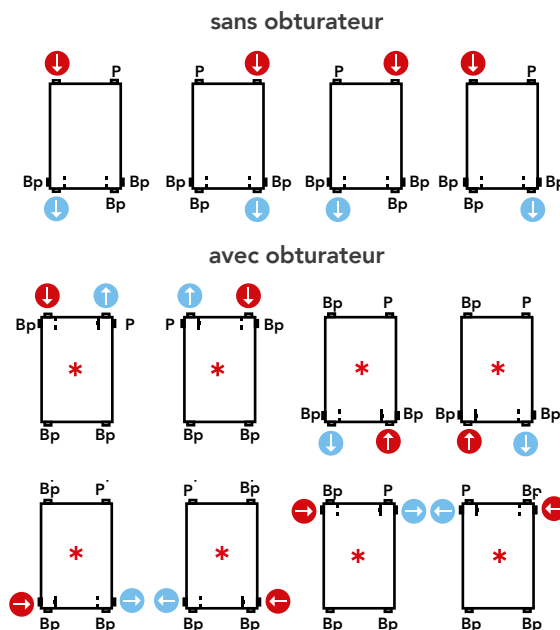

SYSTÈME DE FIXATION CONSOLES MURALES À VISSER


Les éléments de fixation ci-dessous sont inclus dans le prix et livrés avec le radiateur. Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande

Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons l'utilisation d'une platine cloisons légère PLATCL




Console à visser de 30
Pour modèles SV20



Console à visser de 60

Pour modèle SV10




Platine cloison légère
(en option)
Tous modèles

**NOMBRE DE CONSOLES
MURALES À VISSER**

MODÈLE	SV10	SV20
Hauteur (Largeur)	1 800 à 2 200 mm (4 à 12 tubes)	1 800 à 2 200 mm (4 à 12 tubes)
Consoles à visser de 30	-	4
Consoles à visser de 60	4	-

DISTANCE AU MUR – CONSOLES MURALES À VISSER

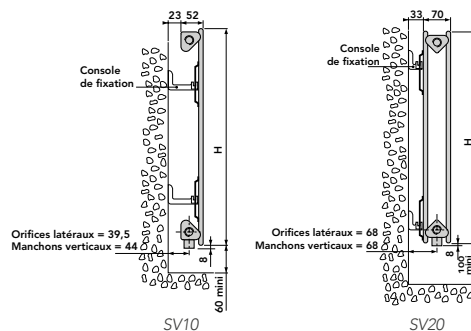

CHORUS VERTICAL

SV10, SV20

CODE DE COMMANDE

8	SV20	200
Nbre de tubes	MODÈLE	Hauteur



Consoles murales incluses - voir p. 260

Exemple :

Commande d'un Chorus Vertical 8 tubes,
modèle SV20, d'une hauteur de 2 000 mm



L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À $\Delta T50^\circ$

SIMPLE SV10						
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Modèle	
			$\Delta t 50^\circ C$	$\Delta t 30^\circ C$		
1 800	305	4	595	303	4SV10180	
1 800	380	5	744	379	5SV10180	
1 800	455	6	862	455	6SV10180	
1 800	530	7	1 041	531	7SV10180	
1 800	605	8	1 190	606	8SV10180	
1 800	680	9	1 338	682	9SV10180	
1 800	755	10	1 487	759	10SV10180	
2 000	305	4	661	336	4SV10200	
2 000	380	5	826	420	5SV10200	
2 000	455	6	991	504	6SV10200	
2 000	530	7	1 156	588	7SV10200	
2 000	605	8	1 322	673	8SV10200	
2 000	680	9	1 487	757	9SV10200	
2 000	755	10	1 652	841	10SV10200	
2 000	830	11	1 817	925	11SV10200	
2 000	905	12	1 982	1 009	12SV10200	
2 200	455	6	1 094	552	6SV10220	
2 200	605	8	1 458	736	8SV10220	
2 200	755	10	1 823	920	10SV10220	
2 200	830	11	2 005	1 012	11SV10220	

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À $\Delta T50^\circ C$

DOUBLE SV20						
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Modèle	blanc
			$\Delta t 50^\circ C$	$\Delta t 30^\circ C$		
1 800	455	6	1 339	682	6SV20180	
1 800	605	8	1 786	909	8SV20180	
2 000	305	4	982	501	4SV20200	
2 000	380	5	1 228	626	5SV20200	
2 000	455	6	1 474	752	6SV20200	
2 000	530	7	1 719	877	7SV20200	
2 000	605	8	1 965	1 002	8SV20200	
2 000	680	9	2 210	1 127	9SV20200	
2 000	755	10	2 456	1 253	10SV20200	
2 000	830	11	2 702	1 378	11SV20200	
2 000	905	12	2 947	1 503	12SV20200	
2 200	455	6	1 607	818	6SV20220	
2 200	530	7	1 875	954	7SV20220	
2 200	605	8	2 143	1 091	8SV20220	
2 200	680	9	2 411	1 227	9SV20220	
2 200	755	10	2 679	1 363	10SV20220	
2 200	830	11	2 947	1 500	11SV20220	
2 200	905	12	3 215	1 636	12SV20220	