


Réservoir apparent Geberit AP117 rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou à l'arrière au centre



Exemple d'image

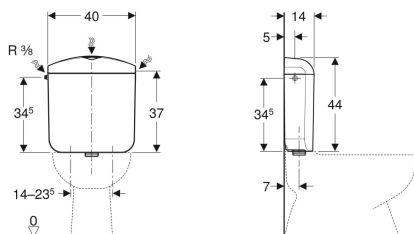

Utilisation

- Pour montage monobloc

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Silencieux
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1-10 bar
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l
Matériau	ASA

Contenu de la livraison

- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T
136.535.11.1	blanc alpin	40 cm	44 cm	14 cm