

Type 4444 Equerre Mâle/Ecrou compteur

INFORMATIONS TECHNIQUES GENERALES

- Laiton **CW617N** matricé à chaud selon la norme **EN 12165**
- **Epaisseur matière** 2.5mm minimum (grande résistance à la torsion)
- Longueur de **filetage mâle** assurant une bonne étanchéité au montage
- Pression nominale **PN25**, test d'étanchéité sur toute la production selon la norme **EN 12266-1 (fiabilité)**
- **Ecrou tournant** au pas gaz selon la norme **ISO 228-1** pour compteur DN 15-20-30-40
- Corps avec méplat pour positionner l'outil de serrage (**facilité de montage**)
- Manœuvre **1/4 de tour** à passage intégral
- **Joint d'étanchéité** de la sphère en téflon dureté shore D54 selon norme **EN 13828**, avec angle d'étanchéité $\geq 9^\circ$ (étanchéité garantie)
- **Sphère** en laiton massif CW617N usinée avec **un outil diamanté**, revêtement 6 μ de nickel et 0.3 μ de chrome (**rondeur parfaite, étanchéité garantie**)
- Tige de manœuvre en laiton, étanchéité par 2 joints toriques (**grande utilisation**)
- **Poignée en laiton** avec trou de plombage
- **Marquage** provenance et date de fabrication sur chaque robinet (**traçabilité**)
- **Garantie** de fonctionnement **5 ans** sous réserve de bonne utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

- **Verrouillable** à postériori
- Sans Ecrou pour support compteur


CERTIFICATIONS

- Attestation de Conformité Sanitaire **ACS (potabilité)**
- **ISO 9001** (Qualité), **ISO 14001** (Environnementale), **ISO 8000** (Ethique), **ISO 50001** (Energie), **ISO 18001** (Santé/Sécurité), les 5 certifications sont regroupées en une seule : **PAS 99 (compétences)**
- **Test et essai en production** : Attestation de conformité à la norme **EN 12266**

DIMENSIONS

Réf	DN1	DN2	DN CPT	A	B1	B2	C	D
299898*	1/2"	3/4"	15	70	55	45,5	36.5	9
212156	3/4"	3/4"	15	70	55	32.5	36.5	9
212163	1"	3/4"	15	70	61	45	46	9
212154	1"	1"	20	70	61	45	47	10
299899*	1"1/4	1"	20	70	72.5	65	65.4	11
212164	1"1/2	1"1/2	30	90	72.5	61.5	65.4	11
299918*	2"	1"1/2	30	90	72.5	91.5	65.4	11
212165	2"	2"	40	105	88.5	74	77.5	13.7

* assemblé testé

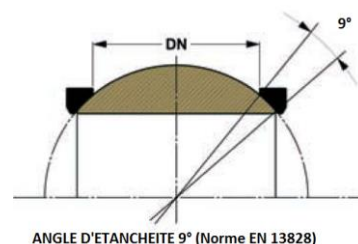

PLAN TECHNIQUE

